
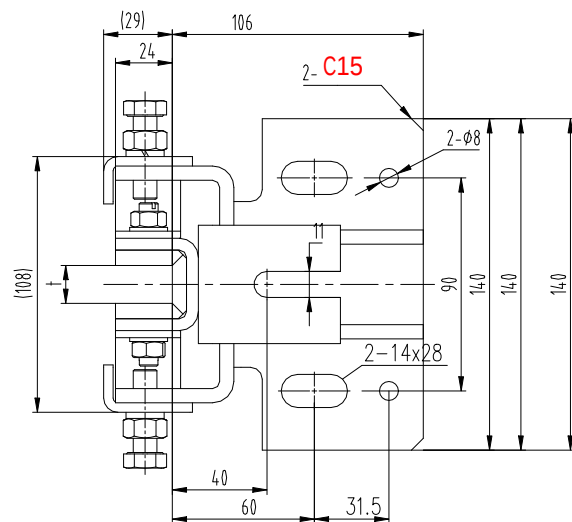
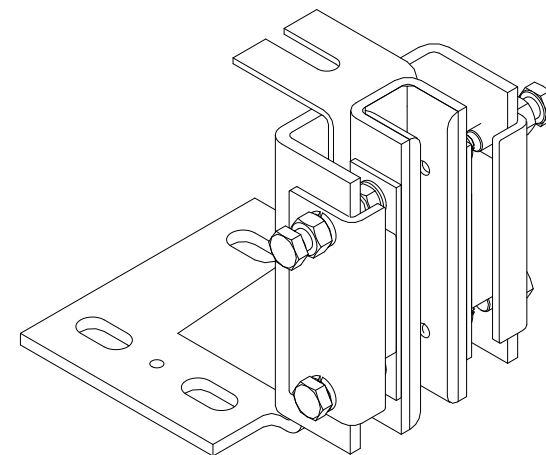


OX129

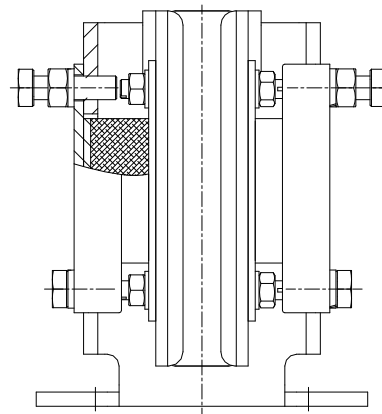


1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 为弹性滑动导轨, 允许单侧偏移量为 $\leq 3\text{mm}$;
2. 本件在装配时需注意靴衬支架装配后稳定牢固;
3. 图中导轨槽口宽度 t 根据导轨参数确定可配用 16、10 等规格形式, 生产时要求注明。
4. 推荐使用额定载荷 $\leq 1600\text{kg}$

适用速度	四配导轨	侧向压力(N)	正向压力(N)	适用位置
≤1.75m/s	实心导轨	1350	1050	轿厢侧

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
									滑动导轨		
标记	处数	分 区	文件更改	号签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX129		
校 对											
审 核							3.69	1:2			
工 艺			批 准			物料编号:					


借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

--

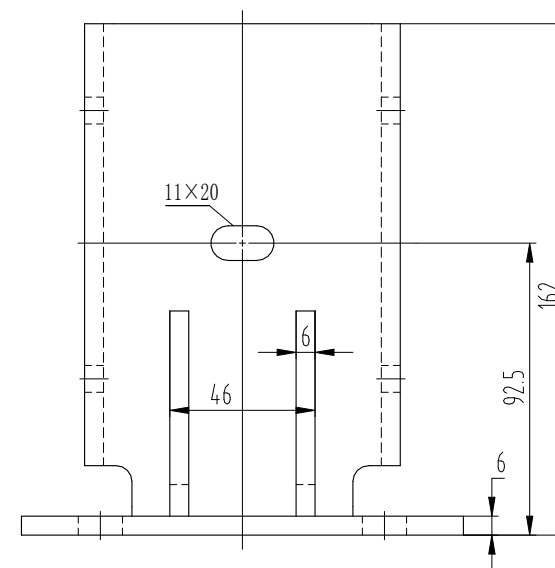

技术说明

1. 本件采用电焊连接, 焊接高度为5mm;
2. 焊接后要求表面平整, 清理焊渣并喷涂色漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令要求。

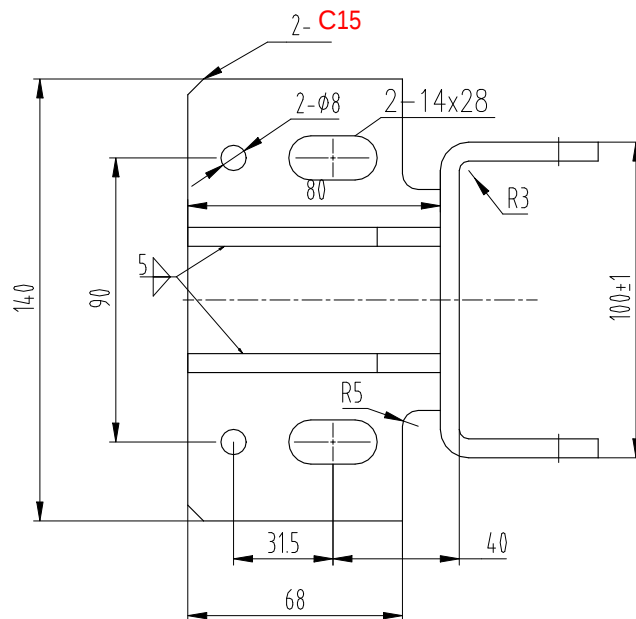

			加强筋									
			导靴支架									
序号	代 号		名 称			数量	材料说明			重量	总重	备注
						宁波奥德普电梯公司			导靴底座			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例			
校 对												
审 核												
工 艺			批 准			共 张 第 张						

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期