
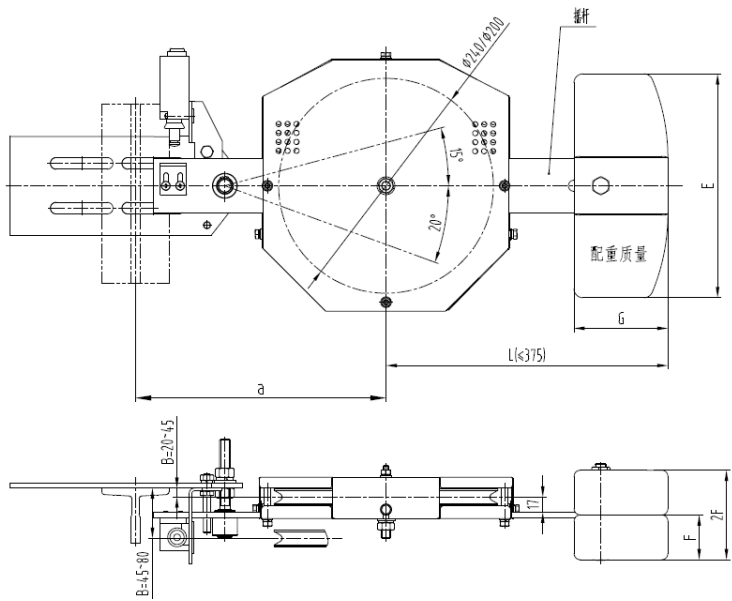
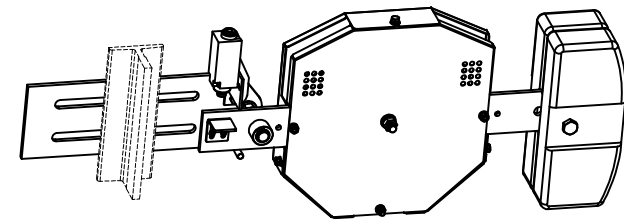


配重质量	配重材料	使用数量	E	F	G
12KG	铸钢	2 (6KG)	285	45	85
16KG		2 (8KG)	250	50	105
12KG	重晶石	1 (12KG)	265	85	165
16KG		2 (8KG)	265	70	130
24KG		2 (12KG)	265	85	165

- 技术要求
- 1 本产品型号为OX-200F，适用于全防护情况；
 - 2 现场安装需牢固可靠，必要时，安装底板可与导轨焊接牢固；
 - 3 安装后，需将水平时，重物底部与地面垂直尺寸>200mm；
 - 4 开关安装位置现场调节，要求能灵敏触发开关；
 - 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置。

OX-200F 张紧装置附图(带符合 7588.1 防护罩) 附图：

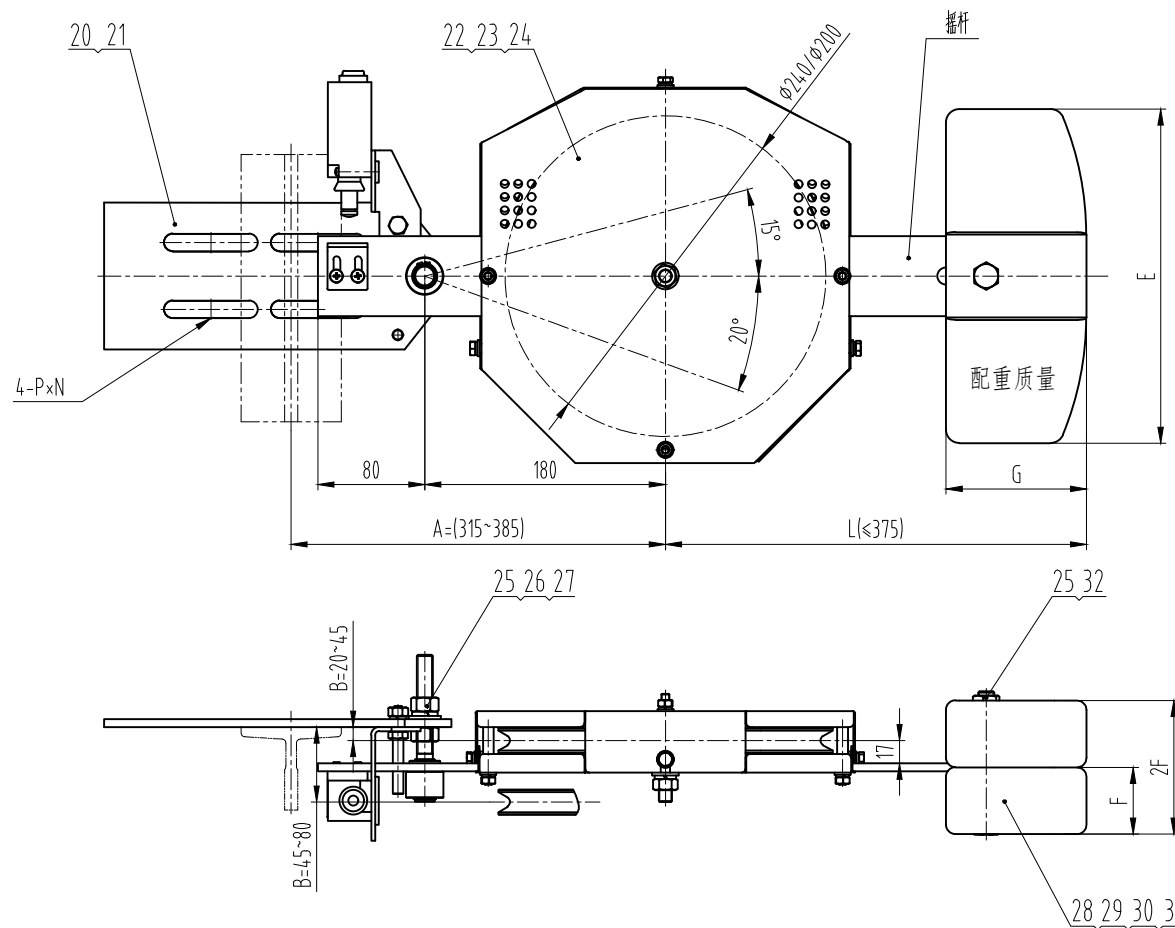

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置。

图幅: A3 Ver. 1.1

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.											
										CC		关键特性				总装示意图											
										设计		胡建升		2022.09.13								标准化					
																				阶段标记		重量		比例			
										审核														1:4			
标记		处数		更改内容						签名		年月日		工艺				批准				第 3 张		共 4 张		X20000000	

[illegible]

品图番号	绳轮半径 (mm)	钢丝绳直径(mm)	绳轮结构	配重质量 (kg)	适用井道高度	4-P×N	匹配导轨
G16/G18	φ200	φ6	双轴承	12	≤50	4-13×90	T75/T89
G17/G19	φ200	φ6	双轴承	12	≤50	4-18×90	T114
G20/G22	φ200	φ6	双轴承	16	50~100	4-13×90	T75/T89
G21/G23	φ200	φ6	双轴承	16	50~100	4-18×90	T114
G24	φ200	φ6	双轴承	24	50~100	4-13×90	T75/T89
G25	φ200	φ6	双轴承	24	50~100	4-18×90	T114
G26/G28	φ240	φ6/φ8	单轴承	12	≤50	4-13×90	T75/T89
G27/G29	φ240	φ6/φ8	单轴承	12	≤50	4-18×90	T114
G30/G32	φ240	φ6/φ8	单轴承	16	50~100	4-13×90	T75/T89
G31/G33	φ240	φ6/φ8	单轴承	16	50~100	4-18×90	T114
G34	φ240	φ6/φ8	双轴承	24	50~100	4-13×90	T75/T89
G35	φ240	φ6/φ8	双轴承	24	50~100	4-18×90	T114

					第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
					CC 关键特性								张紧装置			
					设计	胡建升	2022.09.13	标准化								
													阶段标记	重量	比例	X20000000
					审核										1:1	
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺		批准				第 4 张 共 4 张			