




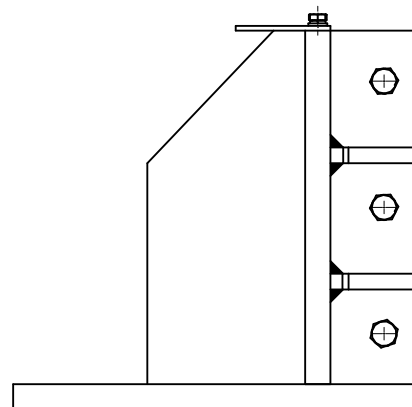

- 1、连接坚固可靠;
- 2、额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
- 3、导轨宽度: 19mm。

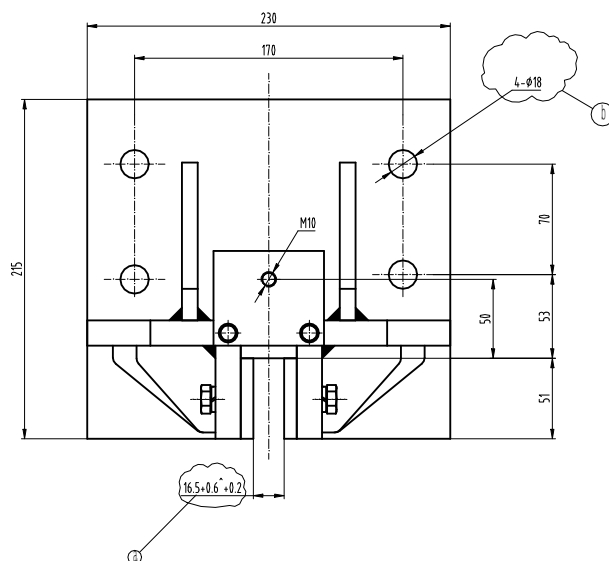

9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6				
8	GB/T 5783	螺栓M10×25	6				
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2				
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2				
5	GB/T 5783	螺栓M6×12	2				
4	OX-17-3	盖板	1	Q235A/3			
3	OX-17-2	铜块2	1	H59/8			
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8			
1	OX-17.1	底座	1	焊接组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单件重量	总计重量	备注
c		2022.4.8	 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
b		2021.12.6					
a		2019.9.17					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图 导轨	
设计			标准化				
审核						阶段 标 记 重 量 比 例 A ☐ ☐ ☐ ☐ 1:3	
工艺			批准				
共 张 第 页						OX-17	

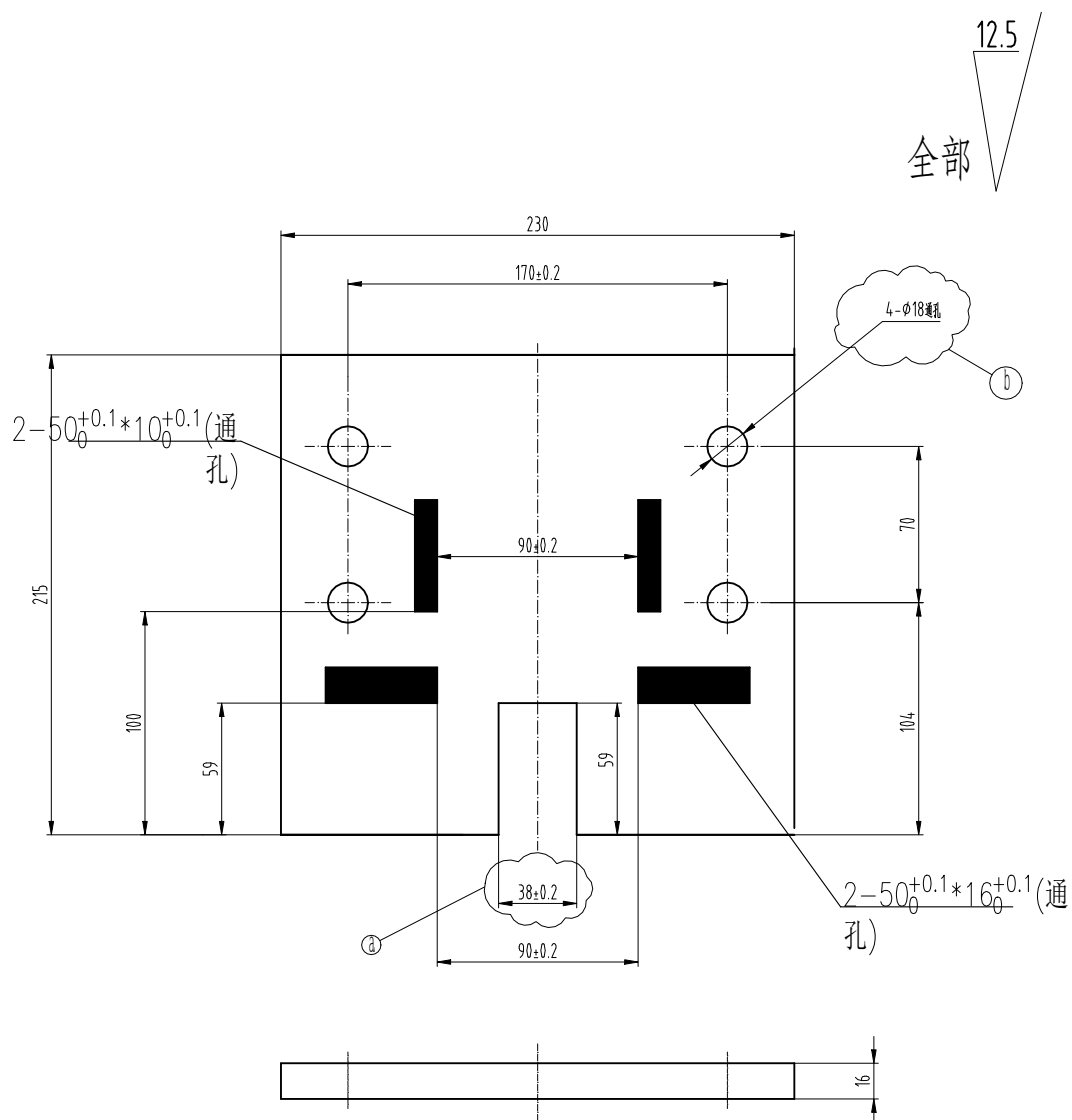

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
b			2021.12.6			Q235A/16		
a			2019.9.17					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	底板		
设计			标准化					
审核						A		1:3
工艺			批准			共 张 第 页		
						OX-17.1-1		