



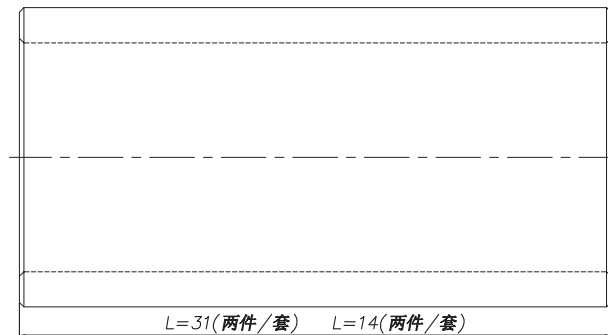



技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号




簽 字

日期

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司	
							衬套	
标记	处数	分	区	文件更改	签署	年月日	阶段标记	重量
设计				标准化				
校对							0.03	5:2
审核								
工艺				批准			版本:	



7	8-8	8-80	80-100	100-150	150-200	200-250	250-300	300-400
8	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	

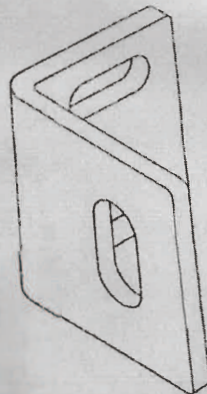

尺寸√

技术说明

1. 边角去毛刺, 锐角倒圆角R2处理;
2. 表面做防锈处理;
3. 折弯处, 无明显弯曲变形。

电梯 请向永固复


图(表)号/材料号/图例号

图例号

图例号

图例号

		Q235A/6.0		宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记 地区 分区 工程图号 签名 日期				弹簧支架	
设计	标准		数量标记	重量	比例
校对				0.03	3:2
审核					
工艺	批准		共 1 页	第 1 页	
			OX288T.3-4		

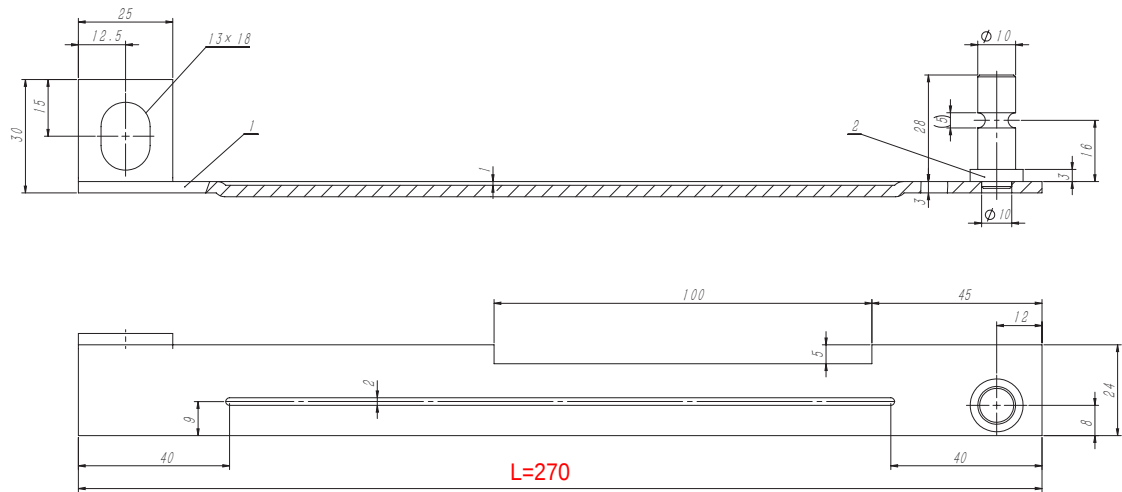

L=270

对称制作2件/套
按图制作2件/套

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

2	OX188.12-3	连接销	1	35#	0.02	0.02	
1	OX188T.10-1	提拉板	1	Q235A/3.0	0.15	0.15	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日		
设 计			标准化			阶段标记	重量
校 对							比例
审 核							
工 艺			批 准			版本	

宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉杆

OX188T.5

借(通)用件登记
图底图总号
底图总号
签 字
日 期