

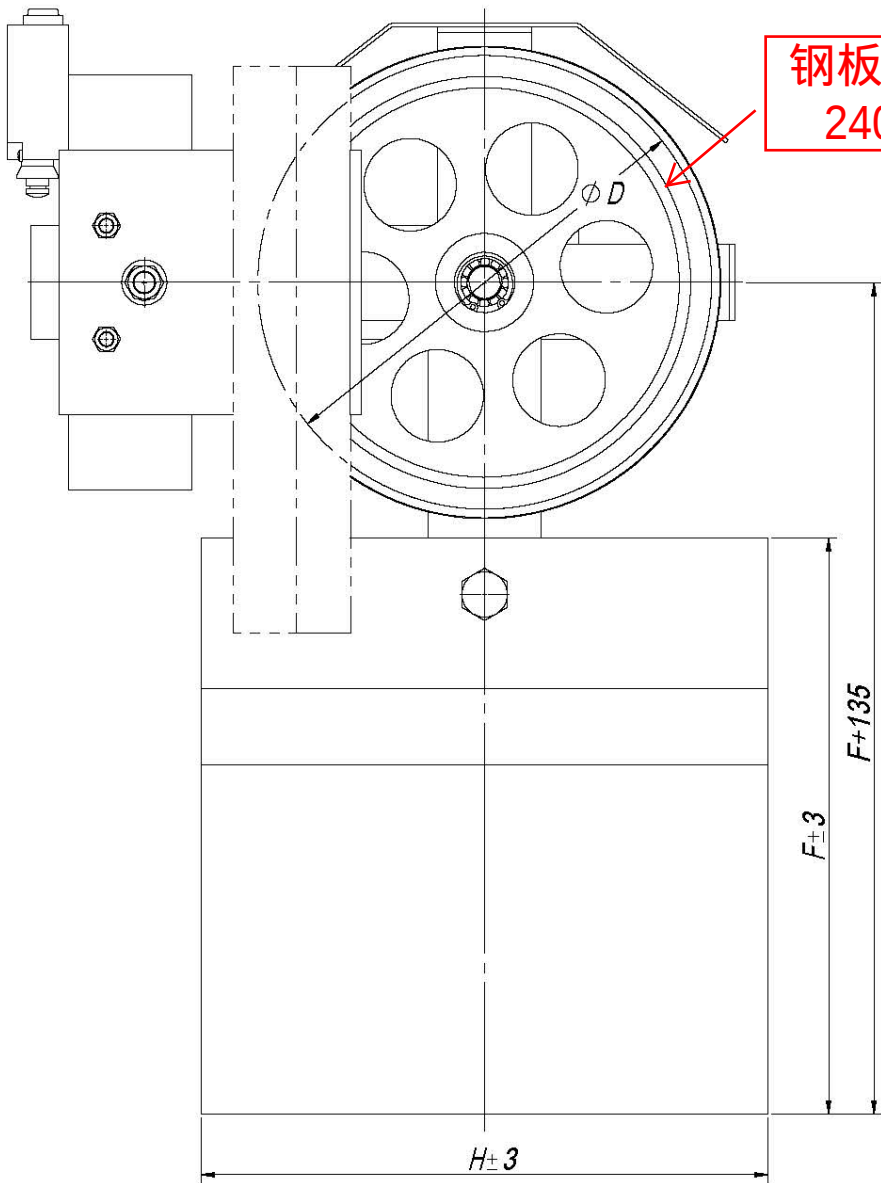
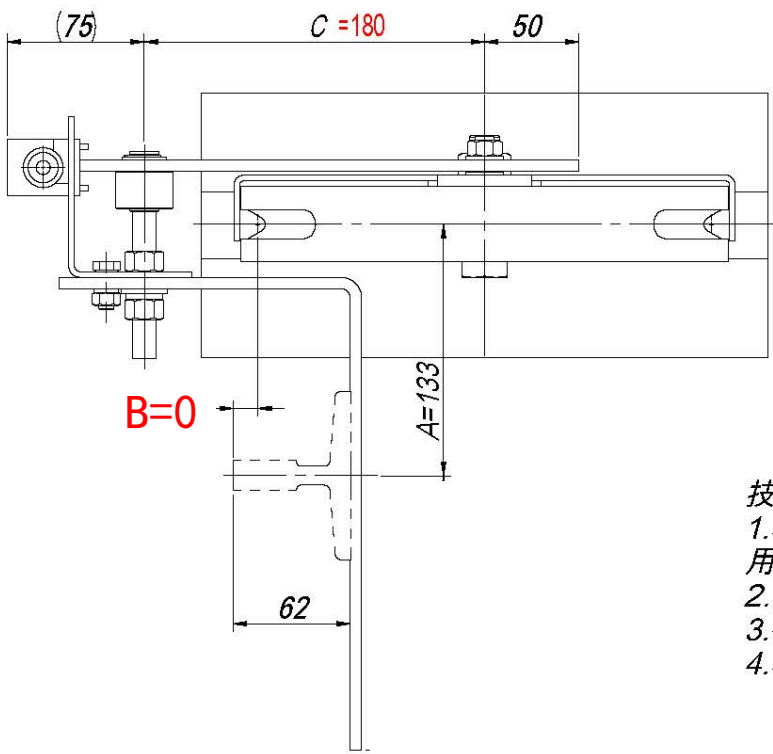


OX200(XA)

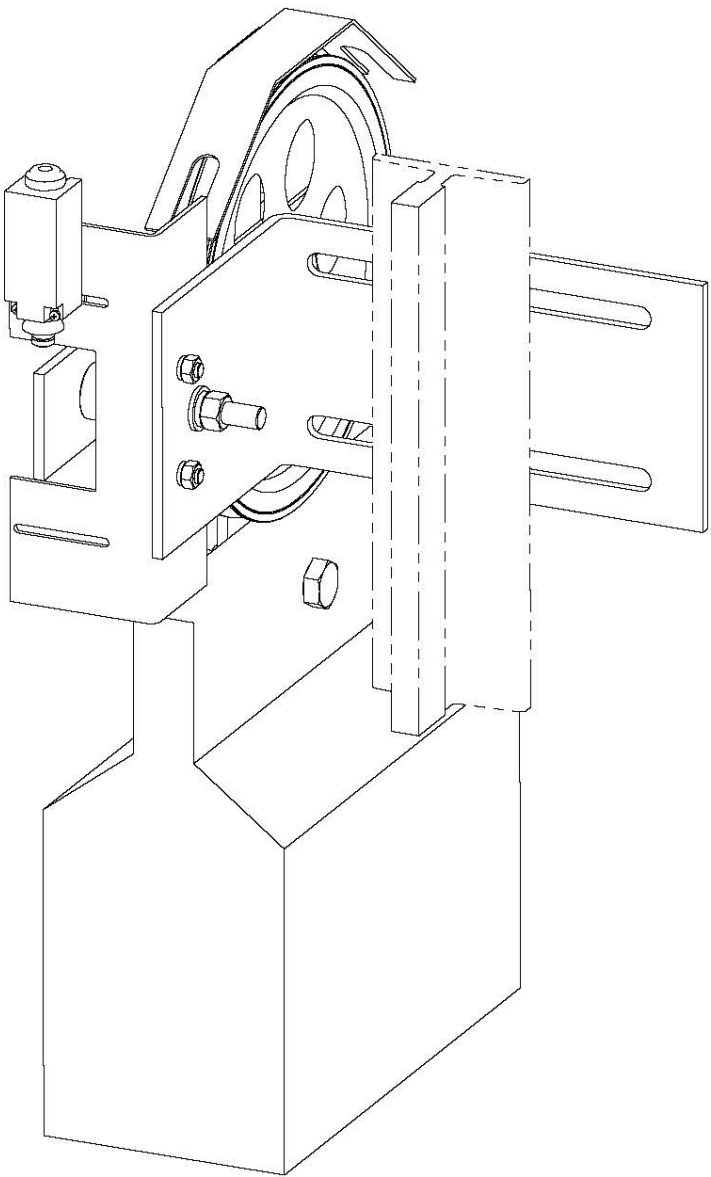

钢板轮
240

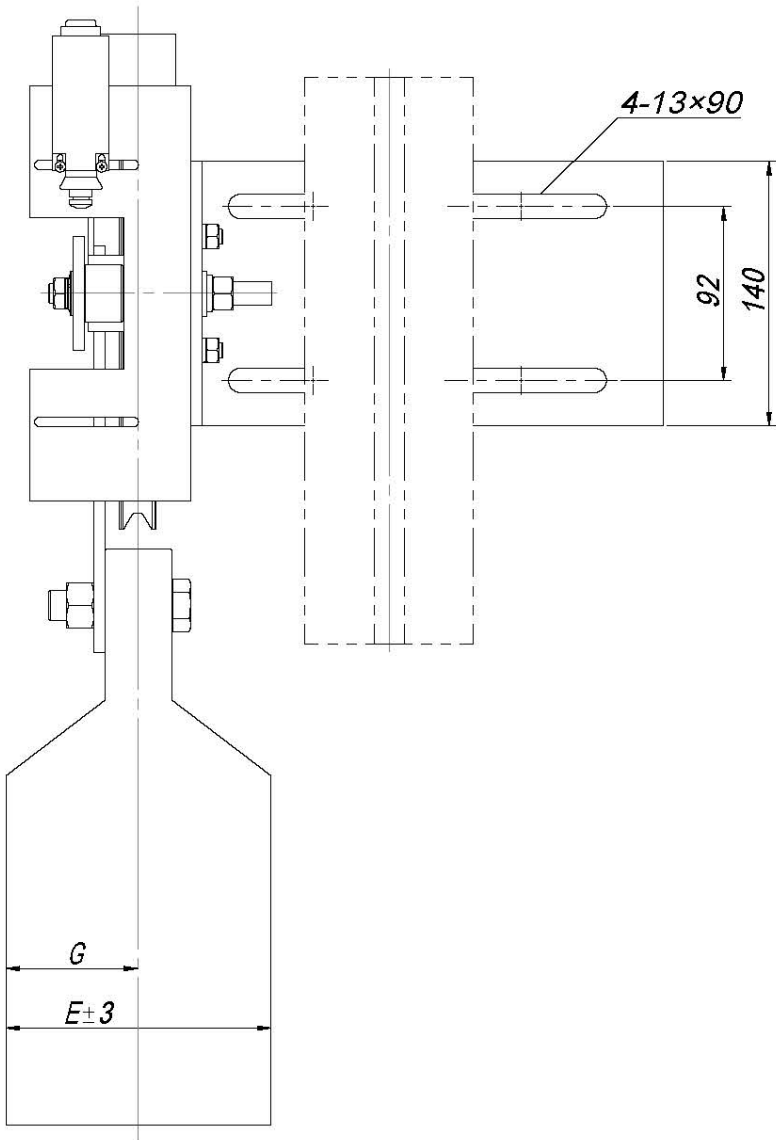

技术说明
1.本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
2.图中参数A(0~15)可调整;
3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
4.本图按西奥对重用限速器布置匹配。

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号



签 字

日 期


						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	OX200(XA)	
设计			标准化				45.49	1:4		
校对										
审核										
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张			

OX200.1-1(XA01)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

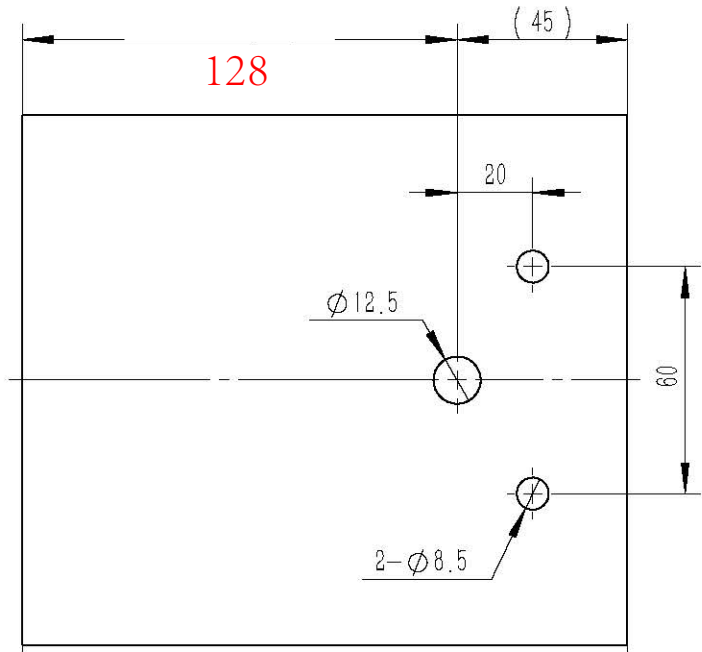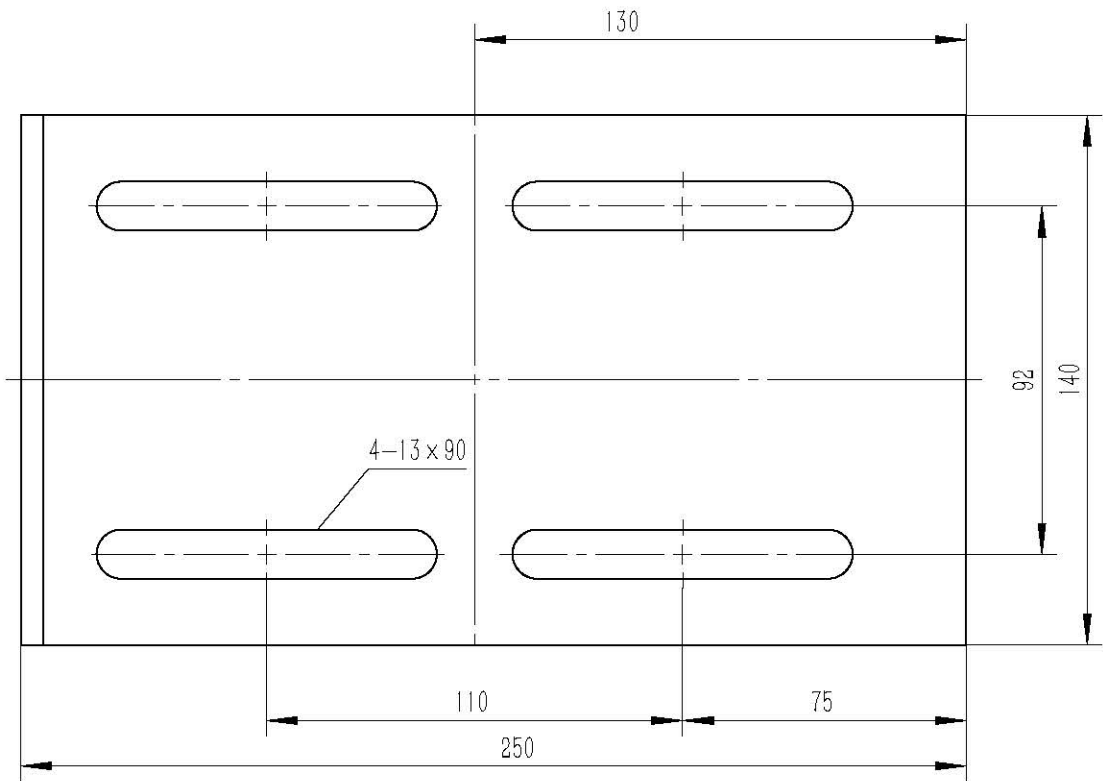

其余

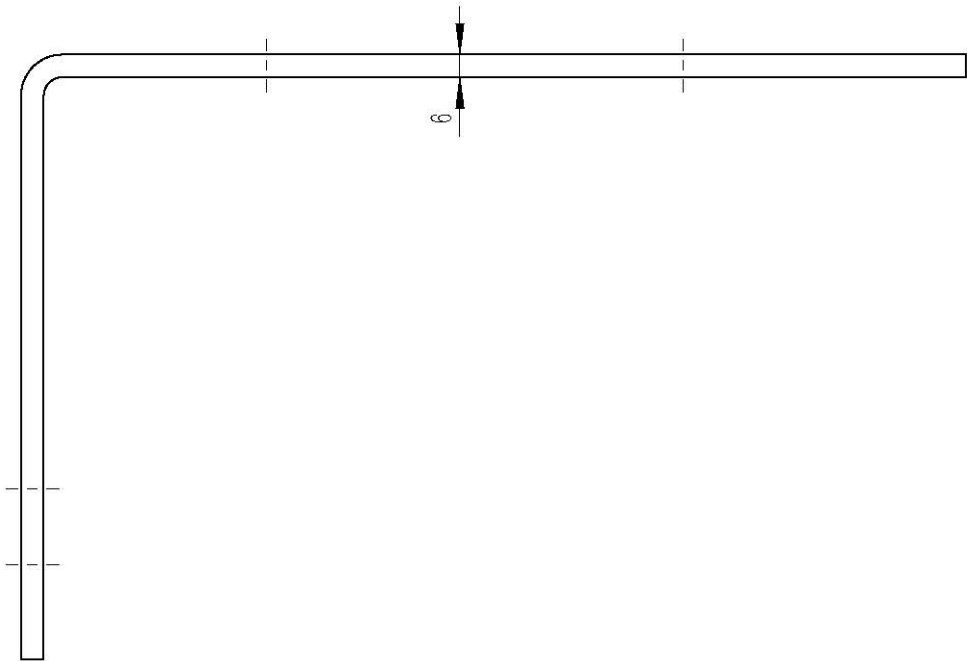

技术说明
1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2. 本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
3. 本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按φ12.5mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为φ17mm直径；

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									安装底板			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	OX200.1—1(XA01)						
设 计			标准化					阶段标记			重量	比例
校 对											2.40	1:2
审 核												
工 艺			批准					共 张 第 张				