

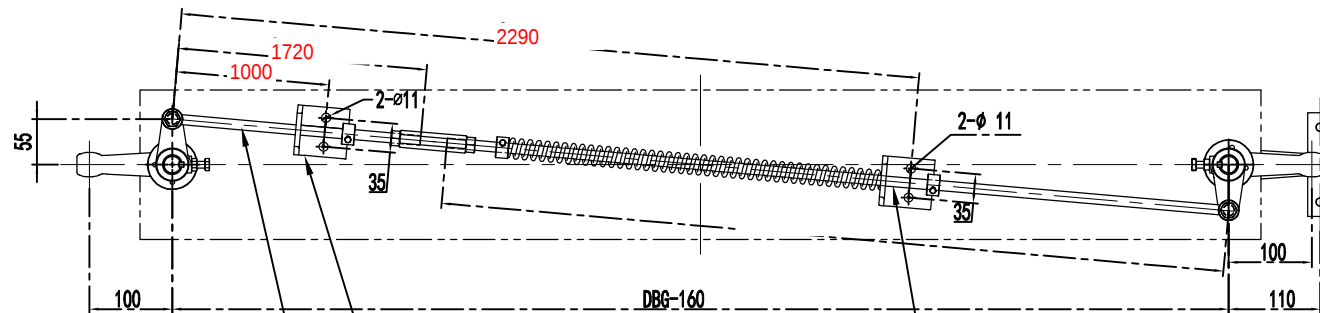



0X-288T安全联动机构(非标斜拉杆长度 增加安装支架 直拉条分段) DBG=2580 C=250 L3=240 HL(M10)=3240 4根 配UKT开关 森赫电梯

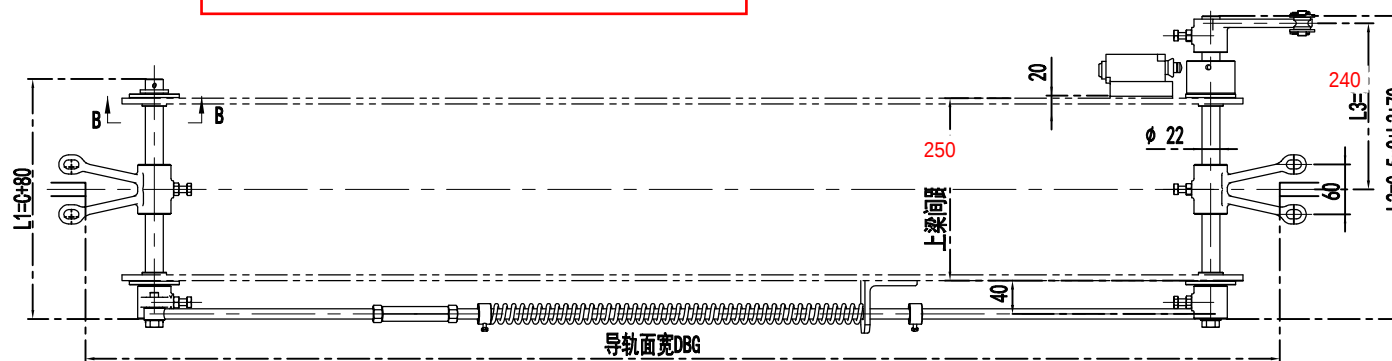

增加1件支架和1件定位轴套
短斜拉杆长度1720

长斜拉杆长度650

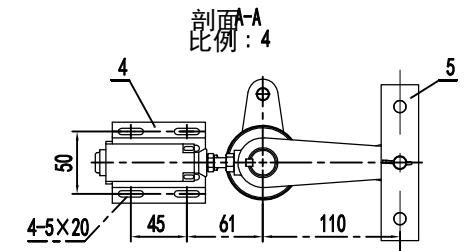

旧底图总号

簽 字

日期

1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
2. 本图可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体尺寸按生产要求确定其规格和总长;
3. 表中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4. 表中参数L1=C+80为短轴长度, L2=C/2+L3+70为长轴长度;
5. 与安全钳连接的拉条组件(0X288T.6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;
6. 本装置适用于DBG≥1100, 当DBG为900~1100时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 一确保弹簧位置, 其支架位置由870需改变为720。

						装配件				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										上提拉联动机构	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	0X288T	
设计			标准化								
校对											
审核											
工艺			批准			共 1 张		第 1 张			