
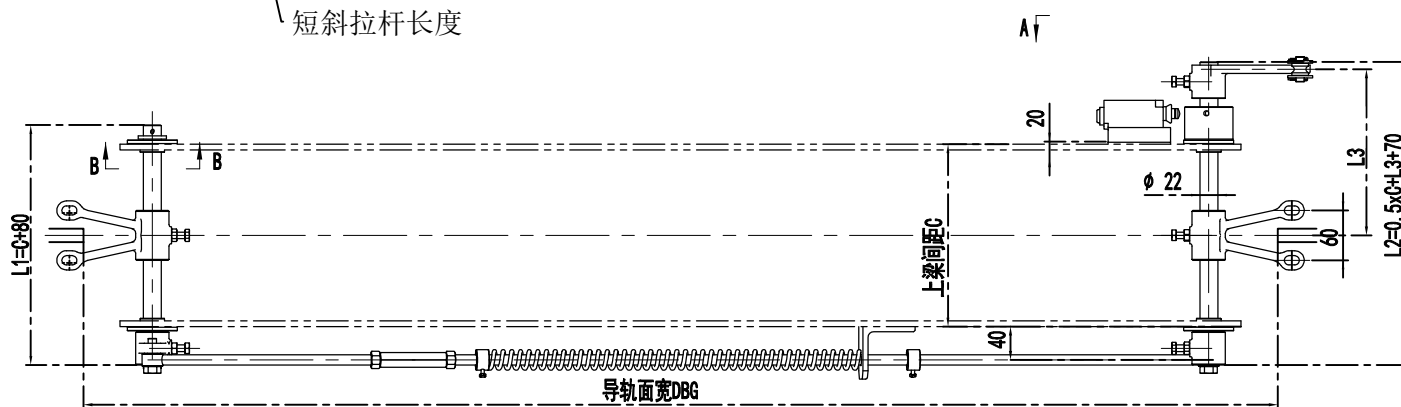

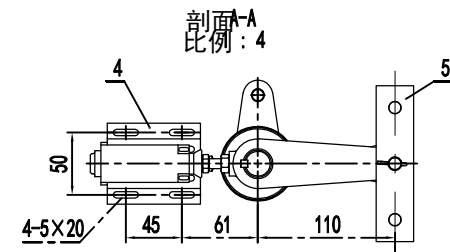


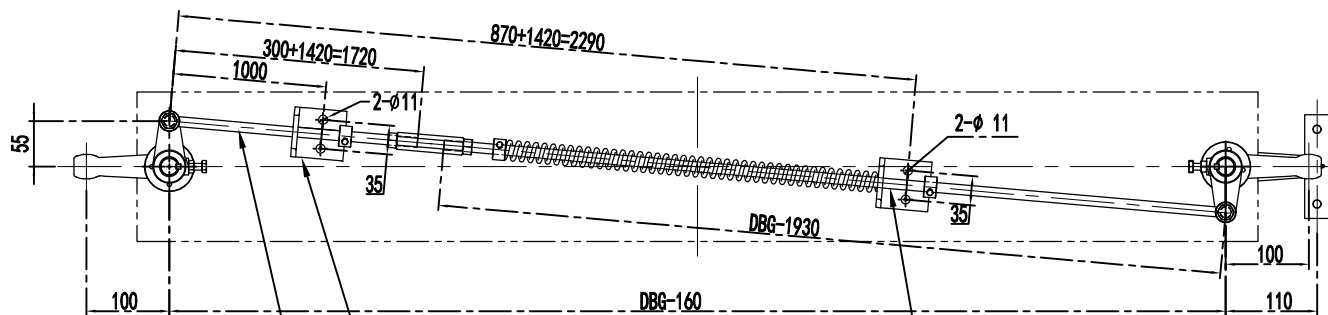

技术说明
本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
本件可选配 或 的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
本图中 值为上梁的腹板间距尺寸 如图; 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
表中参数 为短轴长度, 为长轴长度
与安全钳连接的拉条组件 根据需求可选配, 选用时需确定长度;
本装置适用于 ≥ 当 为 ~ 时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度 需
调整为 一确保弹簧位置, 其支架位置由 需改变为 。

借 通 用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

装配件

宁波奥德普电梯部件有限

上提拉联动机

OX288T

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记			重量	比例	OX288T
设计			标准化						10.84	1:6	
校对											
审核											
工艺			批准			共 1 张		第 1 张			