

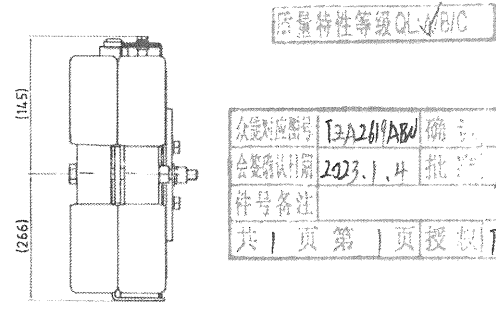


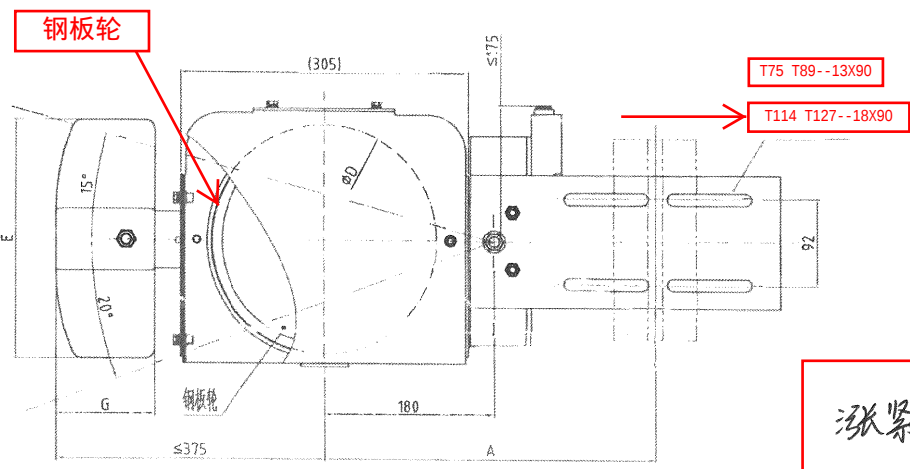

众能对应图号	TZA2619ABN	确认	宋林
会签确认日期	2023.1.4	批准	宋林
件号备注			
共 1 页	第 1 页	授权	TPM 2305

涨紧轮护罩材质为1.2mm厚钢板折弯。

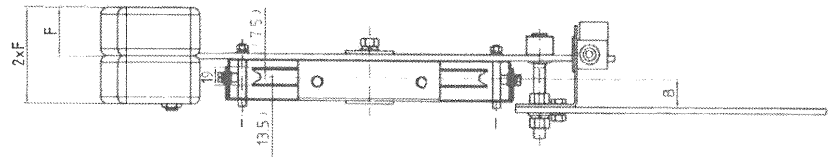

重块材质	重块重量	使用数量 n	E	F	G
重晶石	16KG	2	265	70	130
	24KG	2	265	85	165
铸铁	16KG	2	250	50	105
	24KG	2	255	65	125

对照表

浙江众能件号	对应奥蒂斯件号	绳轮节圆直径 D	钢丝绳直径	导轨型号	A	B	重块材质	重量(kg)	提升高度R(m)	底座附件特点
TZA2619ABN001	AX200V034G31	240	8	T75 / T89	315~385	30~80	重晶石	16kg	R≤50	1个护包
TZA2619ABN002	AX200V034G32			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	1个护包
TZA2619ABN003	AX200V034G33			T75 / T89	315~385			16kg	R≤50	1个护包
TZA2619ABN004	AX200V034G34			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	1个护包
TZA2619ABN005	AX200V034G35		6.3	T75 / T89	315~385		铸铁	16kg	R≤50	1个护包
TZA2619ABN006	AX200V034G36			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	1个护包
TZA2619ABN007	AX200V034G37			T75 / T89	315~385			16kg	R≤50	1个护包
TZA2619ABN008	AX200V034G38			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	1个护包
TZA2619ABN009	AX200V034G39		8	T75 / T89	315~385	30~80	重晶石	16kg	R≤50	1个护包
TZA2619ABN010	AX200V034G40			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	1个护包
TZA2619ABN011	AX200V034G41			T75 / T89	315~385			16kg	R≤50	1个护包
TZA2619ABN012	AX200V034G42			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	1个护包
TZA2619ABN013	AX200V034G43		6.3	T75 / T89	315~385		铸铁	16kg	R≤50	1个护包
TZA2619ABN014	AX200V034G44			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	1个护包
TZA2619ABN015	AX200V034G45			T75 / T89	315~385			16kg	R≤50	1个护包
TZA2619ABN016	AX200V034G46			T114 / T127	325~375			24kg	50<R≤100	1个护包

技术要求

- 1 本图为OX-200涨紧装置安装示意图；
- 2 本图为浙江众能定制图，相关参数更改需双方确认；
- 3 本涨紧装置可以对称安装，安装后重块水平状态时，重块底部离地面≥150；
- 4 开关IP等级至少为IP65；
- 5 绳轮表面喷涂颜色为安全黄，其余钢板喷涂部件颜色为灰色，其它颜色需订单确认；
- 6 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位，安装时需保持摆臂组件水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响；
- 7 开关可在现场调节尺寸，开关触头离触发支架尺寸建议6~10mm，调节后螺钉需拧紧。

				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记	处数	更改内容	签名	日期	张紧装置		
设计	宋林	22.12.7	标准化		阶段	标记	重量
审核	宋林	22.12.7			比例	1:4	
工艺			批准	2022.12.7	共 1 张	第 1 页	AX200V034

\$/TZA2619ABN-F8M1ACR9.AC50~9.AC70