



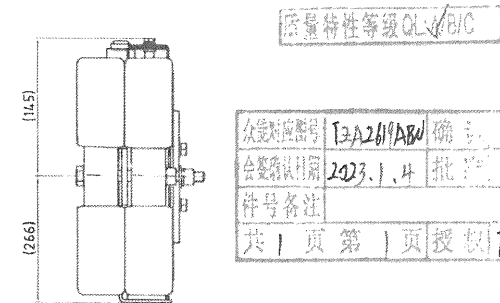

涨紧轮护罩材质为1.2mm厚钢板折弯。

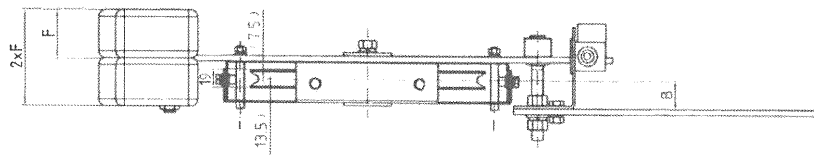

| 垂块材质 | 垂块块质量 | 使用数量 n | E   | F  | G   |
|------|-------|--------|-----|----|-----|
| 重晶石  | 16KG  | 2      | 265 | 70 | 130 |
|      | 24KG  | 2      | 265 | 85 | 165 |
| 铸钢   | 16KG  | 2      | 250 | 50 | 105 |
|      | 24KG  | 2      | 255 | 65 | 125 |

| 浙江水运序号        | 双向流量箱        | 现场节距直径 D | 轴丝直径 | 导轨型号        | A       | B     | 接触材料 | 重量(kg) | 提升高度(R)m | 压导和附件         |
|---------------|--------------|----------|------|-------------|---------|-------|------|--------|----------|---------------|
| TZA2619ABN001 | AX200V034G31 | 240      | 8    | T75 / T89   | 315~385 | 30~80 | 重晶石  | 16kg   | R≤50     | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN002 | AX200V034G32 |          |      | T114 / T127 | 325~375 |       |      | 24kg   | 50<R≤100 | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN003 | AX200V034G33 |          |      | T75 / T89   | 315~385 |       |      | 16kg   | R≤50     | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN004 | AX200V034G34 |          |      | T114 / T127 | 325~375 |       |      | 24kg   | 50<R≤100 | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN005 | AX200V034G35 |          |      | T75 / T89   | 315~385 |       |      | 16kg   | R≤50     | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN006 | AX200V034G36 |          |      | T114 / T127 | 325~375 |       |      | 24kg   | 50<R≤100 | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN007 | AX200V034G37 |          | 6.3  | T75 / T89   | 315~385 |       | 铸铁   | 16kg   | R≤50     | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN008 | AX200V034G38 |          |      | T114 / T127 | 325~375 |       |      | 24kg   | 50<R≤100 | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN009 | AX200V034G39 |          |      | T75 / T89   | 315~385 |       |      | 16kg   | R≤50     | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN010 | AX200V034G40 |          |      | T114 / T127 | 325~375 |       |      | 24kg   | 50<R≤100 | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN011 | AX200V034G41 |          |      | T75 / T89   | 315~385 |       |      | 16kg   | R≤50     | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN012 | AX200V034G42 |          |      | T114 / T127 | 325~375 |       |      | 24kg   | 50<R≤100 | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN013 | AX200V034G43 | 6.3      | 8    | T75 / T89   | 315~385 | 30~80 | 铸铁   | 16kg   | R≤50     | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN014 | AX200V034G44 |          |      | T114 / T127 | 325~375 |       |      | 24kg   | 50<R≤100 | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN015 | AX200V034G45 |          |      | T75 / T89   | 315~385 |       |      | 16kg   | R≤50     | 1个封包<br>10个封包 |
| TZA2619ABN016 | AX200V034G46 |          |      | T114 / T127 | 325~375 |       |      | 24kg   | 50<R≤100 | 1个封包<br>10个封包 |

- 1 本图为OX-200涨紧装置安装示意图;
- 2 本图为浙江众能定制图, 相关参数更改需双方确认;
- 3 本涨紧装置可以对称安装, 安装后重块水平状态时, 重块底部离地面 $\geq 150$ ;
- 4 开关IP等级至少为IP65;
- 5 绳轮表面喷涂颜色为安全黄, 其余钢板喷涂部件颜色为灰色, 其它颜色需订单确认;
- 6 现场安装绳轮位置需根据限位器钢丝绳位置定位, 安装时需保持摇臂组件水平, 现场安装牢固可靠, 摆臂旋转灵活, 无卡滞异响;
- 7 开关可在现场调节尺寸, 开关触头离触发支架尺寸建议 $6\sim 10\text{mm}$ , 调节后螺钉需拧紧。

|       |  |         |  |                                                                                                                                                                  |  |             |  |
|-------|--|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
|       |  |         |  |  <b>ADEPU®</b> 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |             |  |
| 标记 处数 |  | 更改内容    |  | 签名                                                                                                                                                               |  | 日期          |  |
| 设计    |  | 22.12.7 |  | 标准化                                                                                                                                                              |  | 阶段 标记 重量 比例 |  |
| 审核    |  | 22.12.7 |  |                                                                                                                                                                  |  | 1:4         |  |
| 工艺    |  | 批准      |  | 2022.12.7                                                                                                                                                        |  | 共 1 张 第 1 页 |  |

\$/TZA269ABN-F8N1ACR9.AC50~9.AC70