
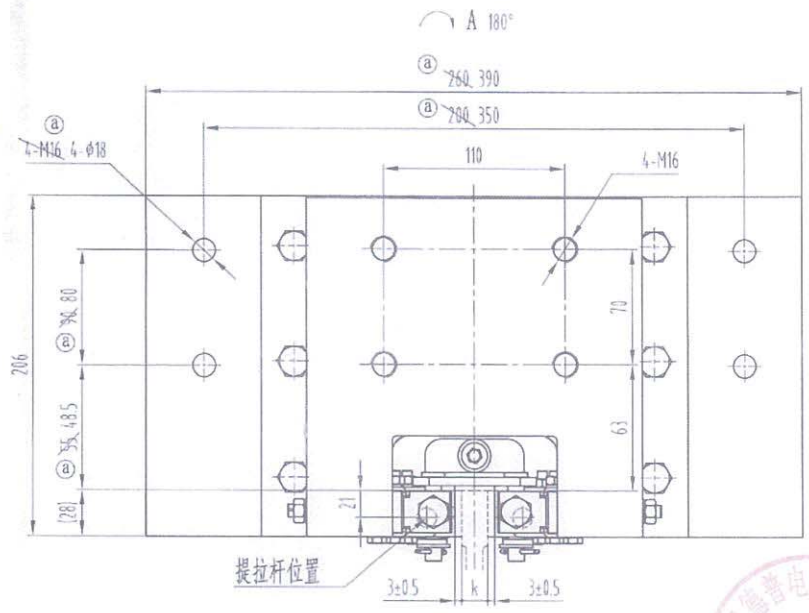


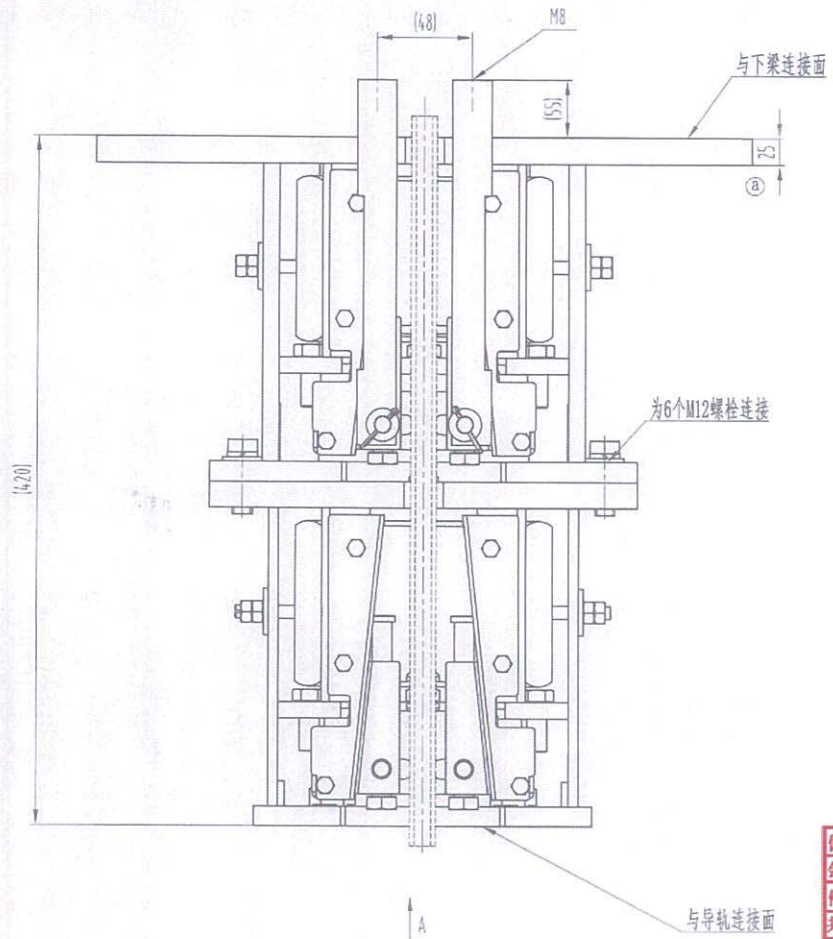

- 技术要求
- 1 本安全钳型号为OX-188A(复式), 适用于实心T型导轨, 提拉杆形式为双提拉杆, 提拉杆孔为M8;
 - 2 本图为浙江优迈重工定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
 - 3 装配时各活动部位活动灵活, 无卡阻;
 - 4 表面喷涂部件颜色为灰色, 其它颜色需订单确认;
 - 5 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀;
 - 6 安全钳密封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家。

修改对应图号 XTA2682AF 确认 宋剑
会签确认日期 2022.11.4 批准 刘晶
件号备注 XTA2682AF 000011, 10-11
共 2 页, 第 1 页 授权 PM24367

图号: A3 Ver 1.1

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性								总装图			
				设计	宋剑	20220921	标准化					阶段标记	重量	比例	渐进式安全钳
				审核	刘晶	20221206								1:3	
③	6	增加尺寸25, 尺寸90改为80, 55改为48.5, 260改为390, 200改为350, 4-M16改为4-φ18				宋剑	20221206	审核	刘晶	20221206					AX188A029
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺		批准	白卫宏	20221206	第 1 张	共 2 张	

①
①

©

					CC 关键特性			总装图			渐进式安全钳			
					设计	宋剑	20220921						标准化	
①	3	增加件号010~011, 新增表格	李民强	24.10.29							阶段标记	重量	比例	AX188A029
②	1	16更改为15.88	秦磊	23.02.07	审核	谷保平	2024.10.19						1:3	
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺			批准	谷保平	2024.10.29	第 2 张	共 2 张		