



| 奥德普OX088(A02L)瞬时式安全钳上提拉联动采购清单 |                   |    |                             |
|-------------------------------|-------------------|----|-----------------------------|
| 序号                            | 名称                | 数量 | 备注                          |
| 1                             | 安全钳               | 2只 | 左右各一                        |
| 5                             | 扭簧                | 2只 | 左右各一                        |
| 3                             | 联动拉臂              | 2只 | 图号:WJST.110 对称制作(见图)        |
| 4                             | 连接销轴              | 4只 | 图号:RNAGDB9.30 (借用)          |
| 5                             | OX-210AT-2L03开关打杆 | 1只 |                             |
| 6                             | 小件                | 1包 | 开口销 $\Phi 2.5 \times 20$ 4只 |
|                               |                   |    | 弹性销 $\Phi 6 \times 75$ 2只   |
|                               |                   |    | 六角螺栓 M6 $\times$ 20 8.8级 4只 |
|                               |                   |    | 小平垫 $\Phi 6$ 4只             |
|                               |                   |    | 弹垫 $\Phi 6$ 4只              |
|                               |                   |    | 六角螺栓 M12 $\times$ 25 8只     |
|                               |                   |    | 小平垫 $\Phi 12$ 8只            |
|                               |                   |    | 弹垫 $\Phi 12$ 8只             |
| 7                             | 随机资料              | 1包 | 合格证 (调试证书) 1份               |
|                               |                   |    | 使用说明书 1本                    |

2209101/01-叶利阳 OX088(A02L)单独购买



|     |               |                  |     |          |                                                                                       |       |        |          |     |
|-----|---------------|------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----|
| 11  |               | 1371开关           | 1   |          |                                                                                       |       | 外购     |          |     |
| 10  | OX-210AT-2L03 | 开关打杆             | 1   | 铸件       |                                                                                       |       | 奥德普外购  |          |     |
| 9   |               | 钮簧               | 2   |          |                                                                                       |       | 奥德普外购  |          |     |
| 8   |               | 弹簧销Φ6X75         | 2   |          |                                                                                       |       | 奥德普外购  |          |     |
| 7   | RNAGDB9.30    | 销轴(配开口销Φ2.5X20 ) | 4   | Q235     |                                                                                       |       | 奥德普外购  |          |     |
| 6   | WJST.150      | 传动杆              | 1   | 圆管φ25×3t |                                                                                       |       |        |          |     |
| 5   | WJST.140      | 安全钳开关支架          | 1   | 3.0/Q235 |                                                                                       |       |        |          |     |
| 4   | WJST.130      | 联动连接板            | 2   | 5.0/Q235 |                                                                                       |       |        |          |     |
| 3   | RNAGDB9.40    | 连接件              | 2   | 4.0/Q235 |                                                                                       |       | 借用     |          |     |
| 2   | WJST.120      | 限速器钢丝绳头板         | 1   | 4.0/Q235 |                                                                                       |       |        |          |     |
| 1   | WJST.110      | 联动拉臂             | 2   | 焊接件      |                                                                                       |       | 奥德普外购  |          |     |
| 序 号 | 代 号           | 名 称              | 数量  | 材 料 规 格  | 单 件                                                                                   | 合 计   | 备 注    |          |     |
|     |               |                  |     |          | 重 量                                                                                   | kg    |        |          |     |
|     |               |                  |     | 组 装 件    | 杭州新马电梯有限公司                                                                            |       |        |          |     |
|     |               |                  |     |          |                                                                                       |       |        |          |     |
|     |               |                  |     |          |                                                                                       |       |        |          |     |
|     |               |                  |     |          |                                                                                       |       |        |          |     |
| 标 记 | 处 数           | 更改文件号            | 签 名 | 日 期      | OX088(A02L)安全钳上提拉联动机构                                                                 |       |        |          |     |
| 设 计 |               | 标准化              |     |          | 视图法                                                                                   | 数量    | 比例     | 版 次      | 重 量 |
|     |               |                  |     |          |  | 1     | 1:1    | A        |     |
| 审 核 |               | 批 准              |     |          | A3                                                                                    | 第 1 页 | 共 12 页 | WJST.100 |     |

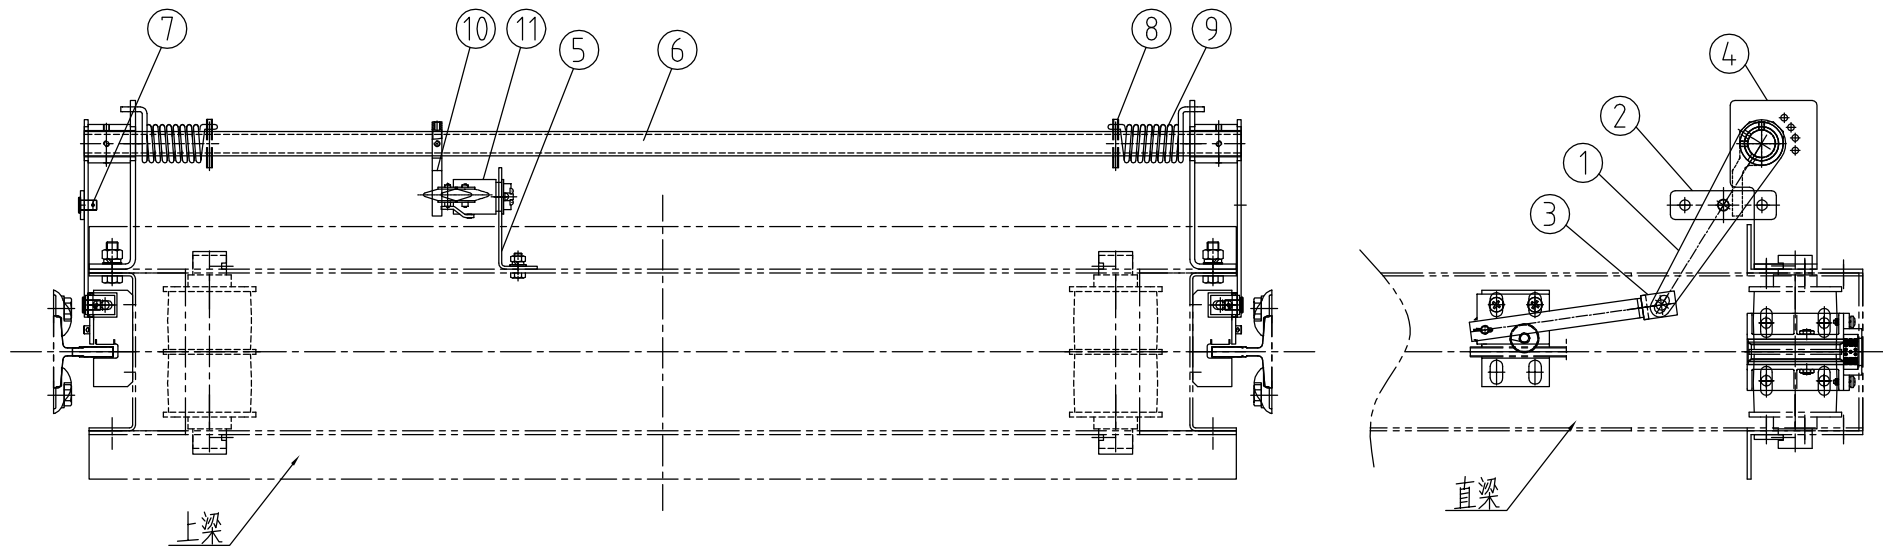


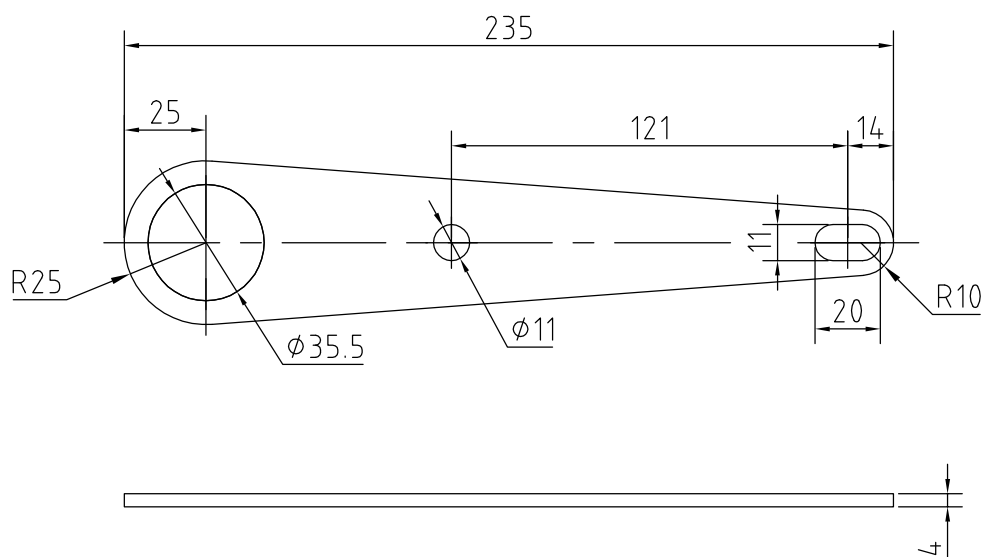

#### 技术要求:

- 1.去毛刺，锐角倒钝，表面平整。
- 2.除特别注明外，图中折弯处角度均为90°。
- 3.对角线允许误差不大于长度范围的1/1000。


|     |     |       |     |     |          |       |       |     |     |            |  |
|-----|-----|-------|-----|-----|----------|-------|-------|-----|-----|------------|--|
|     |     |       |     |     | 4.0/Q235 |       |       |     |     | 杭州新马电梯有限公司 |  |
|     |     |       |     |     |          |       |       |     |     | 板件         |  |
| 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 签 名 | 日 期 |          |       |       |     |     |            |  |
| 设 计 |     |       | 标准化 |     | 视图法      | 数 量   | 比 例   | 版 次 | 重 量 | WJST.110.1 |  |
|     |     |       |     |     |          | 2     | 1:2   | B   | 2.4 |            |  |
| 审 核 |     |       | 批 准 |     | A4       | 第 2 页 | 共 2 页 |     |     |            |  |

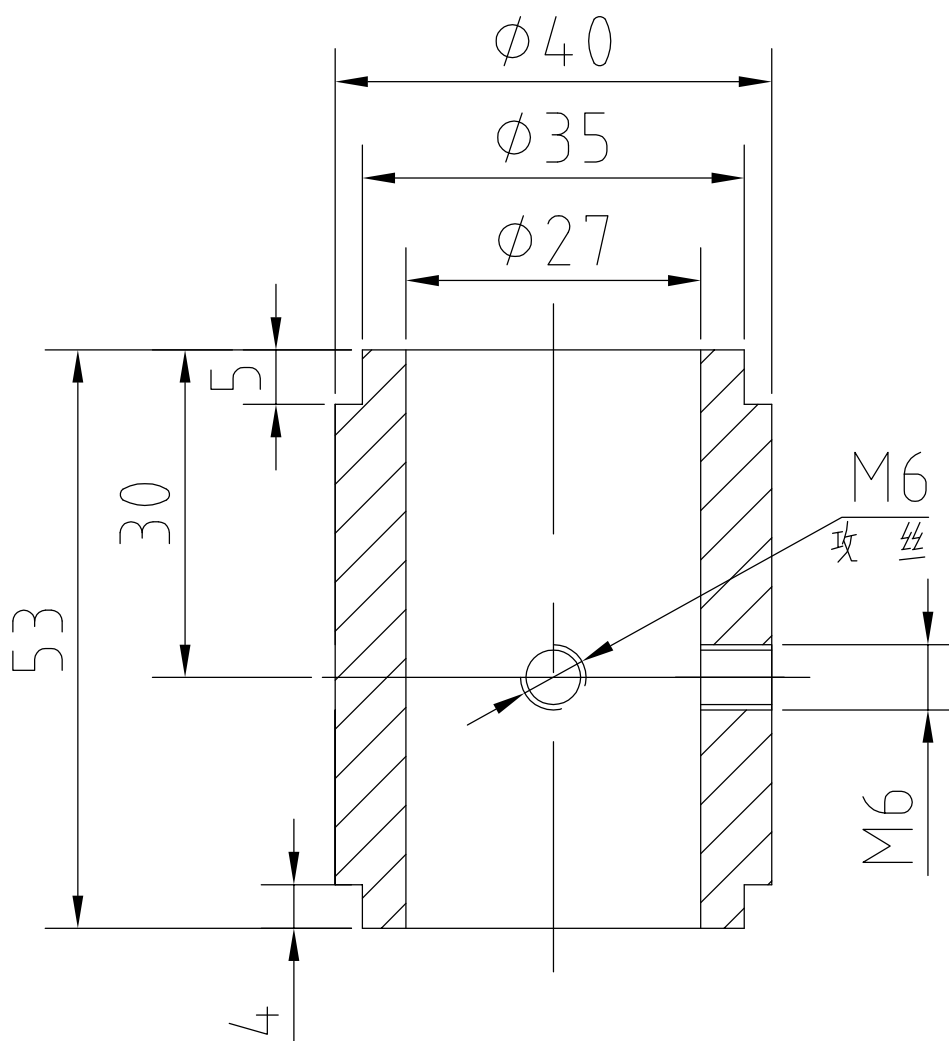

技术要求:

- 1.去毛刺, 锐角倒钝, 表面平整。
- 2.除特别注明外, 图中折弯处角度均为90°。
- 3.对角线允许误差不大于长度范围的1/1000。

|     |     |       |     |     |      |                                                                                     |       |     |       |            |            |  |  |  |  |  |
|-----|-----|-------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|------------|------------|--|--|--|--|--|
|     |     |       |     |     | Q235 |                                                                                     |       |     |       | 杭州新马电梯有限公司 |            |  |  |  |  |  |
|     |     |       |     |     |      |                                                                                     |       |     |       |            |            |  |  |  |  |  |
|     |     |       |     |     |      |                                                                                     |       |     |       |            |            |  |  |  |  |  |
| 标 记 | 处 数 | 更改文件号 |     | 签 名 | 日 期  |                                                                                     |       |     |       |            | 臂销         |  |  |  |  |  |
| 设 计 |     |       | 标准化 |     |      | 视图法                                                                                 | 数 量   | 比 例 | 版 次   | 重 量        |            |  |  |  |  |  |
|     |     |       |     |     |      |  | 2     | 1:2 | B     | 2.4        |            |  |  |  |  |  |
| 审 核 |     |       | 批 准 |     |      | A4                                                                                  | 第 2 页 |     | 共 2 页 |            | WJST.110.2 |  |  |  |  |  |

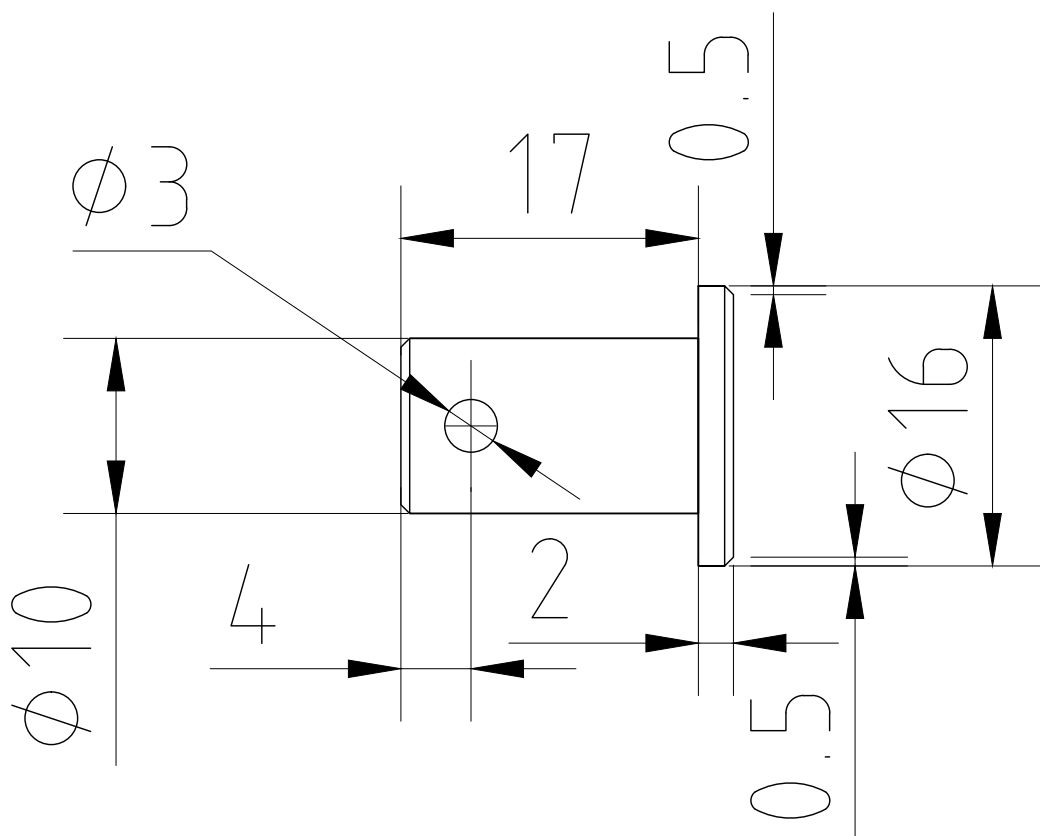

2209101/01 ; 4件 ; 叶利阳

技术要求:

- 1.去毛刺,锐角倒钝,表面平整。
- 2.除特别注明外,图中折弯处角度均为90°。
- 3.对角线允许误差不大于长度范围的1/1000。

|     |     |       |     |     |                                                                                     |       |       |     |     |            |  |
|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|------------|--|
|     |     |       |     |     | Q235                                                                                |       |       |     |     | 杭州新马电梯有限公司 |  |
|     |     |       |     |     |                                                                                     |       |       |     |     | 销轴         |  |
| 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 签 名 | 日 期 | 视图法                                                                                 | 数 量   | 比 例   | 版 次 | 重 量 | RNAGDB9.30 |  |
| 设 计 |     | 标准化   |     |     |  | 4     | 1:2   | B   | 2.4 |            |  |
| 审 核 |     | 批 准   |     |     | A4                                                                                  | 第 2 页 | 共 2 页 |     |     |            |  |