
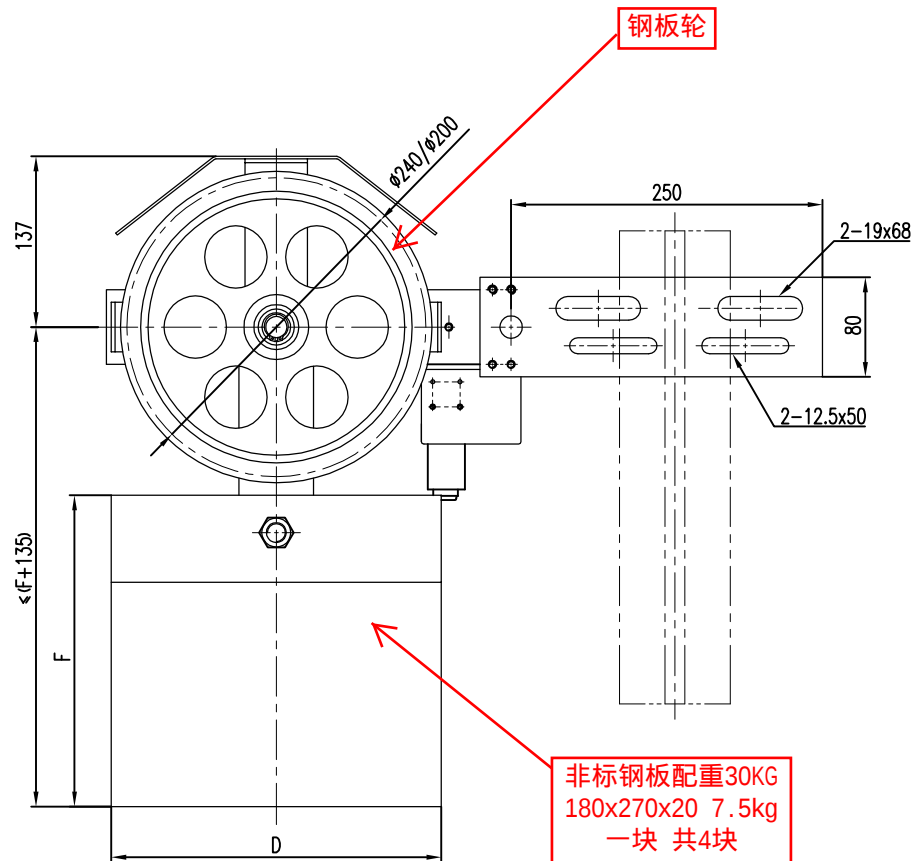


GB/T 5783 M16x120
GB/T 97.1/16
GB/T 93/16

配重重量	配重材质	D	E	F	G
18kg	铸铁	260	55	250	25
30kg		250	70	275	35
18kg	重晶石	270	100	265	50
30kg		300	140	305	70

技术要求

- 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
- 图中A尺寸可以进行调整，常规可配尺寸320、350、365、405、420，B尺寸为20；
- 图中绳轮根据钢丝绳选用，可装在摇杆的正反两侧使用；
- 开关组件可根据实际需要现场安装；
- 本图配重按18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表选用等。


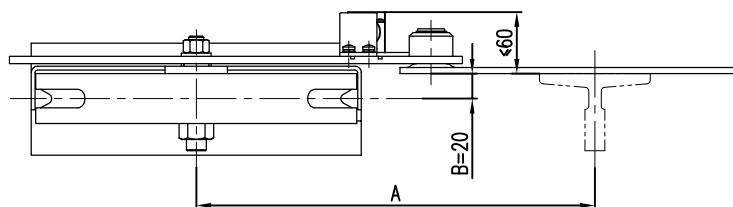


						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					张紧装置		
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例				
校 对									OX-300A			
审 核							25.90	1:4				
工 艺			批 准			共 张 第 张						

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

块/套

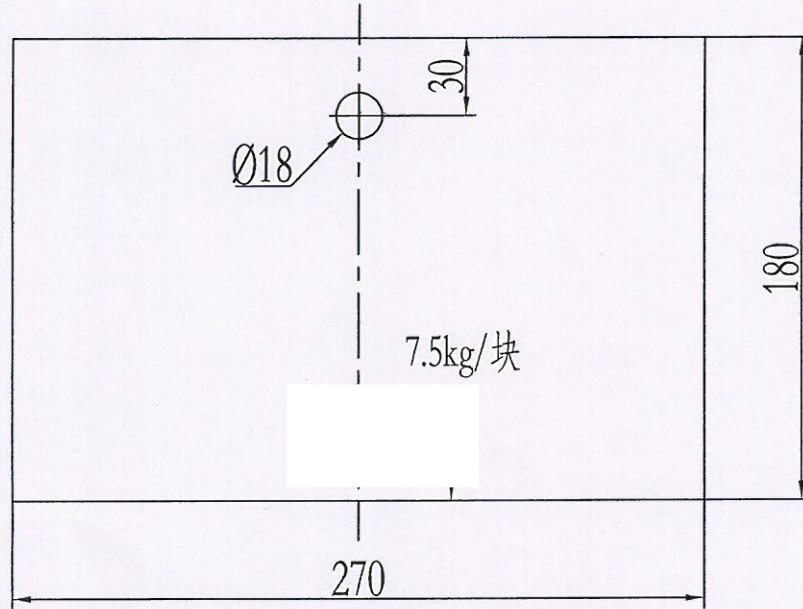

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				配重铁	
设计				标准化		阶段标记	重量	比例		
校对								1:2		
审核										
工艺				批准		共 2 页			第 1 页	
									OX200-3(240-90/210-40)	