
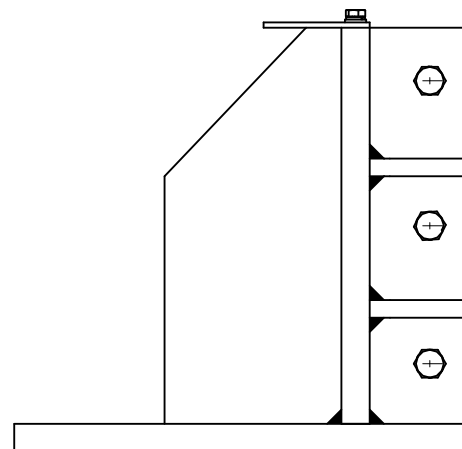
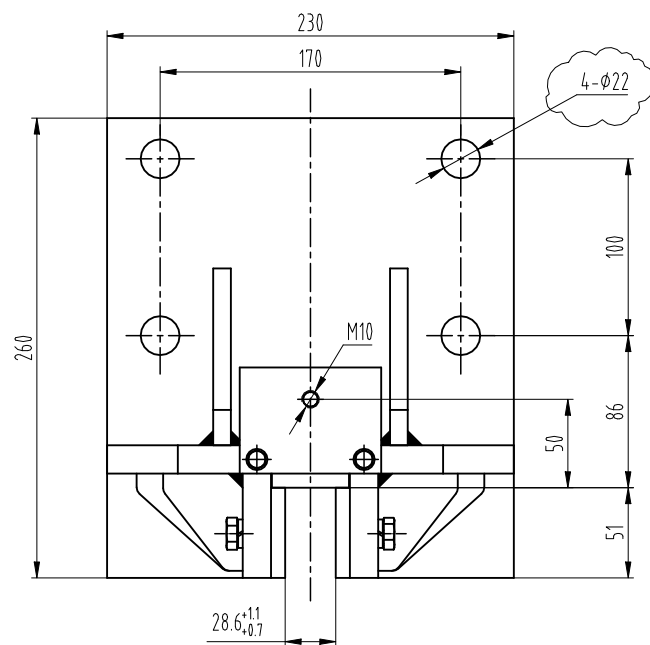


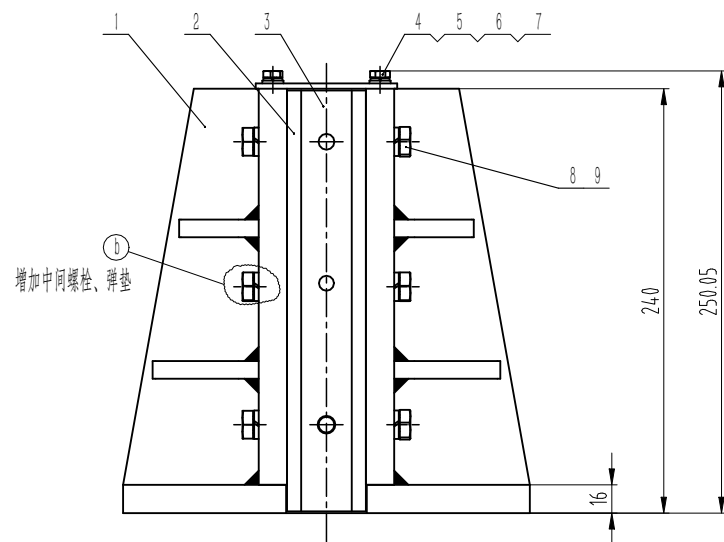


技术说明:

- 1、连接紧固可靠;
- 2、导轨宽度: 28.6mm;
- 3、与OX-588(T=28.6mm)配合使用


9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6			
8	GB/T 5783	螺栓M10X25	6			
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2			
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2			
5	GB/T 5783	螺栓M6X12	2			
4	OX-17 -2	盖板	1	Q235A/3		
3	OX-17 -1	铜块2	1	H59/8		
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8		借用件
1	OX-17 .1	底座	1	焊接组件		
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计 重量	总计 重量

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
b			2022.7.20			总装图						导靴 28.6	
a			2021.12.6										
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日							OX-17.	
设计			标准化			阶段标记		重量	比例				
									1:3				
审核													
工艺			批准			共 张 第 页							

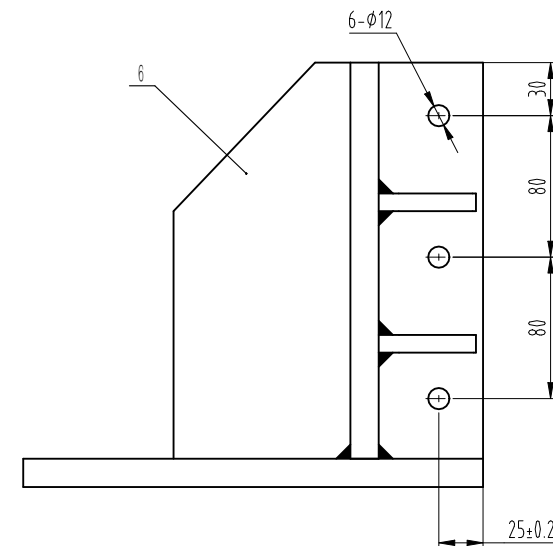

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、焊接均为角焊缝,焊接高度8mm,打磨清除焊渣;
- 3、M6螺栓孔焊接后再打孔;
- 4、表面喷火山灰,色卡号:RAL7037;
- 5、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6	OX-17.1-6	竖筋	2	Q235A/10			借用件
5	OX-17.1-5	竖板	2	Q235A/16			借用件
4	OX-17 1-4	横筋2	2	Q235A/10			
3	OX-17 1-3	横筋1	2	Q235A/10			
2	OX-17 1-2	横板	1	Q235A/16			
1	OX-17 1-1	底板	1	Q235A/16			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		
c			2022.7.20				
b			2022.7.20				
a			2021.12.6				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
设计						焊接组件	
设 计						底 座 28.6	
审 核						阶 段 标 记 重 量 比 例	
工 艺						1:3	
批 准						共 张 第 页	
						OX-17	

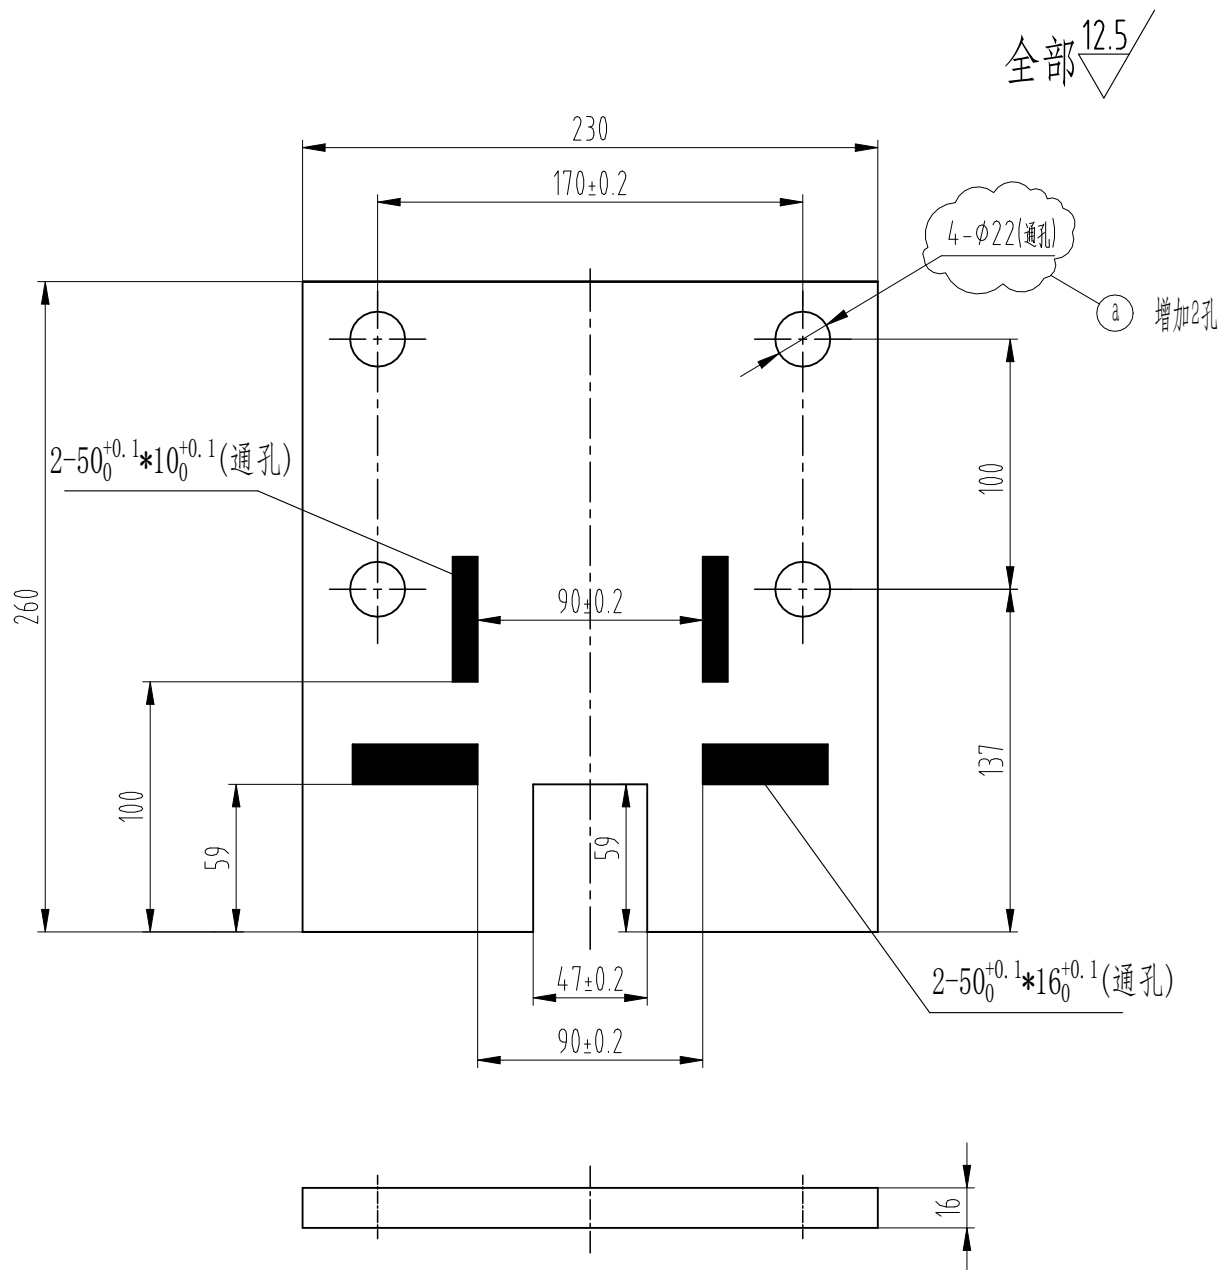

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

						Q235A/16			底板 28.6	
a			2021.12.6							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例			OX-17 1-1	
设计			标准化							
审核						共 张 第 页				
工艺			批准							