


0X-188BT(C=192 A=200)


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

C=192 A=200

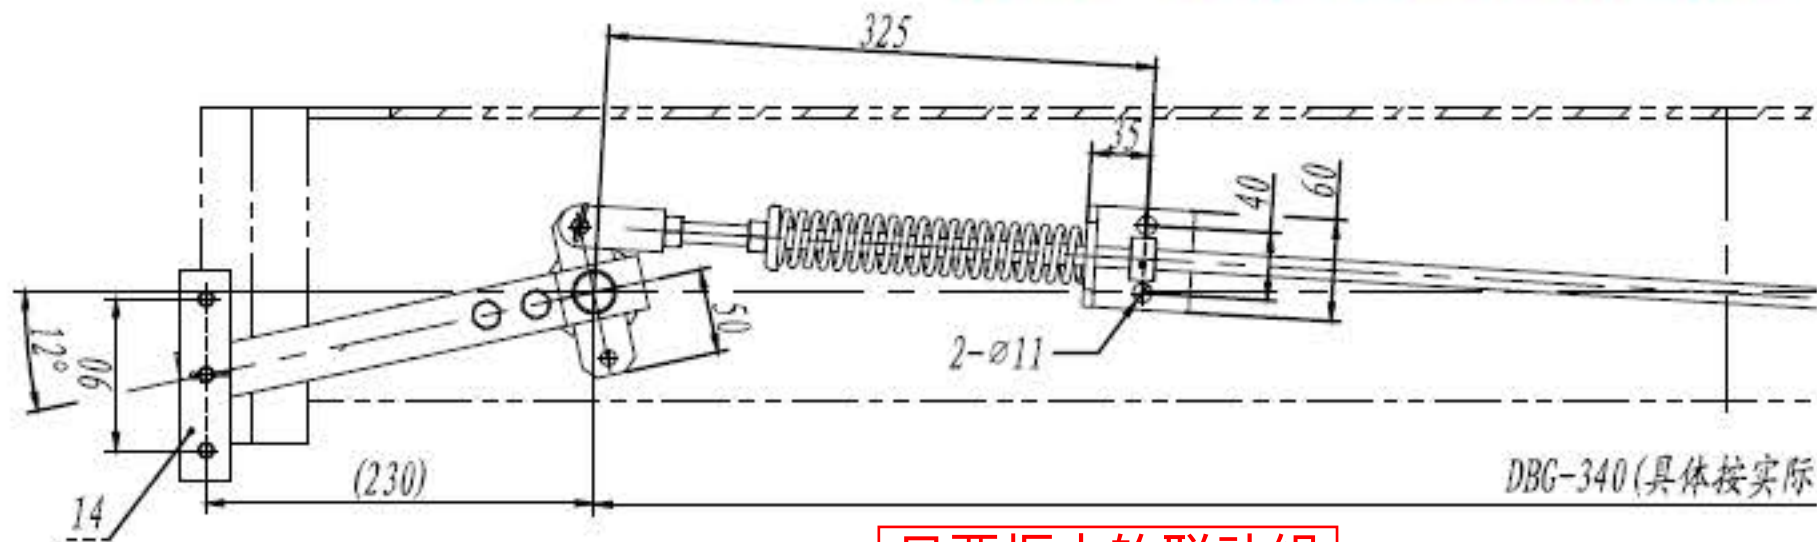

只要框内的联动组件，详见第二张图



导轨面距 DBG (DBG ≥ 1100mm)

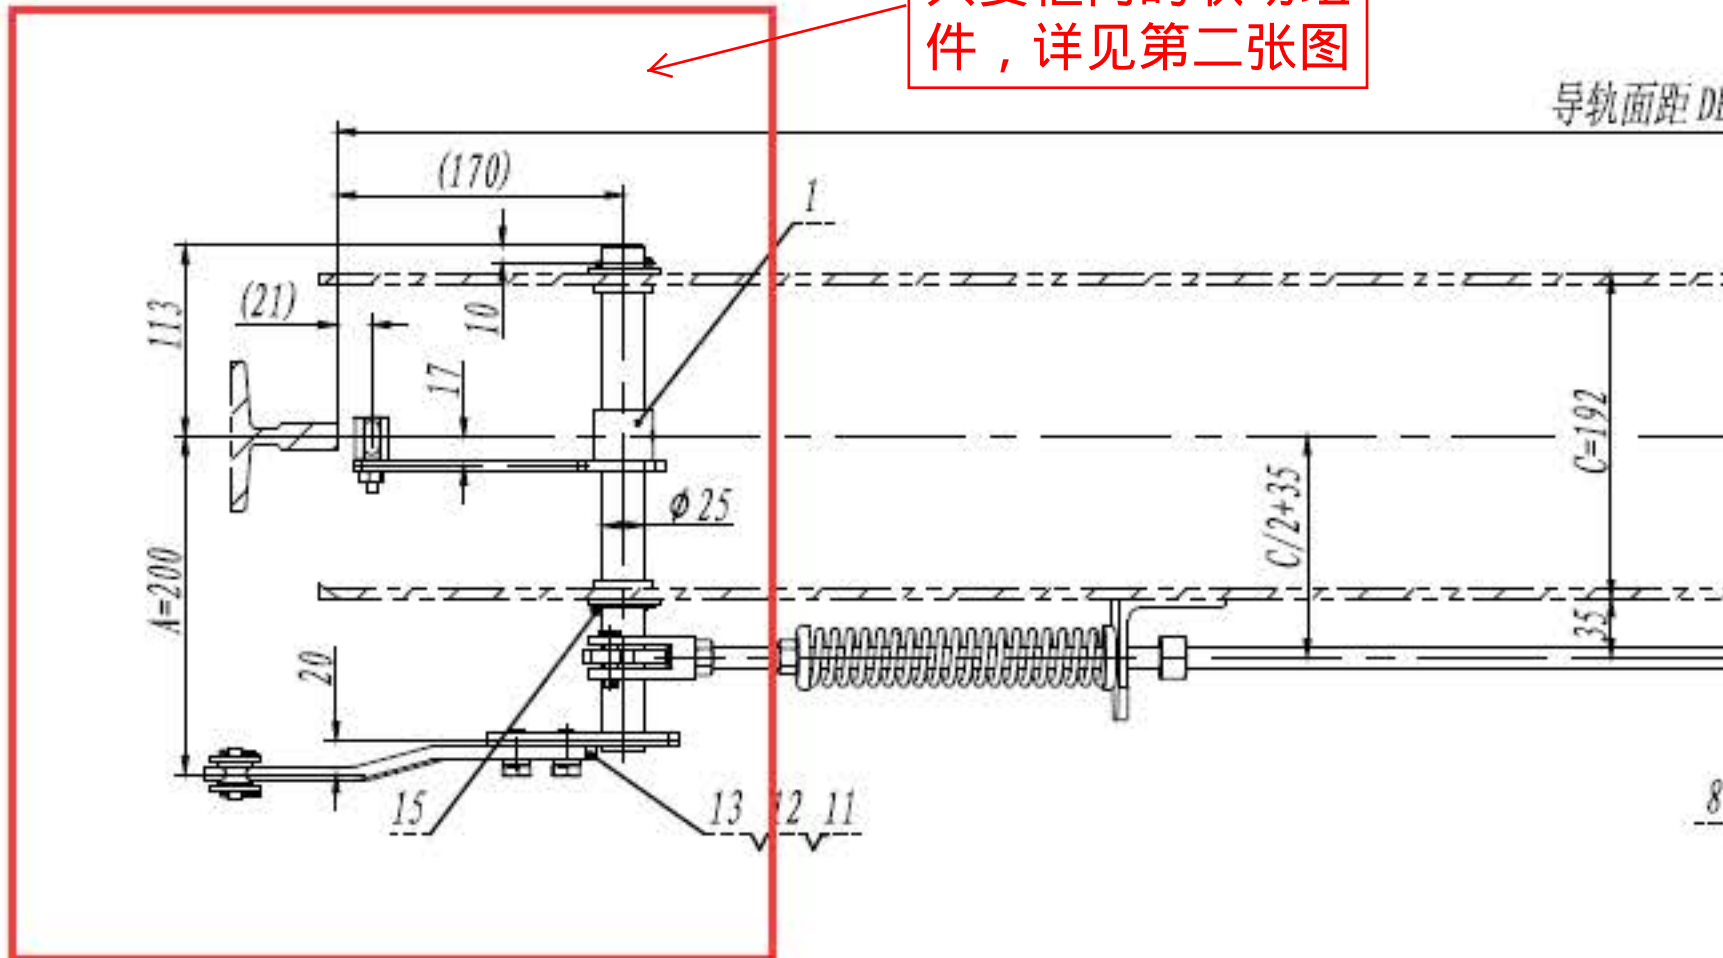

本装置适用单提拉结构形式。

OX188BT.1

基本尺寸	0 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 400	400 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

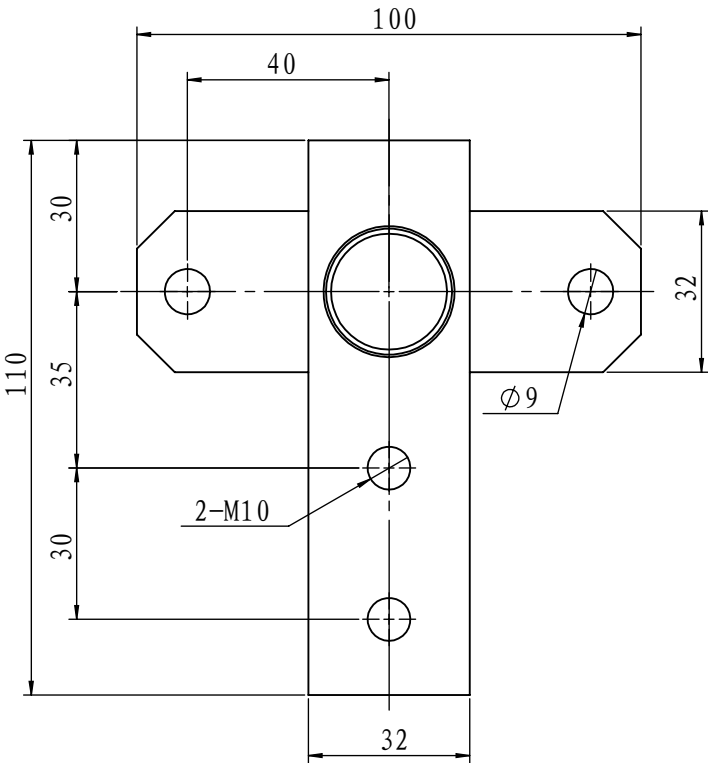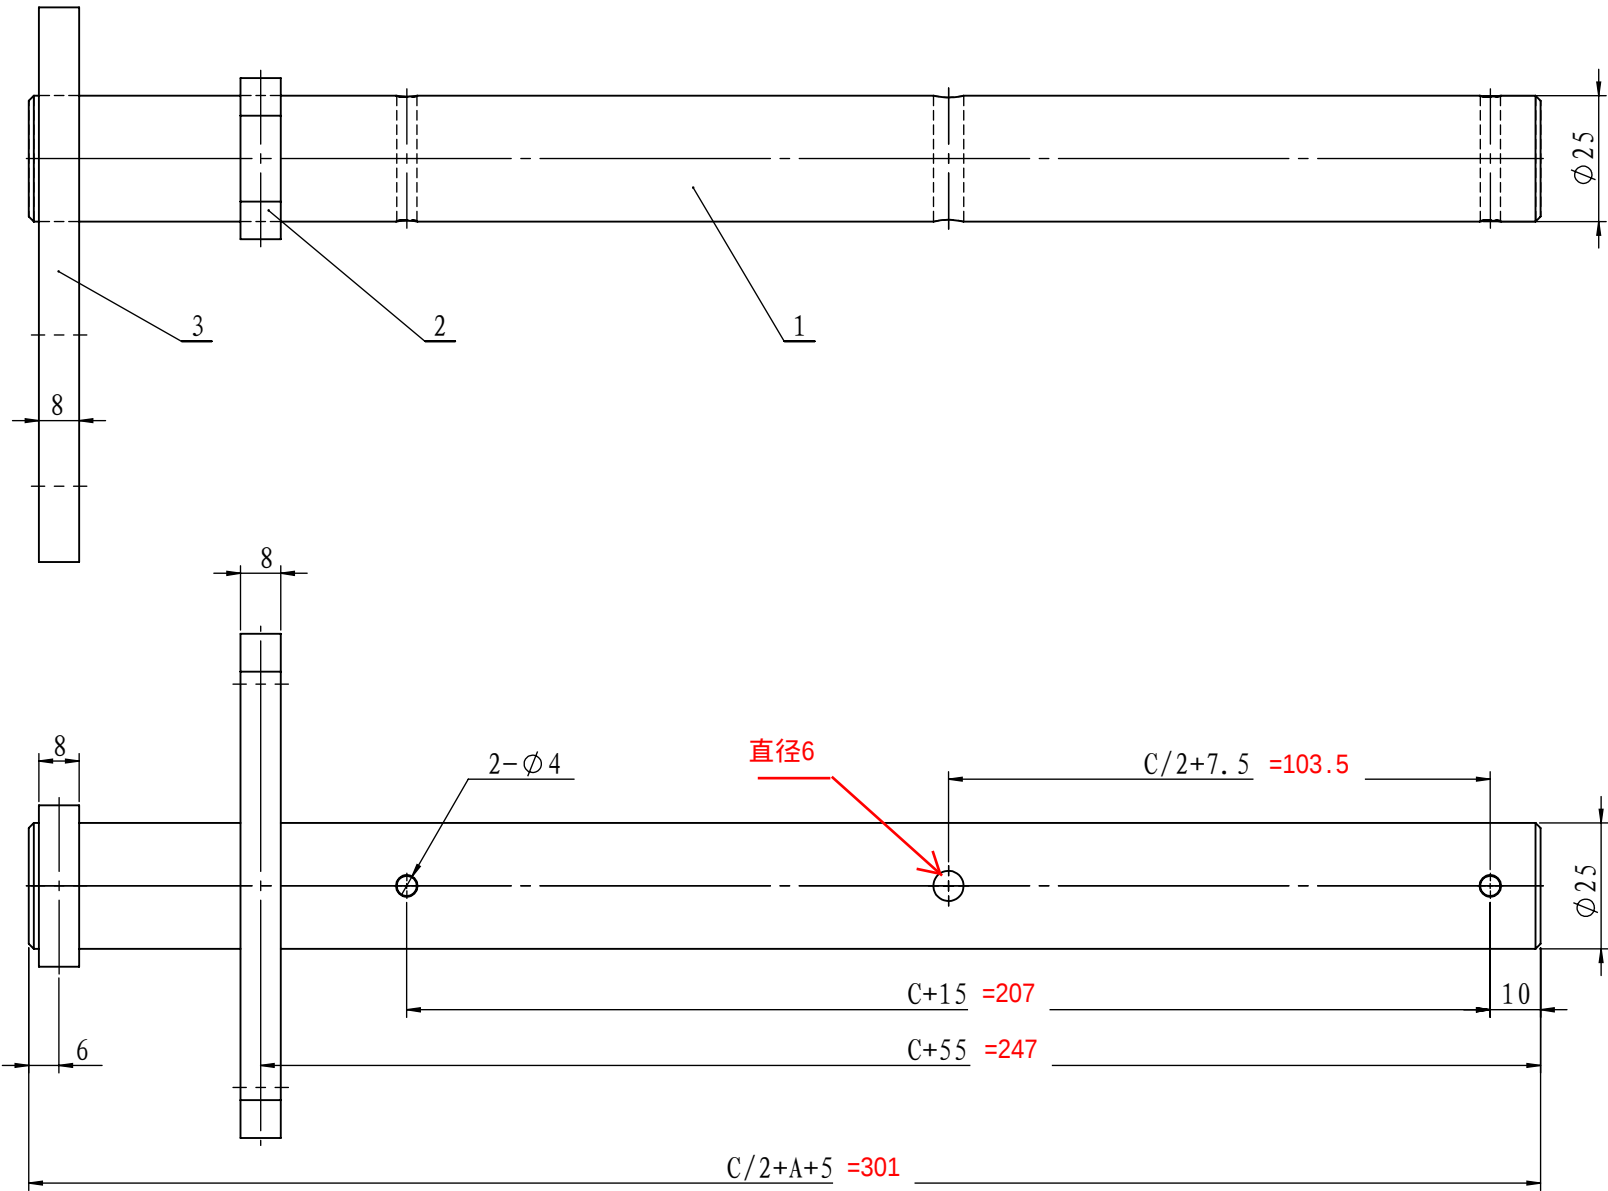

技术说明:
1. 本件采用电焊连接;
2. 焊接要求平整牢固;
3. 本件完成后表面镀锌处理。

A=200
C=192

借(通)用件登记							
旧底图总号							
底图总号							
签字							
日期							
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
3	OX188BT.1-3	拉手安装板	1	Q235A/8.0	0.18	0.18	
2	OX188BT.1-2	联动曲柄	1	Q235A/8.0	0.15	0.15	
1	OX188BT.1-1	主轴	1	Q235A	1.14	1.14	

									宁波奥德普电梯部件有限公司	
									联动组件	
									OX188BT.1	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日					
设计			标准化							
校对										
审核										
工艺			批准							