


其余 25

3420

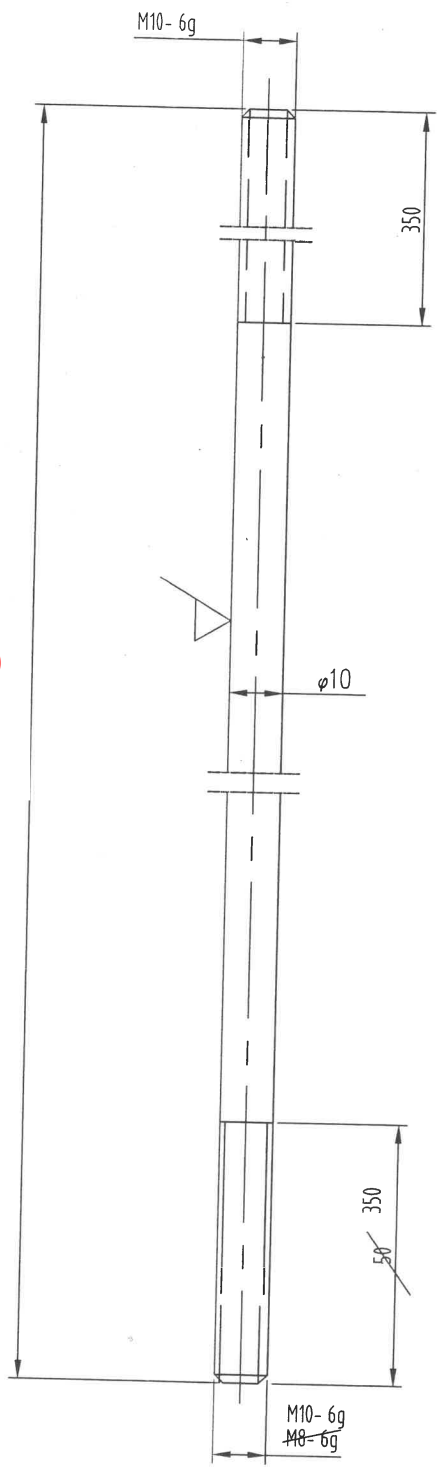

技术要求

- 1. 校直。
- 2. 未加工面上漆。
- 3. H为轿厢高度，L见表
- 4. 仅用于HN8000，安全钳时。
- 5. 下部连接为M8外螺纹；

|    |    |    |       |    |     |             |       |     |               |  |
|----|----|----|-------|----|-----|-------------|-------|-----|---------------|--|
|    |    |    |       |    |     | 圆钢10/Q235-A |       |     | 杭州顺达伯耐特电梯有限公司 |  |
|    |    |    |       |    |     |             |       |     | 拉条螺杆          |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |             |       |     |               |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     | 阶段标记        | 重量    | 比例  | AQZ01-01      |  |
| 校对 |    |    |       |    |     |             |       | 1:2 |               |  |
| 审核 |    |    |       |    |     |             |       |     |               |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 共 22 张      | 第 2 张 |     |               |  |