


3.21

4台

FB-ZJZZ300-SWD79953
FB-ZJZZ300-SWD79954
Φ8限速器钢丝绳;
提升高度134.08m;

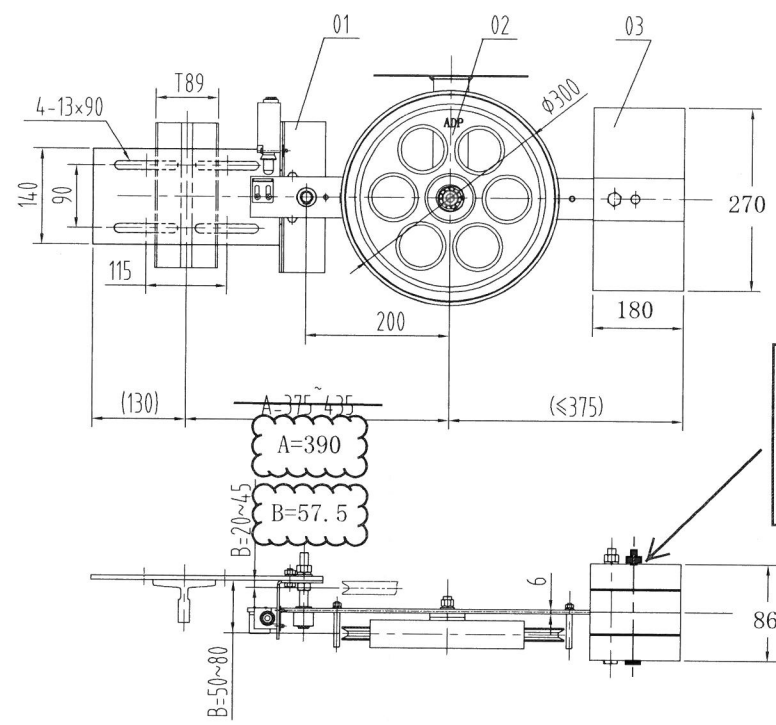

- 钢板配重 7.5.0kg/件, 4件
- 六角螺栓 GB/T 5783 M12x120 2件
- 平垫圈 GB/T 97.1 12 2件
- 弹垫 GB/T 93 12 2件
- 六角螺母 GB/T 6170 M12 2件

技术要求:
1、件1和件2装配后转动灵活无卡阻, 件2和件3装后牢固无松动;
2、参数A常规允许调整范围为343.5~407.5 (该值按配用T89导轨时计算, 其余值时该范围会略有变小, 该参数A≥315mm), 参数B常规允许调整范围为71~91 (绳轮正侧安装), 5~25 (绳轮反侧安装);
2、配重的使用根据指令要求, 标配为24KG重晶石, 匹配钢丝绳公称直径为Φ8。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
		PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE

常用

保留

一次

核准

日期

2017.12.14

重量

比例

名称

APPROVED

DATE

2017.12.14

WEIGHT

SCALE

TITLE

制图

周正

12.14

1:5

图号

DRAWN

周正

12.14

共2张 第1张

DWGNO

设计

周正

12.14

版本

DESIGNED

周正

12.14

60

审核

CHECKED

宁波奥德普电梯部件有限公司



涨紧装置

OX-200(300)

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

OX-200(300)

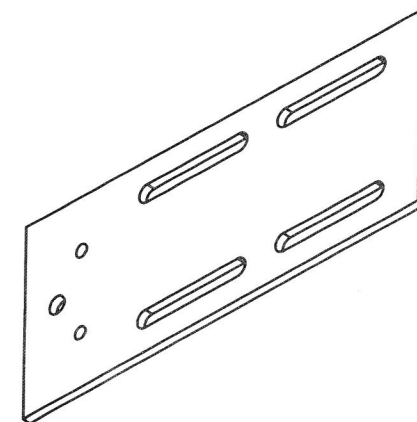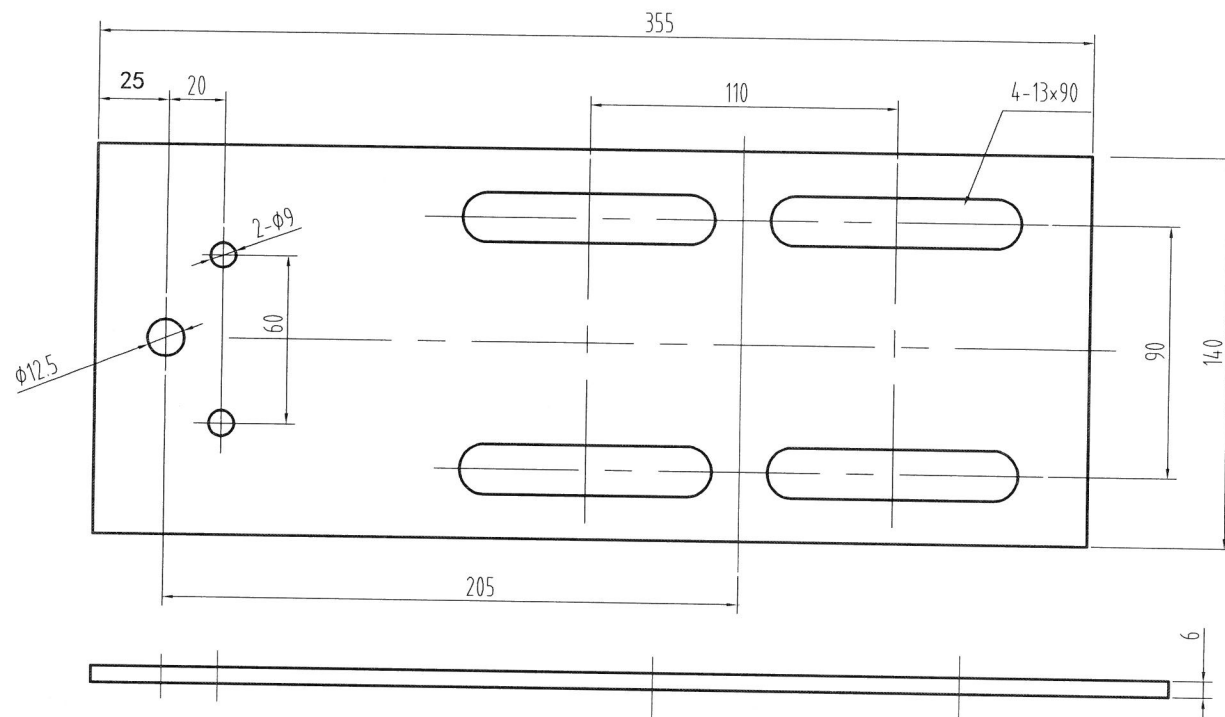

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂色漆,颜色按烤漆颜色明细表执行;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
PLACE	QUANTITY			DATE	CHANGE	PLACE	QUANTITY			DATE	CHANGE

常用	保留	一次	批准 APPROVED	日期 DATE	2017.04.01	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	图号 DRAWING NO	版本 VER
			制图 DRAWN	周正	04.01	1.94	1:2.5	安装底板	OX-200, 1-1	00
			设计 DESIGNED	于洪旭	04.01					
			审核 CHECKED							
						共 1 张	第 1 张			



宁波奥德普电梯部件有限公司

安装底板



OX-200, 1-1

版本
00

OX200-1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

4块/套

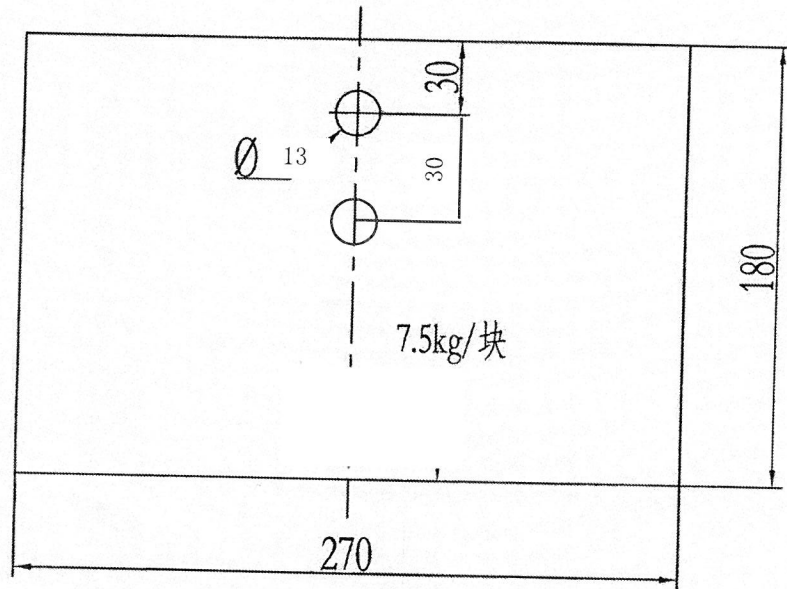

(通)用件登记

图底图总号

底图总号

基 字

日期

						Q235A/20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				配重铁	
设计						阶段标记	重量	比例		
校对								1:2		
审核										
工艺						共 2 页	第 1 页		OX200-3(240-90/210-40)	