


3.2

48



FB-ZJZZ300-SWD79953  
FB-ZJZZ300-SWD79954  
Φ 8限速器钢丝绳;  
提升高度134.08m;

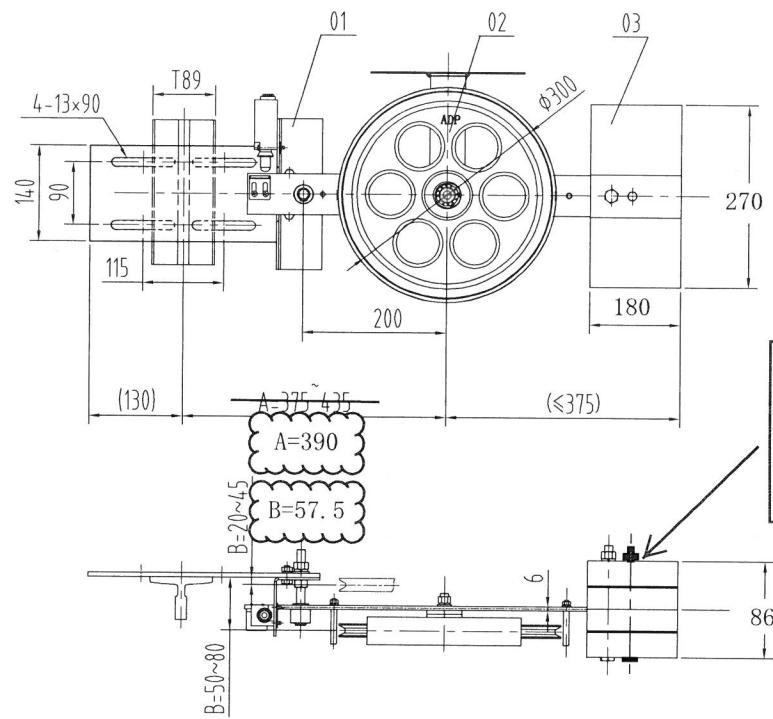


钢板配重	7.5.0kg/件	4件
六角螺栓	GB/T 5783 M12x120	2件
平垫圈	GB/T 97.1 12	2件
弹垫	GB/T 93 12	2件
六角螺母	GB/T 6170 M12	2件

### 技术要求

- 1、件1和件2装配后转动灵活无卡阻，件2和件3装后牢固无松动；
- 2、参数A常规允许调整范围为343.5~407.5（该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围会略有变小，该参数 $A \geq 315\text{mm}$ ），参数B常规允许调整范围为71~91（绳轮正侧安装）、5~25（绳轮反侧安装）；
- 2、配重的使用根据指令要求，标配为24KG重晶石；匹配钢丝绳公称直径为Φ8

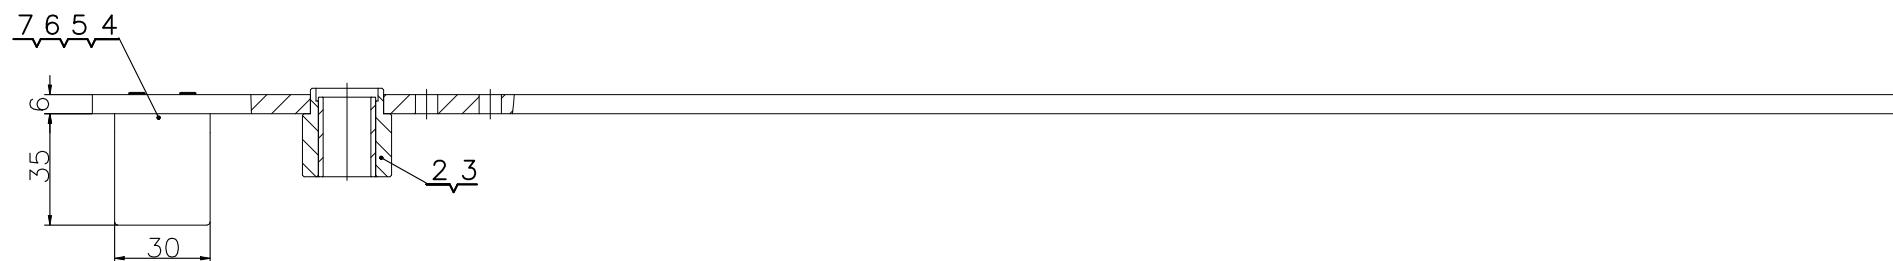
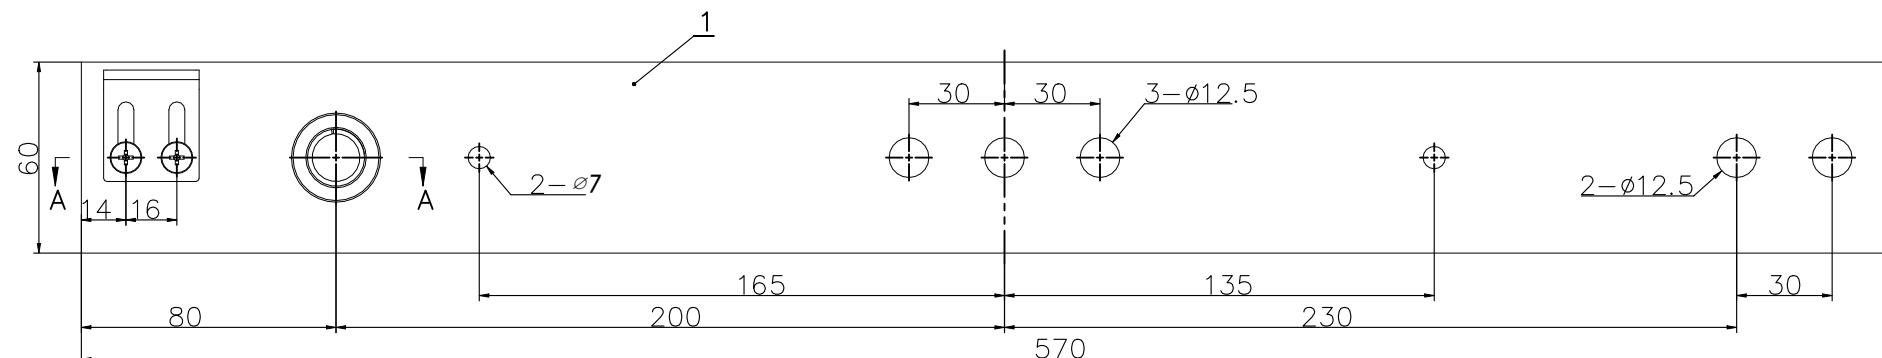


零件物料	颜色	识别号
40000145	RA15015蓝色	I01
40000146	RA16005本色	I02
40000147	RA17037灰色	I03

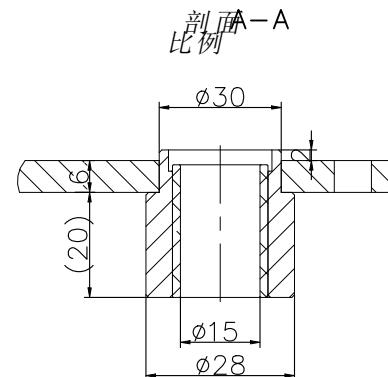

技术说明  
件与件采用铆接，铆接时避免偏斜，松动等缺陷；  
铆接后注意轴套内孔，避免影响后续轴承装配，装配后整体无  
窜动及转动等缺陷。

7	GB/T 818-2000	字盘头螺钉	×	2				0.00	0	
6	GB/T 93-1988	弹性垫圈		2				0.27	0.54	
5	GB/T 97.1-1998	垫圈		2				0.44	0.88	
4	OX300A.3-2	开关打板		1	Q235A/3.0			0.04	0.04	
3	RU-1/181525	复合轴承		1				0.01	0.01	
2	OX200.2.1-2	轴套		1	钢			0.06	0.06	
1	OX200.2.1-1	摇杆杆件		1	Q235A/6.0×60			0.40	1.4	
序号	代号	名 称		数量	材料说明			重量	总重	备注
					宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分区	文件更改	签名	年月日					
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	摇杆组件
校对										
审核								1.53	3:5	
工艺			批准			物料编号:				

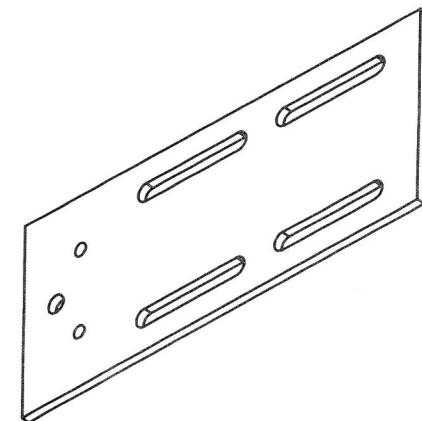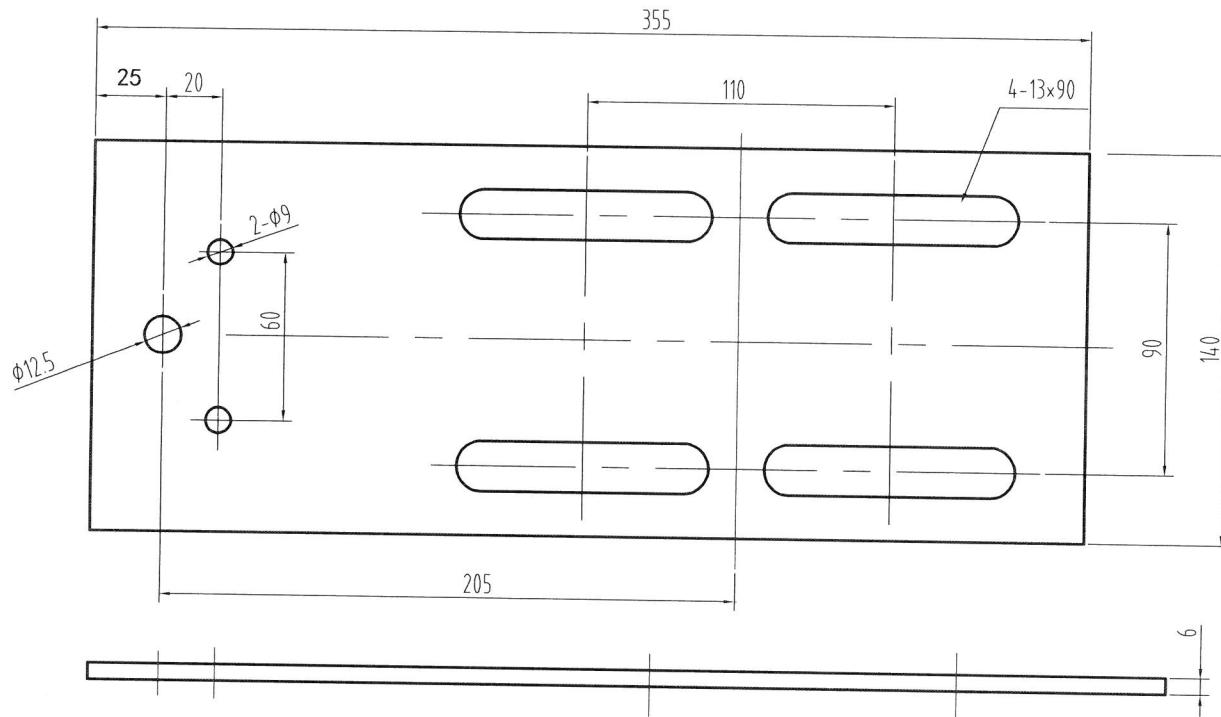

技术要求:


- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂色漆, 颜色按烤漆颜色明细表执行;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE	PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE				

常用 保留	④⑤⑥ APPROVED	日期 DATE	2017.04.01	重量 WEIGHT		比例 SCALE	名称 TITLE	宁波奥德普电梯部件有限公司		
		制图 DRAWN	周正 04.01					安装底板		
一次	④⑤⑥ DESIGNED	设计 DESIGNED	于洪旭 04.01	1.94	1:2.5	图号 DWGNO	共 1 张 第 1 张	OX-200.1-1		
		审核 CHECKED						版本 00		

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

40R/全

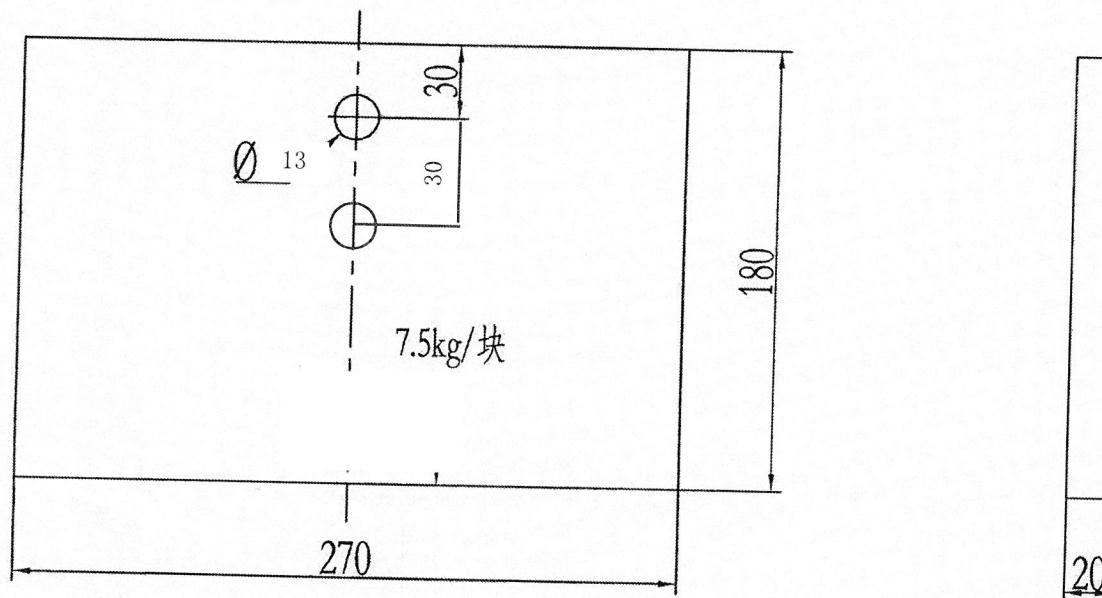

(通)用件登记  
归底图总号

卷之二

卷之三

1期

						Q235A/20			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日						
设计	标准化						阶段标记	重量	比例		
校对											
审核									1:2		
工艺	批准						共 2 頁	第 1 頁	OX200-3(240-90/210-40)		