
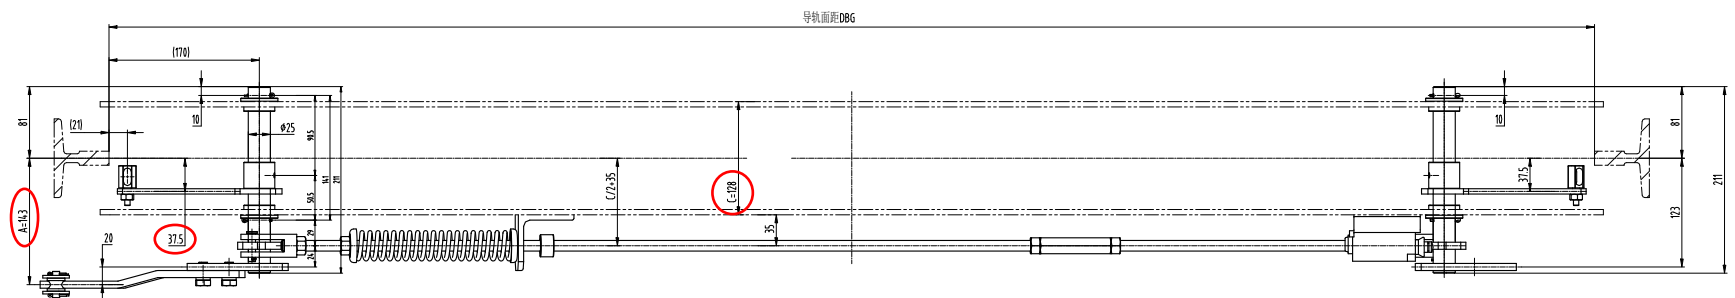


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

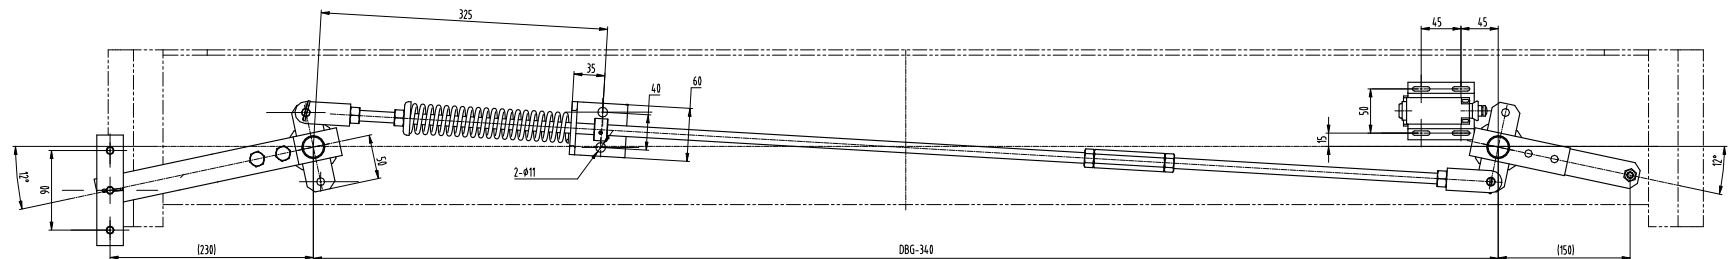


日期

										宁波奥德普电梯部件有限公司	
										单提拉联动机构	
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年、月、日						
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	0X-188BT	
校核											
审核								12.79	1:6		
工艺			标准			共 1 张		第 1 张			

OX188BT.1

基本尺寸	0 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 400	400 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

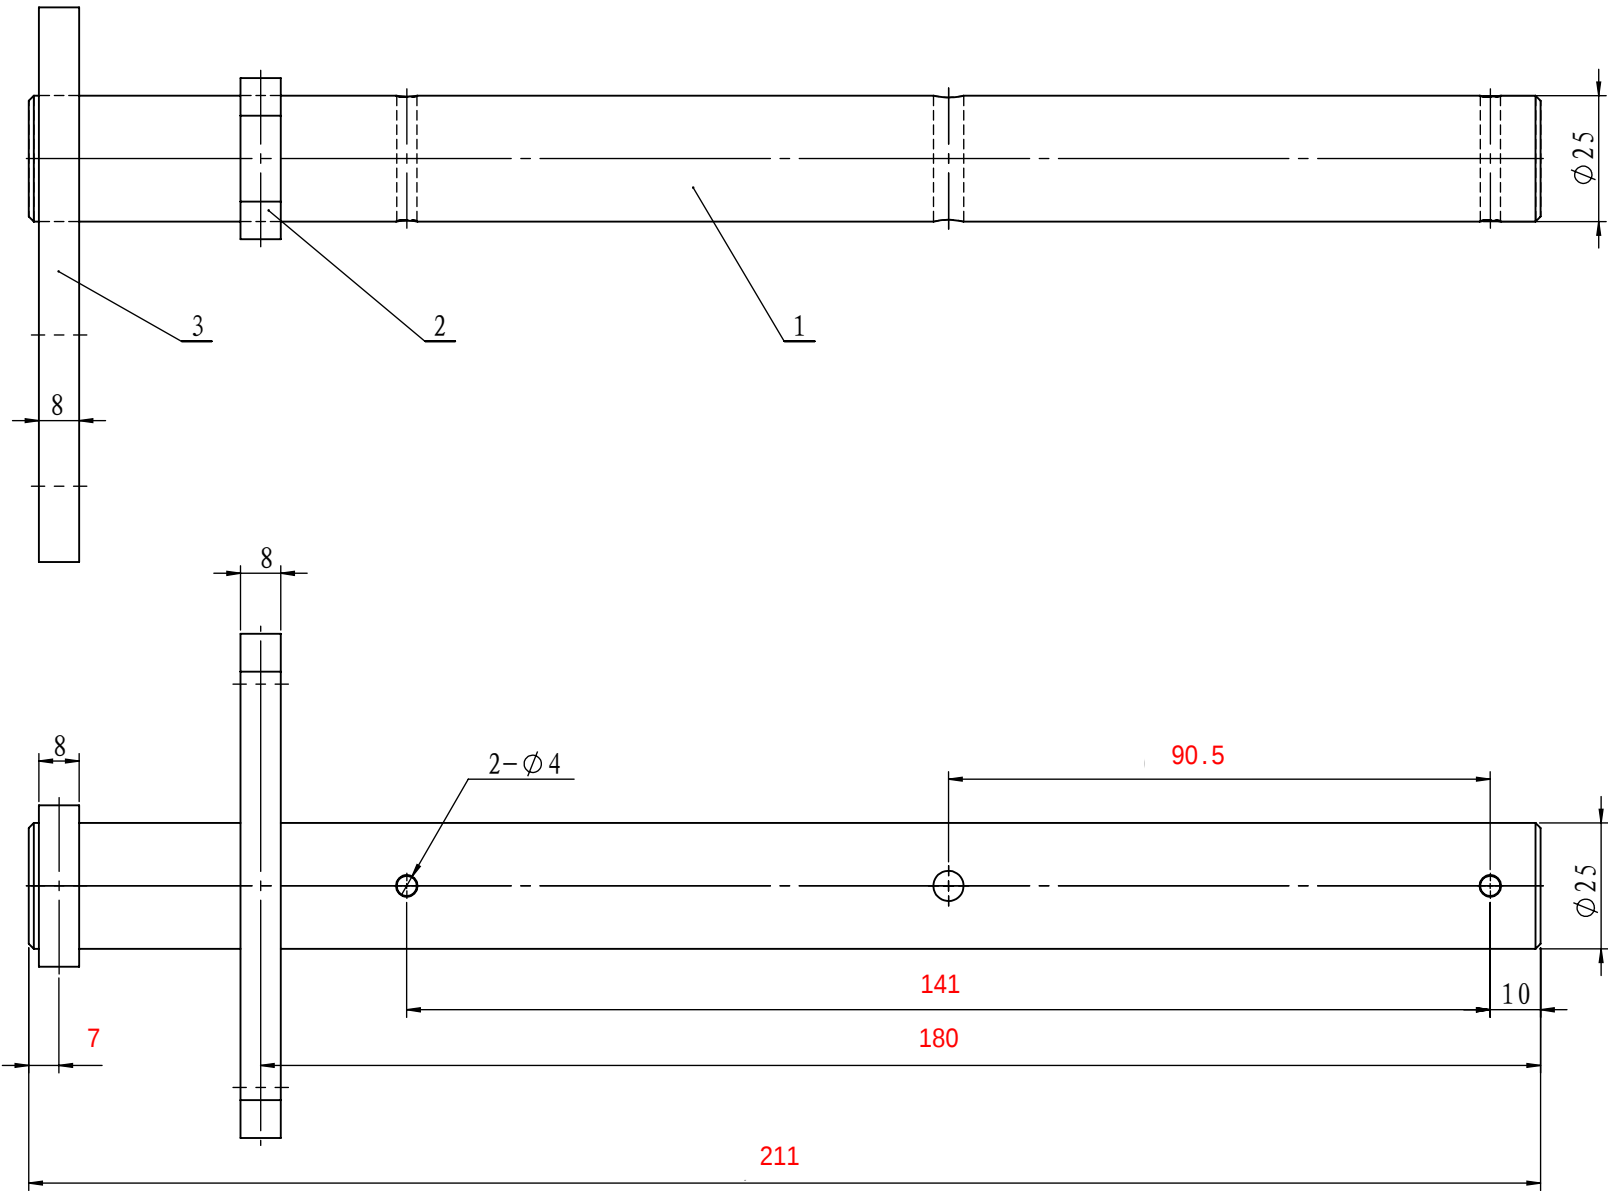

技术说明:
1. 本件采用电焊连接;
2. 焊接要求平整牢固;
3. 本件完成后表面镀锌处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

3	OX188BT. 1-3	拉手安装板	1	Q235A/8.0	0.18	0.18	
2	OX188BT. 1-2	联动曲柄	1	Q235A/8.0	0.15	0.15	
1	OX188BT. 1-1	主轴	1	Q235A	1.14	1.14	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	
设 计			标准化			
校 对						
审 核						
工 艺			批 准			

阶段标记			重量	比例	
			1.47	1:1.5	
共 1 张			第 1 张		

宁波奥德普电梯部件有限公司

联动组件

OX188BT.1