




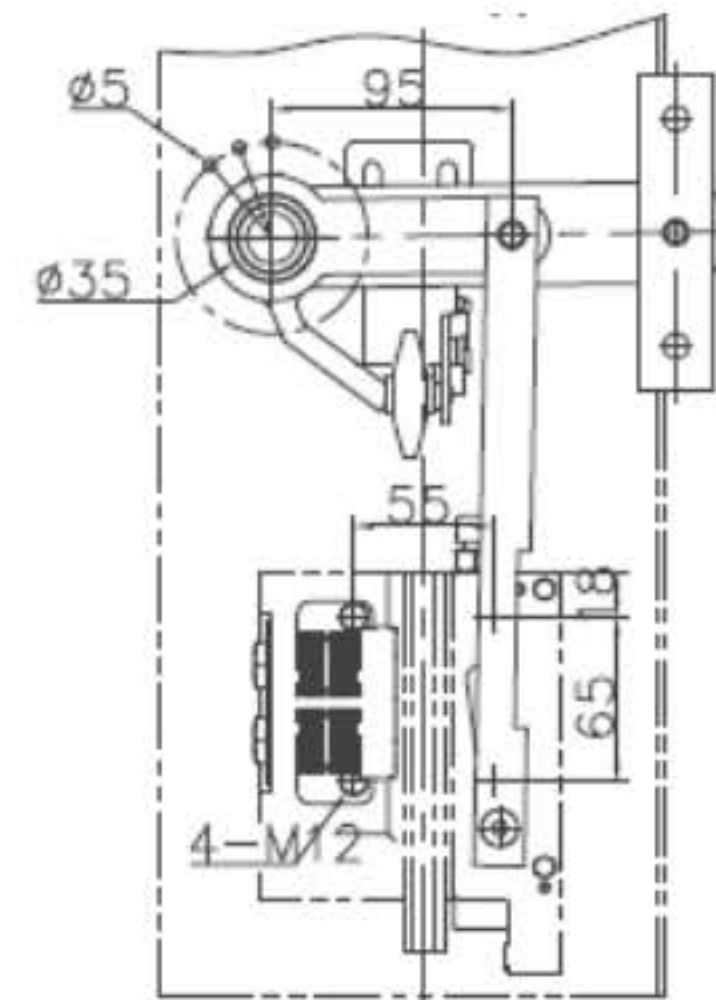

图示安全钳为OX-210B，安全钳采用OX-088时，需要注意安装孔位置以及安全钳提拉板位置

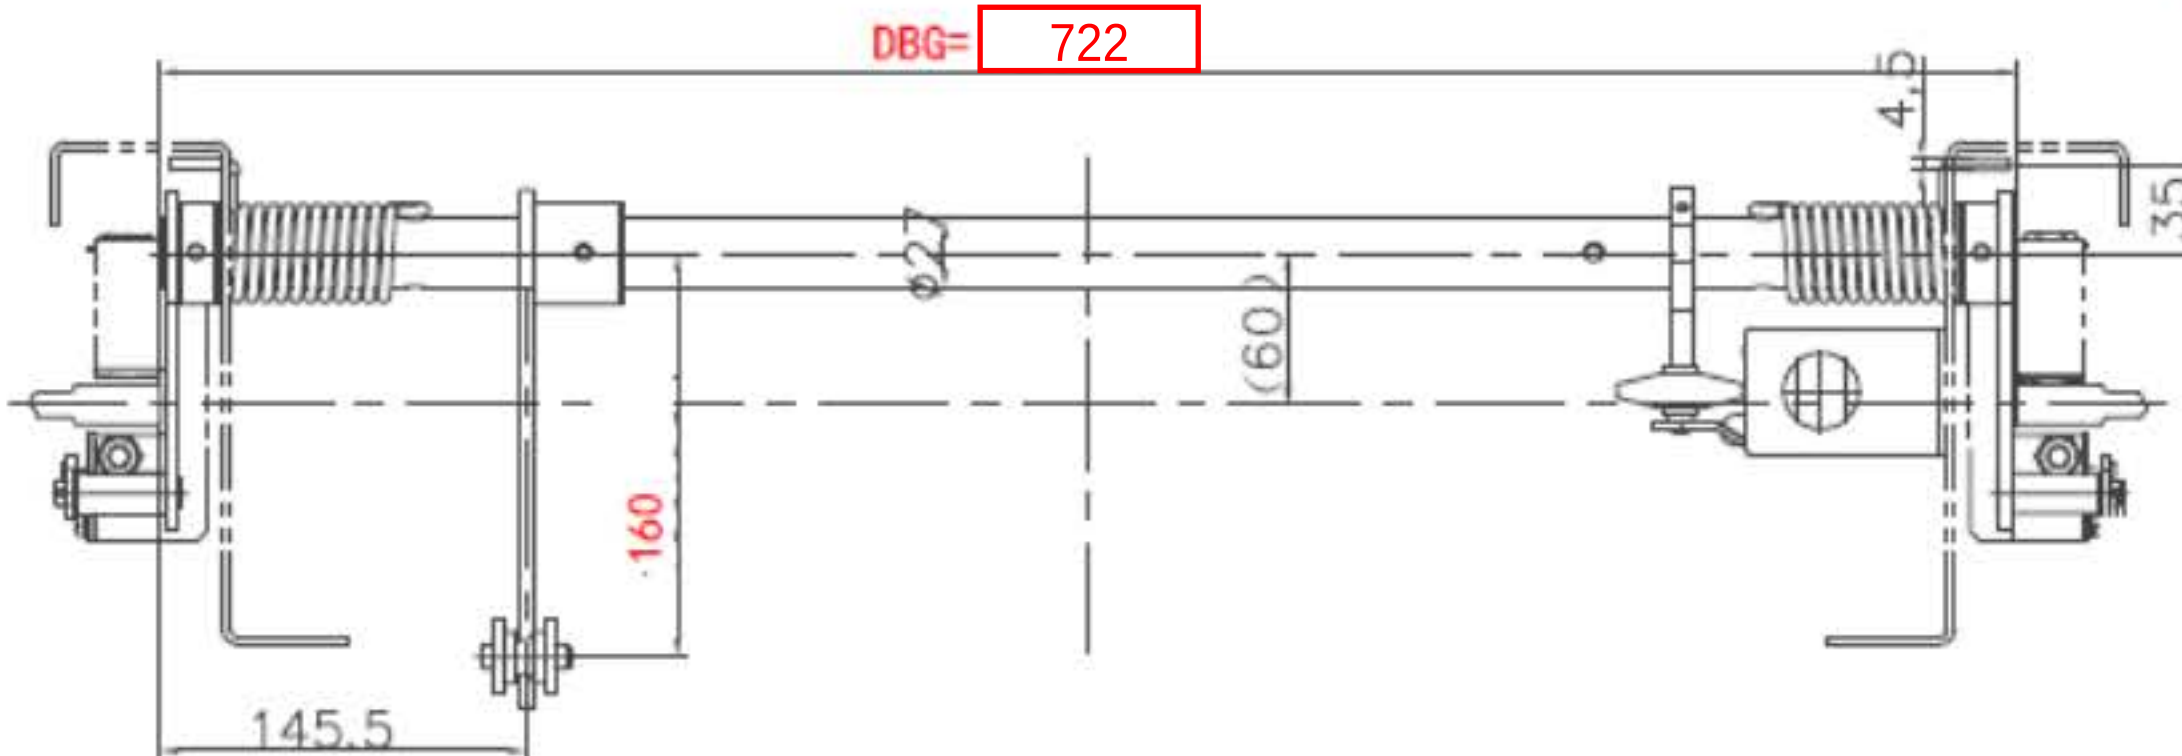


技术说明：
1. 本件适用于背包架形式，使用时注意匹配相关参数；
2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理；
3. 安全开关采用OS-S3形式的开关（客户自理），如采用其他形式的开关需注明，开关支架及其开关用户自理；
4. 本机构安全提拉力可满足150~220N，具体根据实际调整使用；
5. 本装置各连接紧固件不配，用户自理。

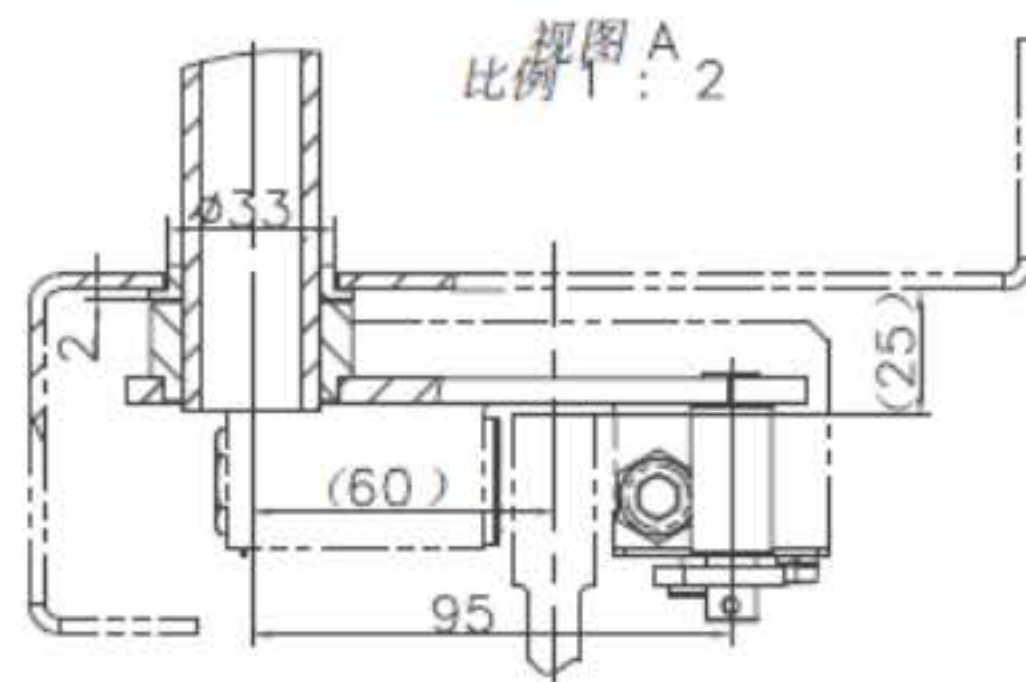

视图 A
比例 1:2

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全联动机构		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				13.07	1:4
校对								
审核								
工艺			批准			材料编号:		
						OX210BT		

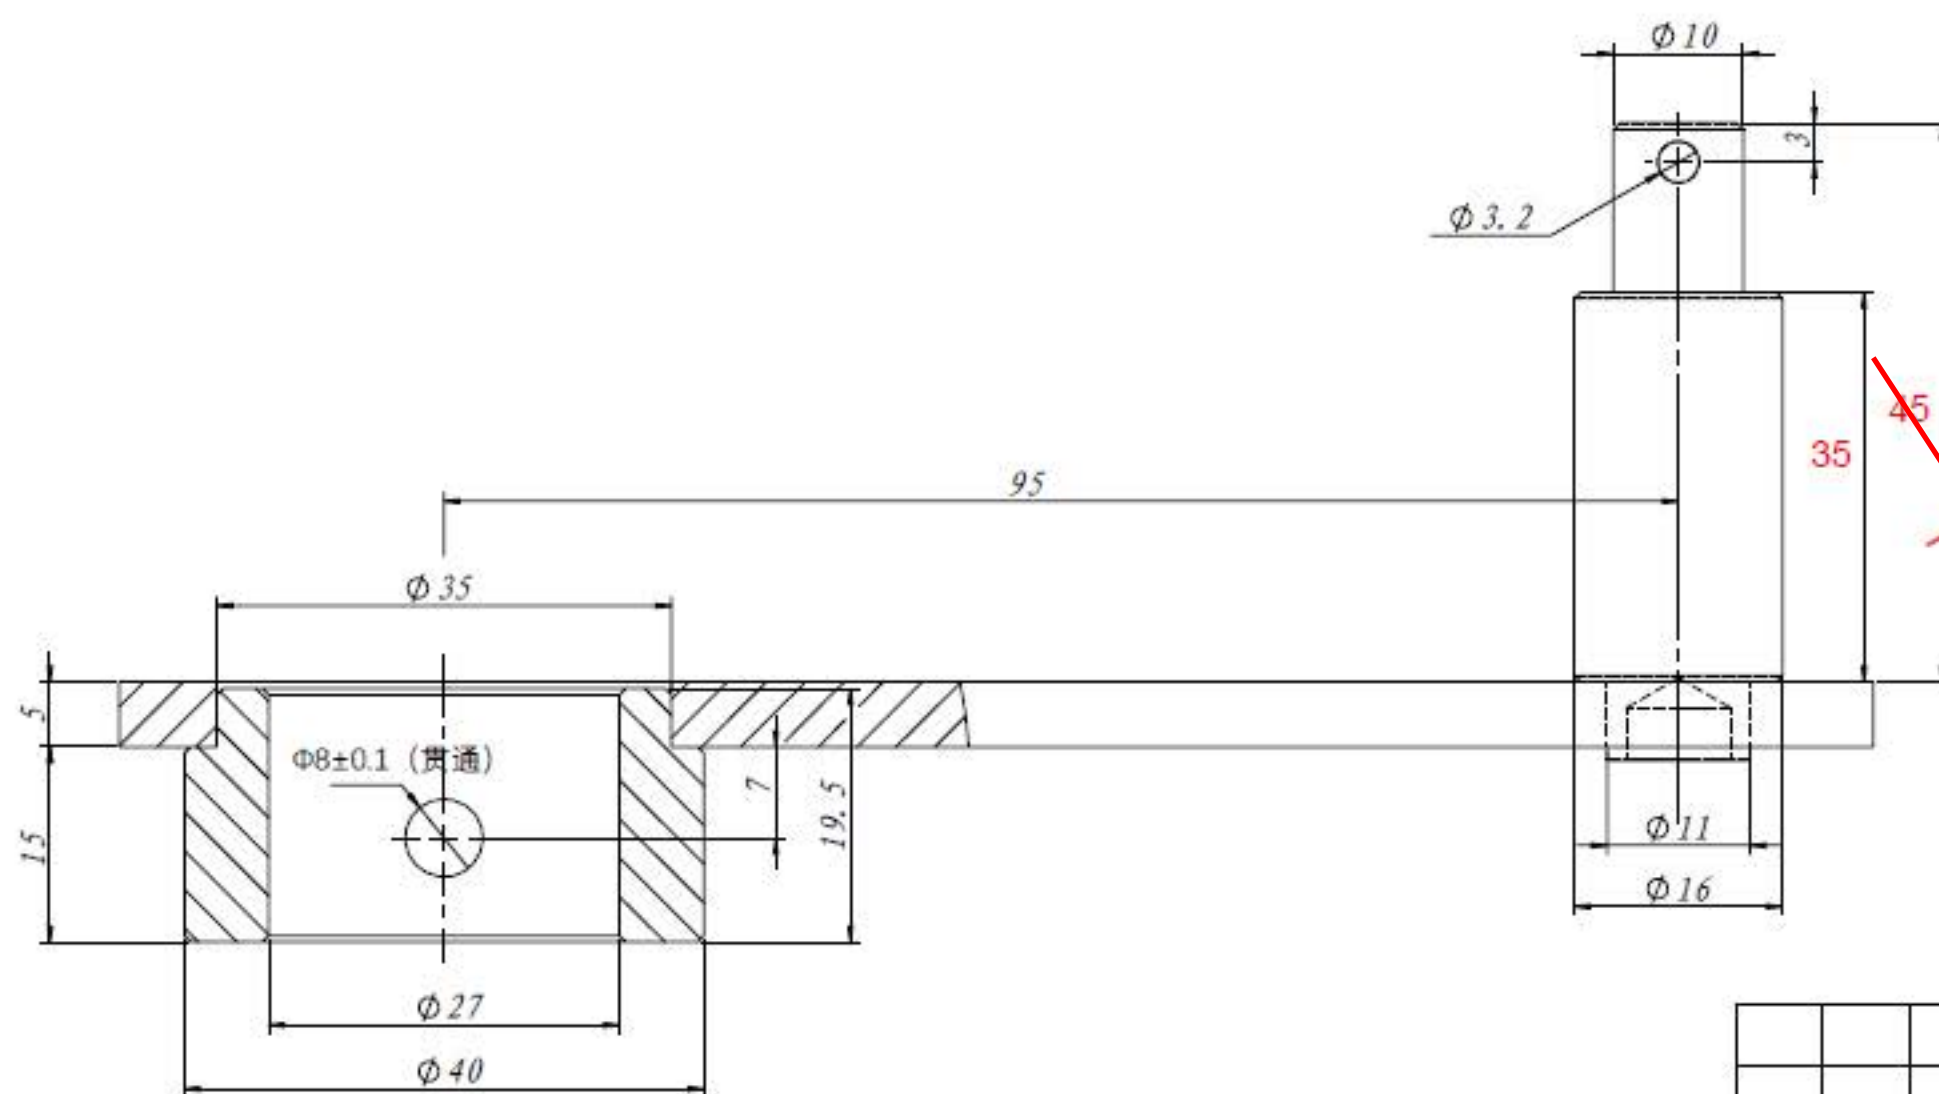

45改44

1. 本件采用电焊连接, 焊接长度为 $15 \sim 20\text{mm}$, 沿外圆三点均布;
2. 边角去毛刺及焊接处清理焊渣, 表面镀锌处理。

3	OX210BT. 3-3	曲柄销杆	1	Q235	0.06	0.06	
2	OX210BT. 3-2	曲柄轴套	1	Q235	0.09	0.09	
1	OX210BT. 3-1	曲柄板	1	Q235A/5.0	0.13	0.13	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

												宁波奥德普电梯部件有限公司								
																		曲柄组件		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日							0X210BT. 3								
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例										
校 对																				
审 核									0.28	3:2										
工 艺			批 准			共 张 第 张														

