


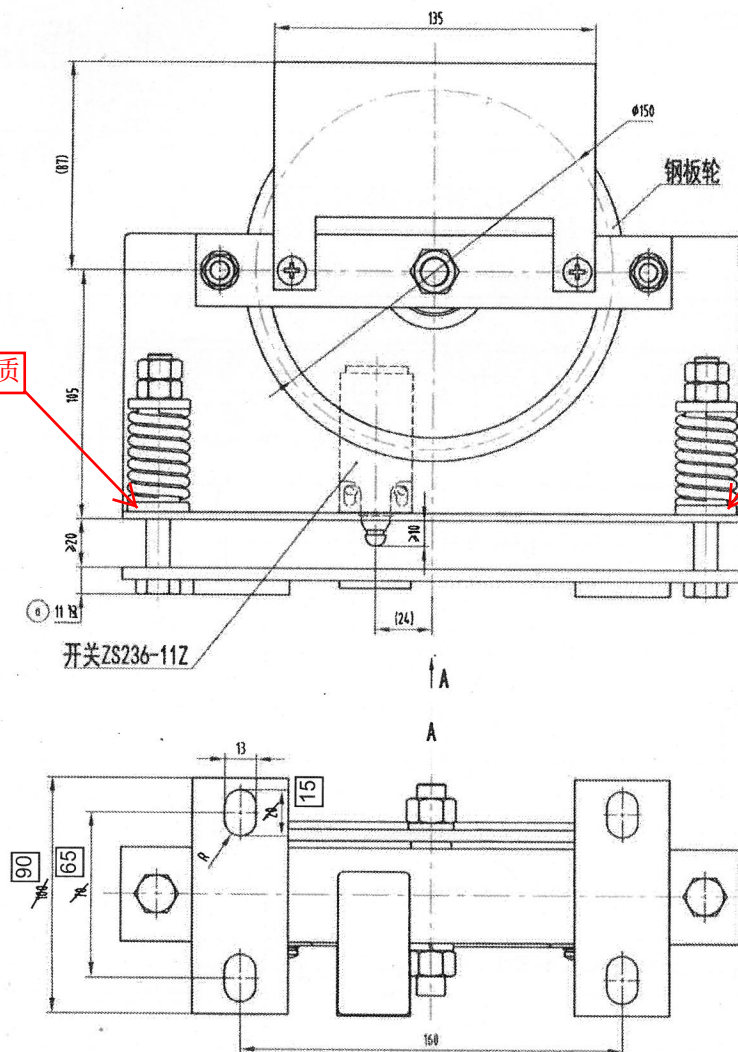

FB-XOA2619ACC003-G15292

对应表

杭州西奥部件号	对应奥的斯	张紧器TDC	绳夹规格
XOA2619ACC001	AX100B012G01	RAL704.7	①
XOA2619ACC002	AX100B012G02	RAL1036	φ150-6
XOA2619ACC003	AX100B012G03	张紧半颜色	φ200-6

清单

物料名称	数量	备注
OX-100B张紧装置	1	适用提升高度≤20m
张紧器螺栓M10×100	4	

参数表

参数名	中文描述
TDC	张紧装置颜色


技术要求

- 1 本装置适用于额定速度 $<0.4\text{m/s}$ 的钢丝绳。
- 2 安装于井地底坑，张紧器应固定于底坑地面或安装架上，要求安装牢固可靠。
- 3 安装完成后要求开关的动作灵活可靠，且绳轮转动灵活无晃动及异响；当绳轮接触地面，开关应自动复位有保护动作。
- 4 建议其绳轮间距为 $>20\text{mm}$ ，其压力值可以满足 $>300\text{N}$ （弹性系数 $>15\text{N/mm}$ ）。
- 5 本装置可限制钢丝绳在安全绳轮转动时钢丝绳的松驰度，张紧装置的张紧和回示设备应保持压缩产生张力，开关位置应处于初始位置，要求张紧绳轮在张紧时开关触点必须有效断开。
- 6 绳轮间距应为 3mm ，轴系为人和轴承，绳轮绳槽内嵌动为 0.3mm 。
- 7 绳轮下方安装者使用尼龙绳头导向，安装张紧器开孔尺寸 $\phi 18.5$ 。

张紧半颜色	G03	张紧装置
RAL1036	G02	张紧装置
RAL704.7	G01	张紧装置
TDC	G00	名称

1		技术变更单	22.08.04	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
2		φ200-6张紧器为φ150-6,尺寸见图11			
标记	处数	更改内容	签名	日期	张紧装置
设计	刘	22.02.21	标准化		
审核	孙俊江	22.02.21			AX100B012
工艺			批准	白卫	
			22.02.21	共 1 张	第 1 页

全部 6.3

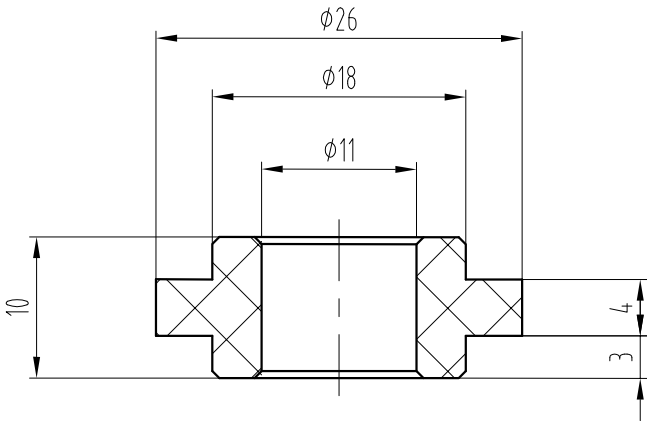

技术说明:
1、未注倒角C0.5;
2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;
3、外观颜色为白色。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						尼龙 PA6						弹簧套			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日										
设计	宋剑	20220809	标准化			阶段标记		重量	比例		X100B00001				
									1:1						
审核															
工艺			批准			共 1 张 第 1 张									