
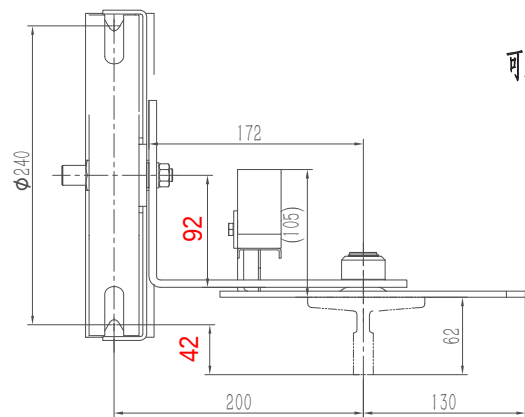
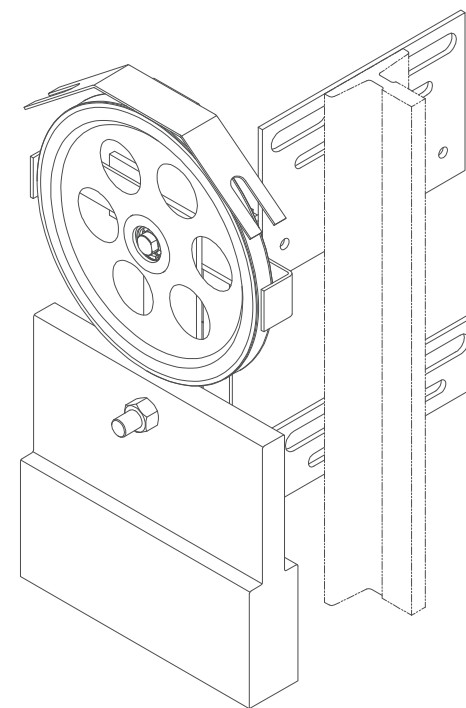
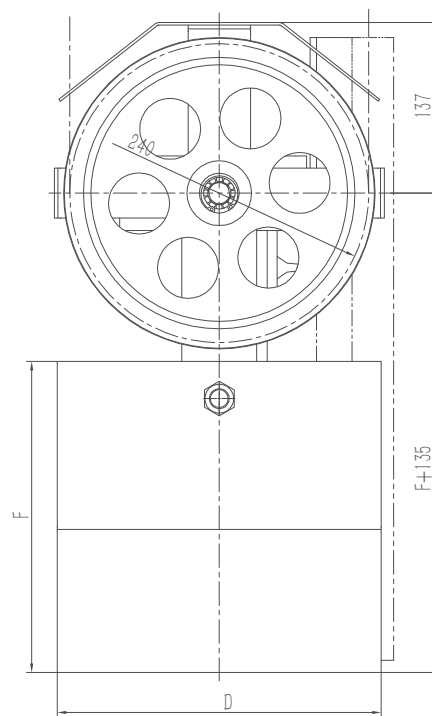


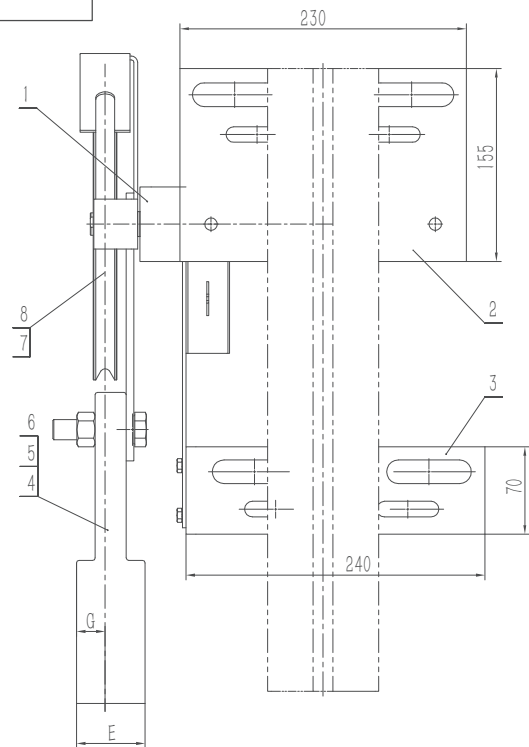

可对称装配,配重及颜色按指令要求

8	OX300.3(D)	绳轮组件	1		4.16	0	
7	GB/T 894.2-1986	轴用挡圈22	1		1.34	0	
6	GB/T 5780-2000	螺栓M16×65	1		0.14	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

5	GB/T 6170-2000	六角螺母M16	1		0.04	0	
4	OX300-2(18T)	配重块(18kg)	1	HT200	18.36	0	
3	OX300.4	开关组件	1		1.43	0	
2	OX300.1	底板组件	1		1.33	0	
1	OX300.2	摇杆组件	1		0.90	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注




标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量		比例		27.15		1:4		共 1 张		第 1 张		OX300(240-90)	
设计																					
校对																					
审核																					
工艺						批准															

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置(重锤式)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

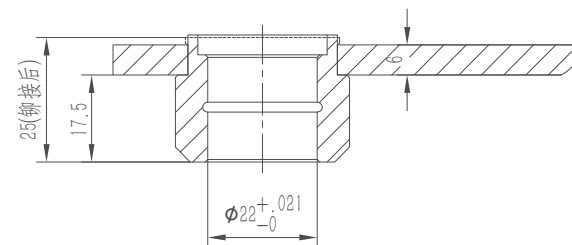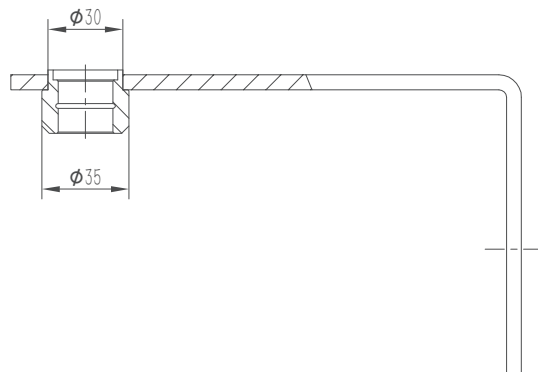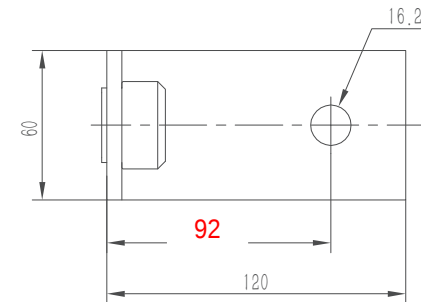

2	OX300.2-2	摇杆轴套				1	20 #/Φ35			0.09	0.09	
1	OX300.2-1	摇杆板件				1	Q235A/6.0			1.27	1.27	
序号	代 号		名 称			数量	材料说明			重量	总重	备注
						宁波奥德普电梯部件有限公司						
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记			重量	比例	摇杆组件	
设 计			标准化									
校 对									1.36	1:2		
审 核												
工 艺			批准			共 1 张			第 1 张			OX300.2(240-90)