

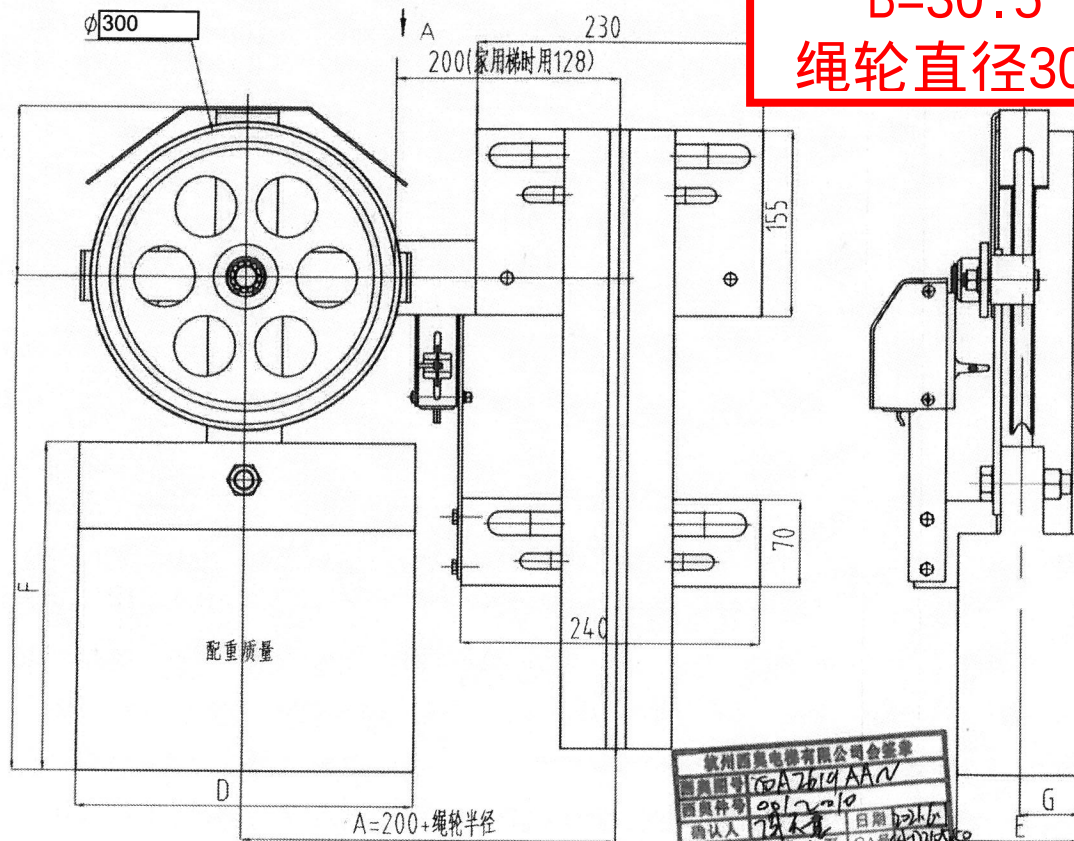


A=350
B=30.5
绳轮直径300

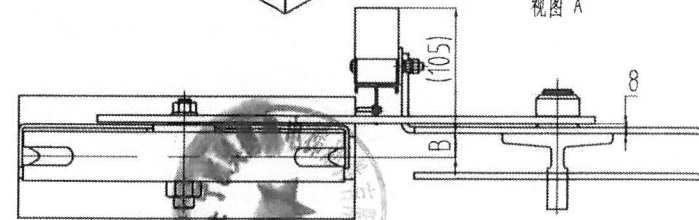





说明: 1. 绳轮和摇杆组件应无卡滞、灵活、无卡滞现象。2. 绳轮和摇杆组件应无卡滞、灵活、无卡滞现象。3. 绳轮和摇杆组件应无卡滞、灵活、无卡滞现象。4. 绳轮和摇杆组件应无卡滞、灵活、无卡滞现象。5. 绳轮和摇杆组件应无卡滞、灵活、无卡滞现象。6. 绳轮和摇杆组件应无卡滞、灵活、无卡滞现象。

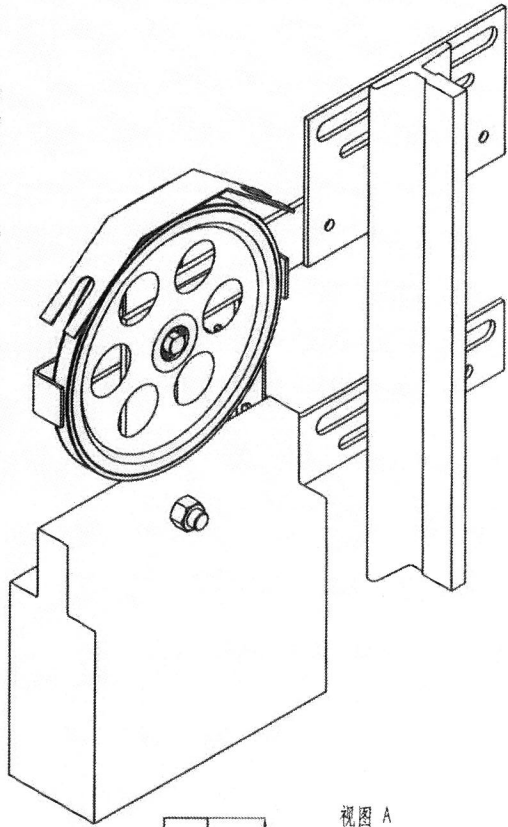

西奥件号	额定速度(m/s)	绳轮节圆直径(mm)	钢丝绳公称直径(mm)	B	配重质量(kg)	配重材质	D	E	F	G	匹配导轨	提升高度(m)
XOA2619AAN001	≤1.0	200	6	29	18	重晶石	270	100	265	50	T75\T82\T89	0~50
XOA2619AAN002	≤1.0	200	6	29	30		300	140	305	70	T75\T82\T89	50~100
XOA2619AAN003	≤1.0	200	6	55.5	18		270	100	265	50	T114\T127	0~50
XOA2619AAN004	≤1.0	200	6	55.5	30		300	140	305	70	T114\T127	50~100
XOA2619AAN005	1.0<v≤1.75	240	8	29	30		300	140	305	70	T75\T82\T89	0~50
XOA2619AAN006	1.0<v≤1.75	240	8	29	30		300	140	305	70	T75\T82\T89	50~100
XOA2619AAN007	0.63<v≤1.0	240	8	29	30		300	140	305	70	T114\T127	0~50
FB-XOA2619AAN008	2.5	300	8	30.5	30		300	140	305	70	T114\T127	0~50
XOA2619AAN009	1.0<v≤1.75	240	8	55.5	30		300	140	305	70	T114\T127	50~100
XOA2619AAN010	0.63<v≤1.0	240	6	55.5	30		300	140	305	70	T114\T127	0~50

				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
①	配重块标识位置确认	2017.8.1	张	总装示意图			
标记	处数	更改文件号(内容)	签名	年、月、日	张紧装置		
设计			标准化		阶段	标记	重量
审核					A		1:4
工艺			批准		共	张	第 页



OX200.3.2	GB/T 1804	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸 0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸		>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差 ±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

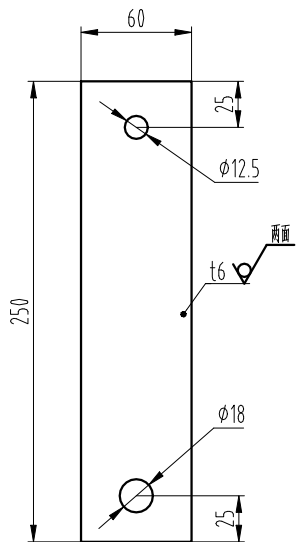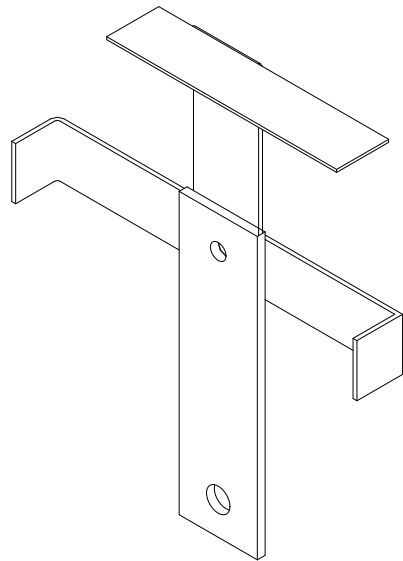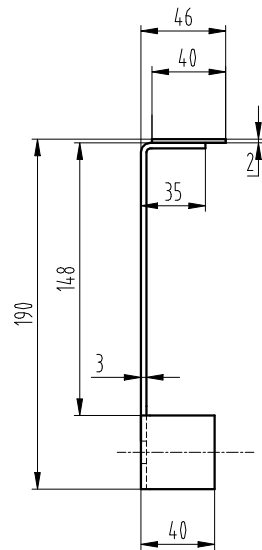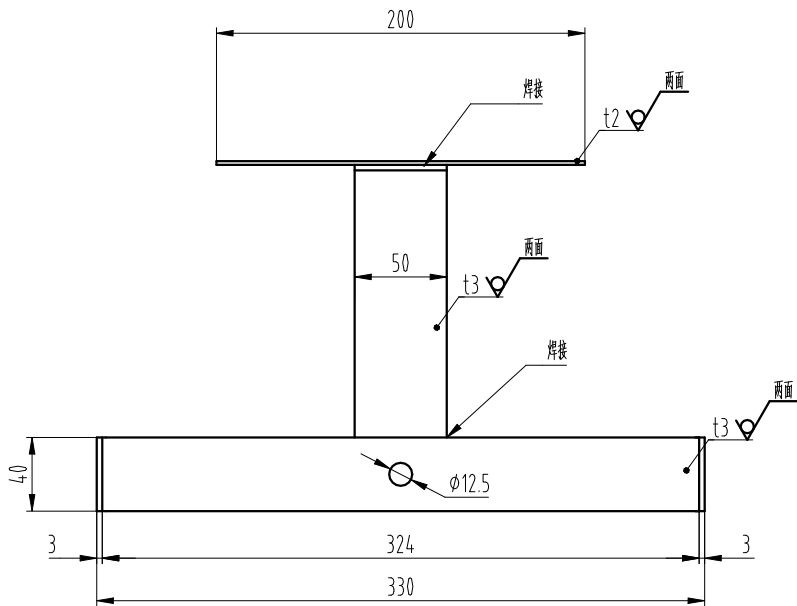

							宁波奥德普电梯部件有限			护罩组件
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校 对							1.22	1:2	OX200.3.2	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号:				

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

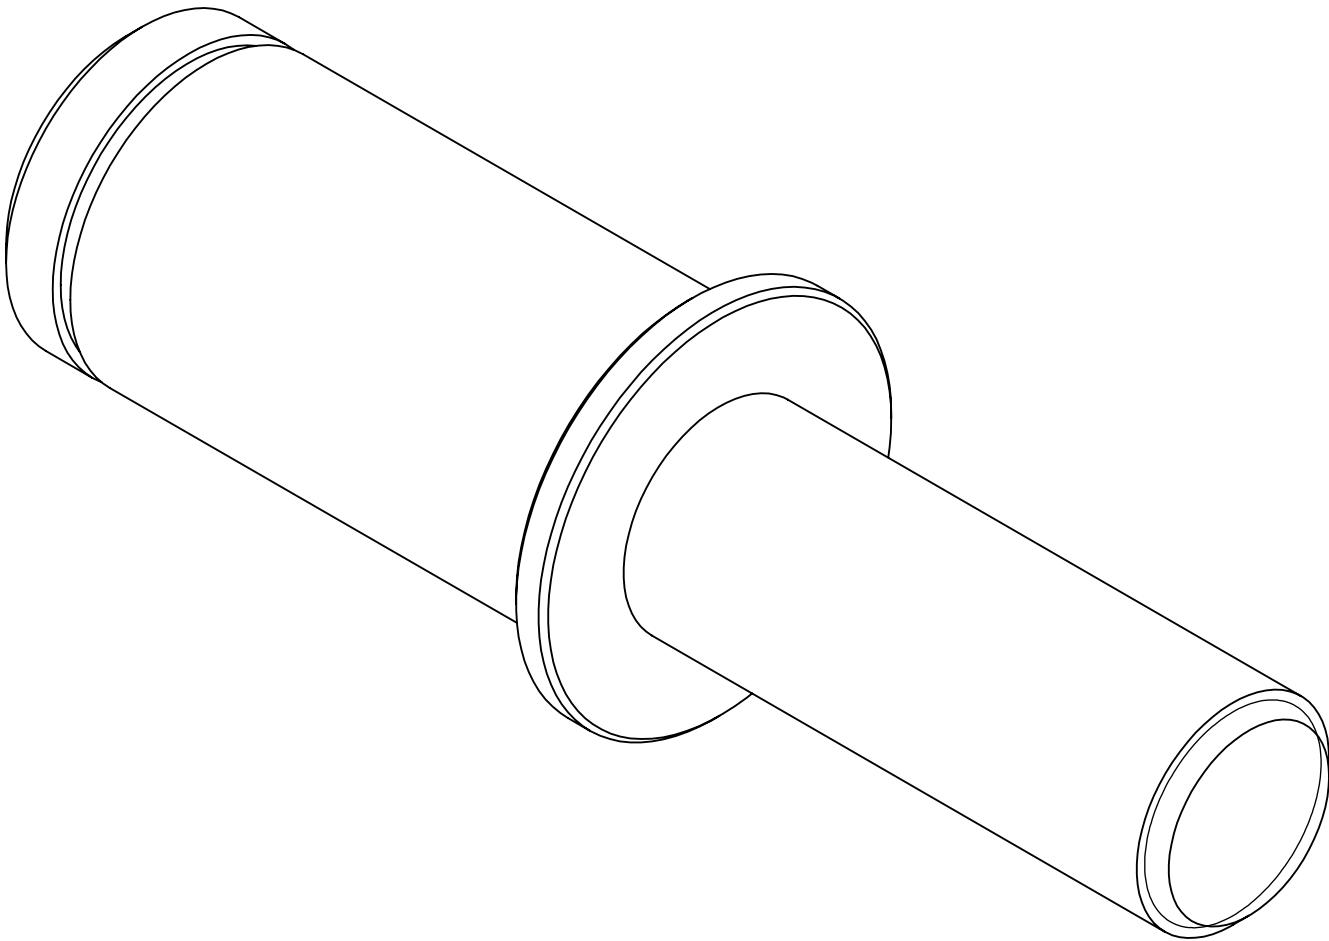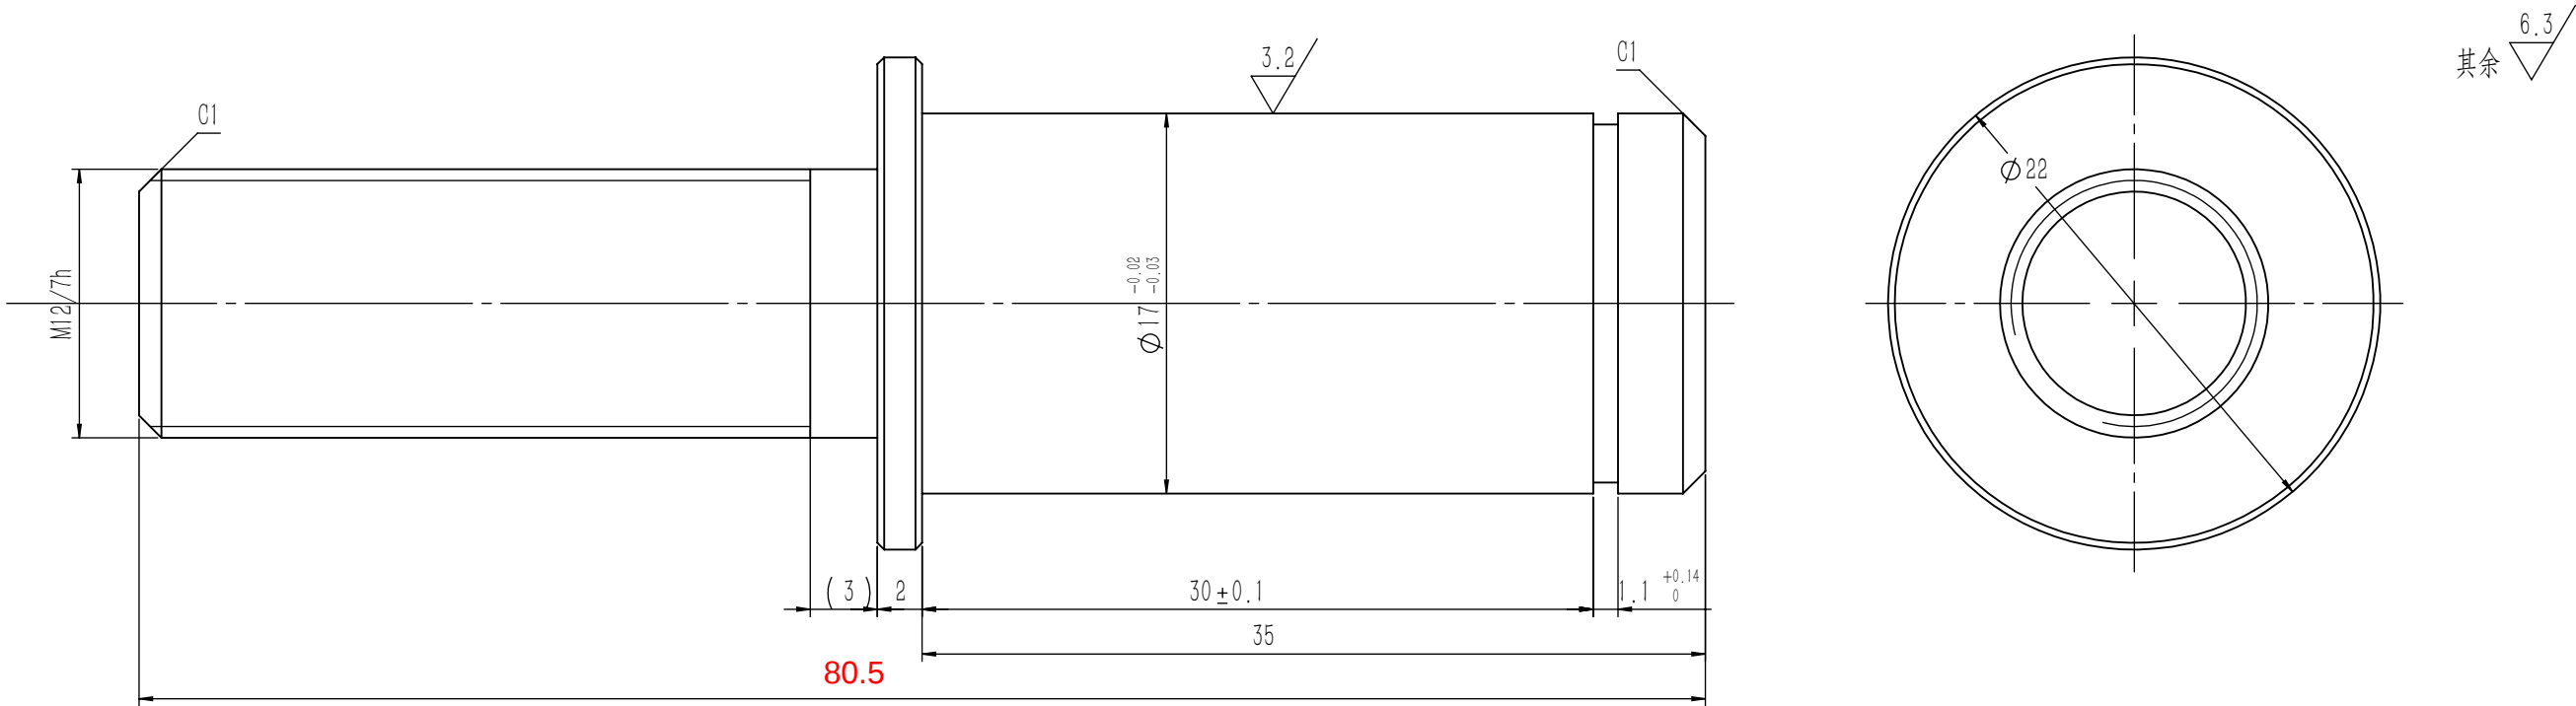

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ22			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									绳轮主轴(双)			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记						
设 计			标准化									
校 对						0.10			3:1			
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张			OX300.3-1(S)			
						第 1 张						

