



OX-188A

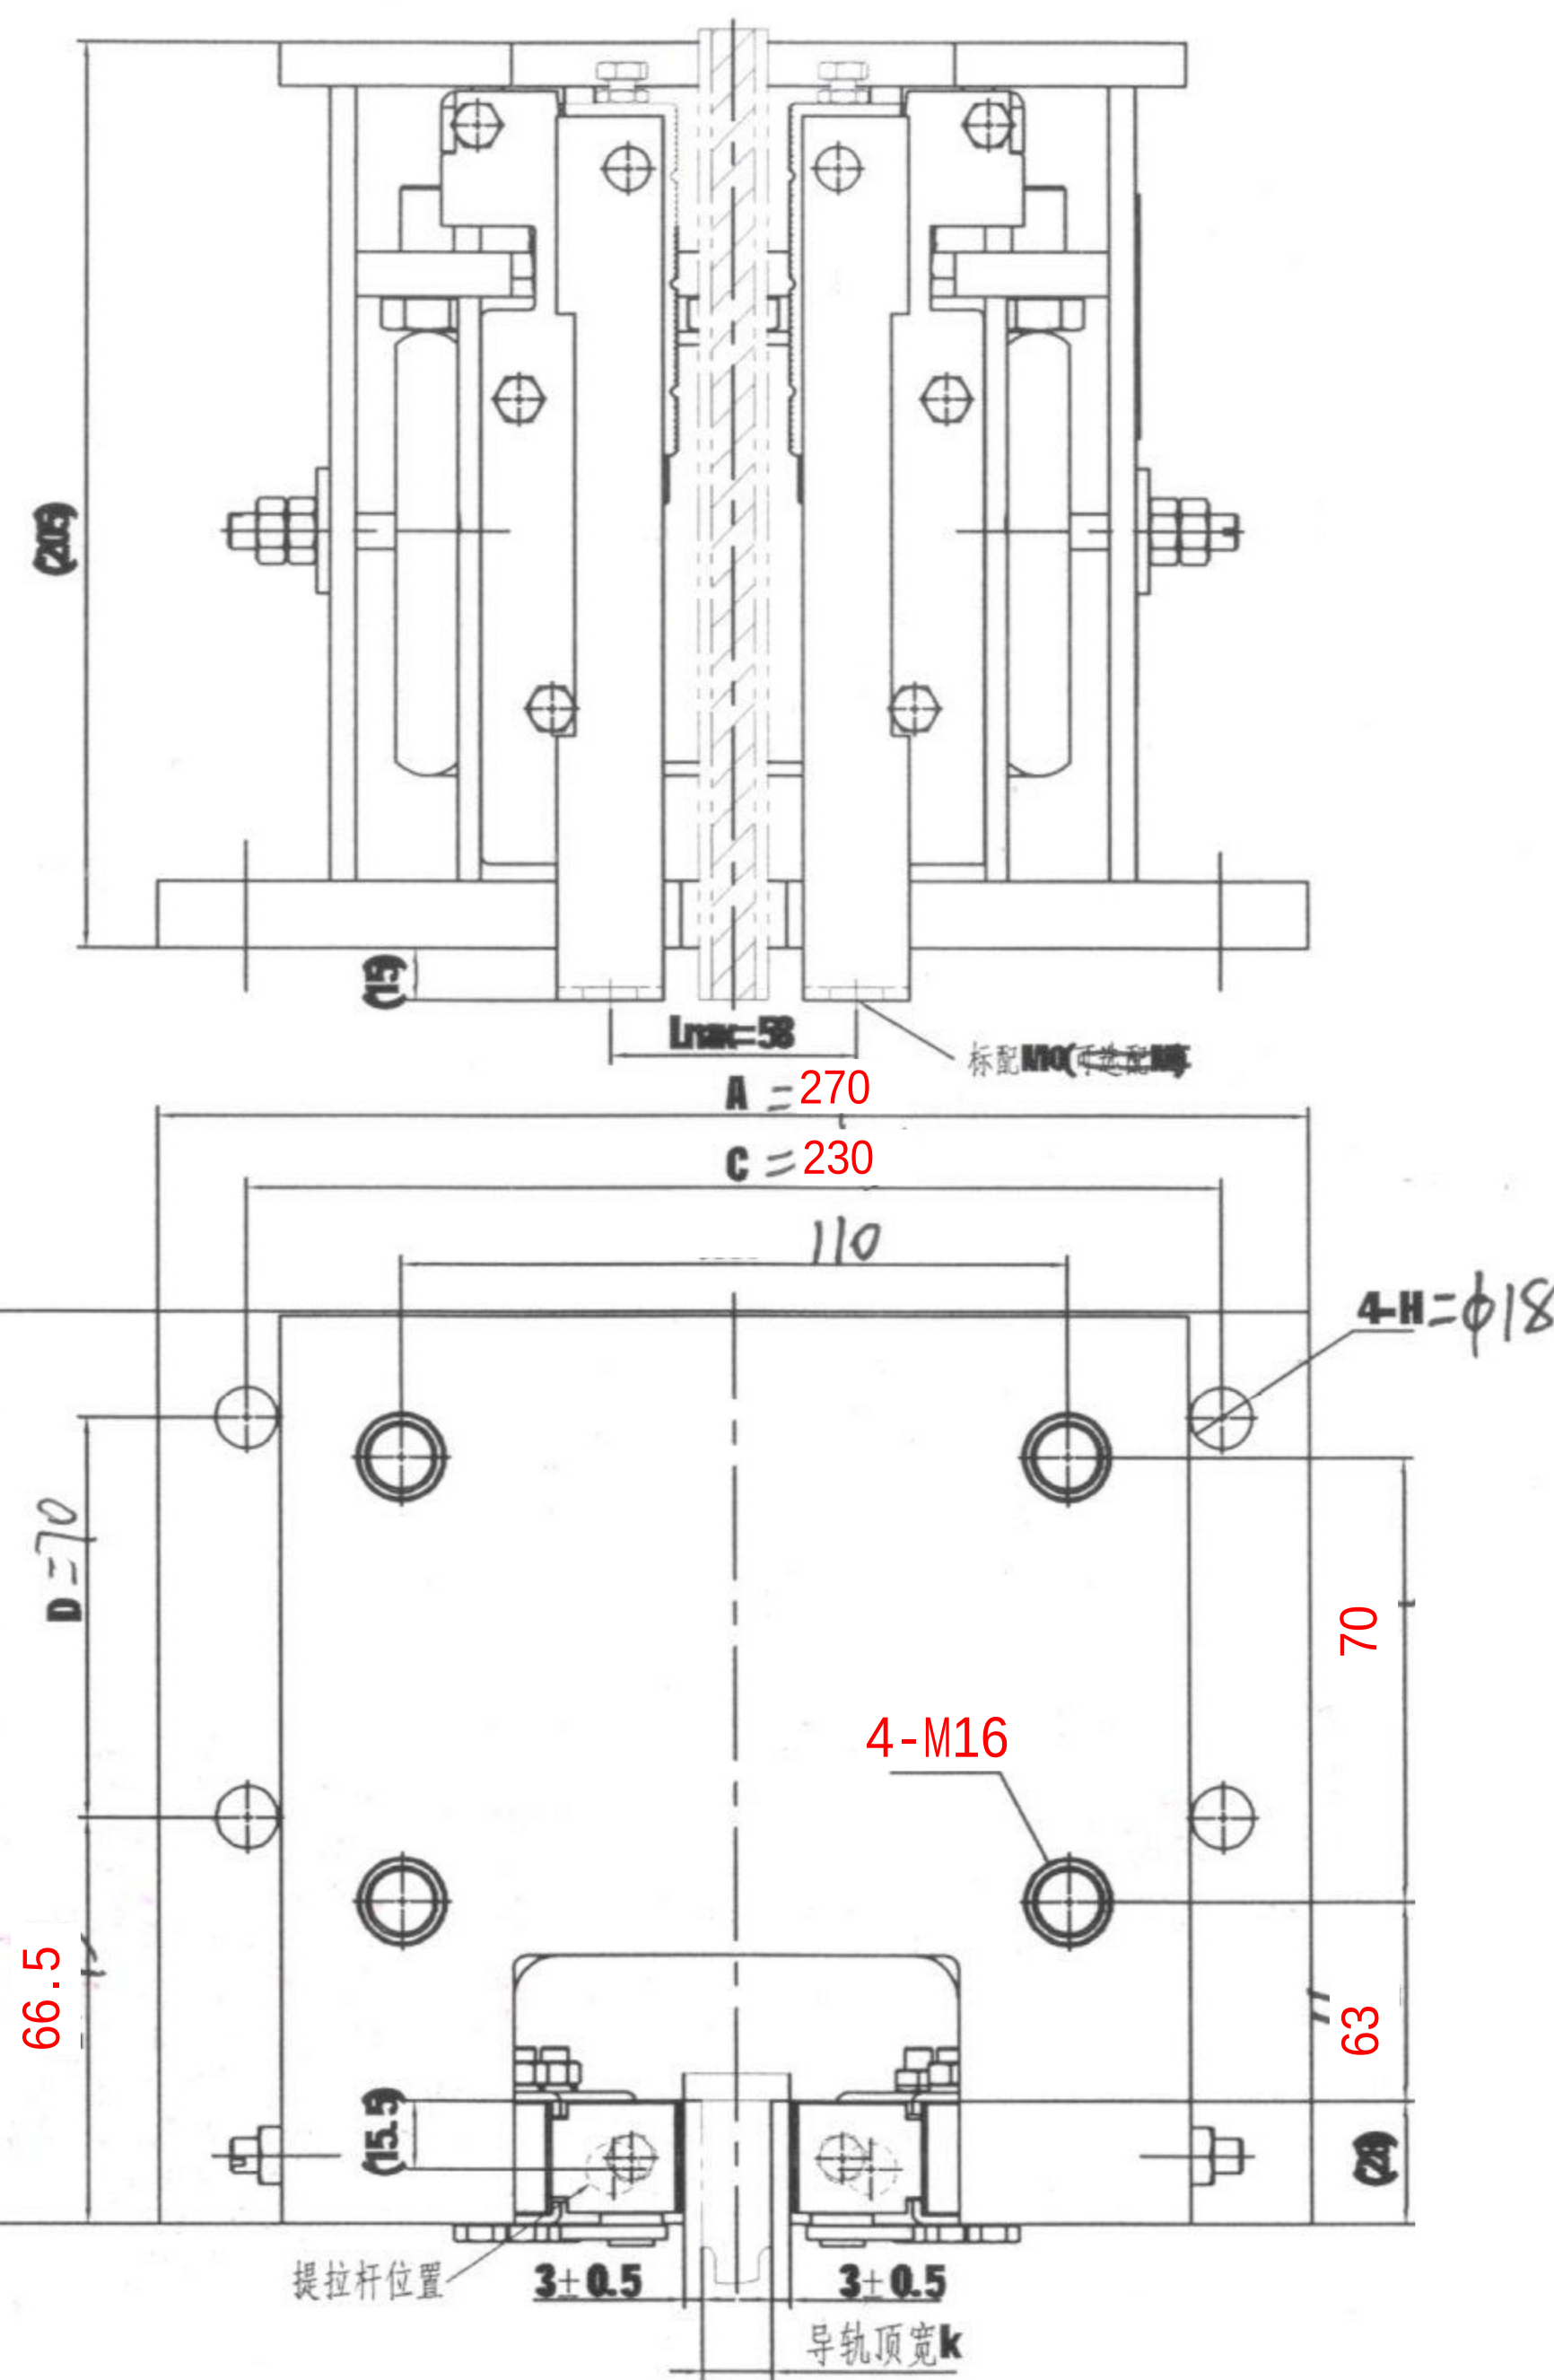

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OK-188A	渐进式	600~700kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

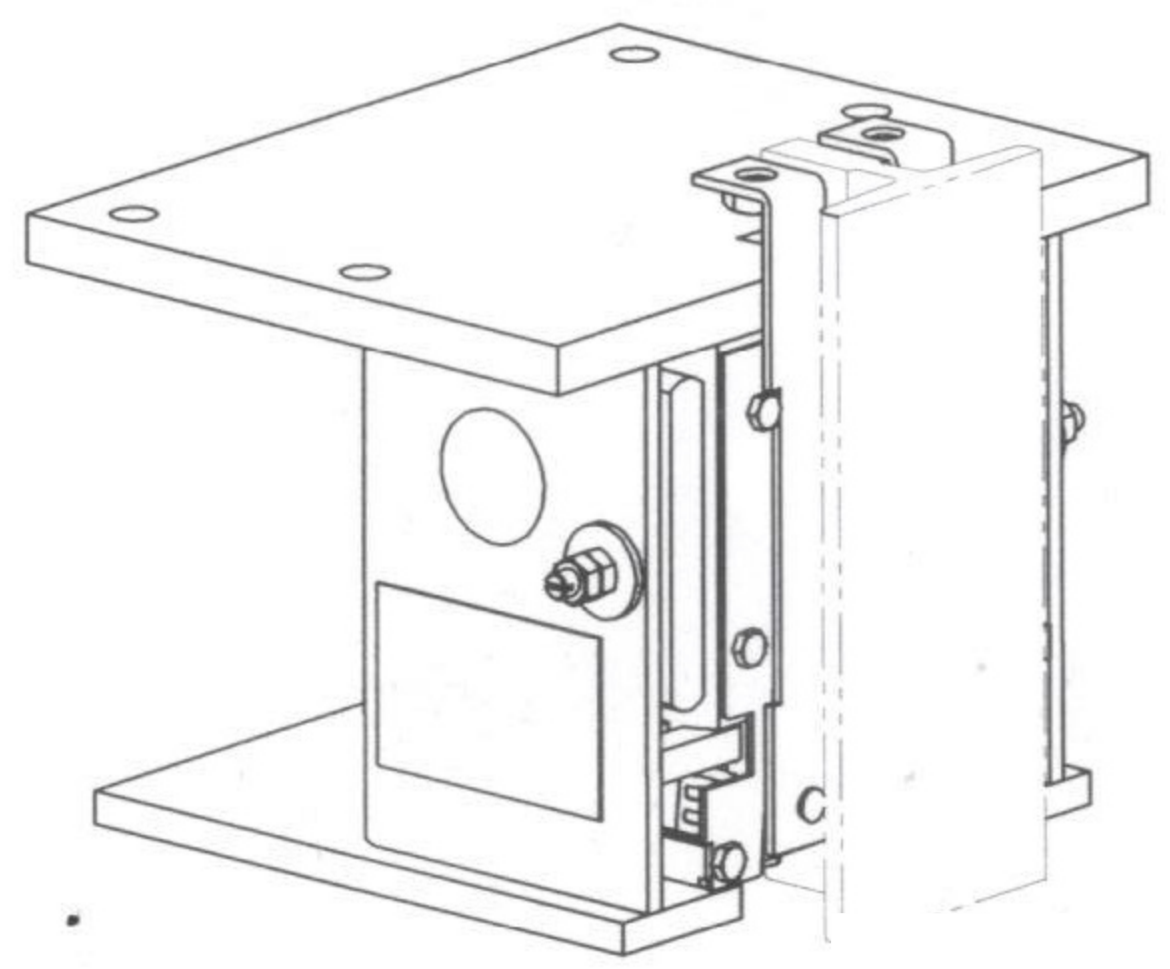

品名	尺寸	A	B	C	D	E	H	匹配导轨
A01		260		220				
A02		206	260	110	90	92	M16	OK-T22

技术要求:

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5 \text{ m/s}$ 允许系统质量 $\leq 700 \text{ kg}$ 需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 本图按配 OK-T22 导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数 (如按照导轨 OK-310F (100) 为例, 注明参数为: $73-100 \times 150/4-M16$)

借件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日					
设计	周正	2019029	标准化			阶段标记	重量	比例	渐进式安全钳	
校对								1:2		
审核	舒佳乐	2019029				共 1 张 第 1 张			OX-188A	
工艺			批准							