

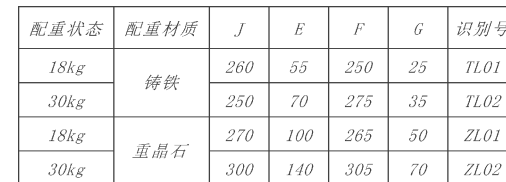


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

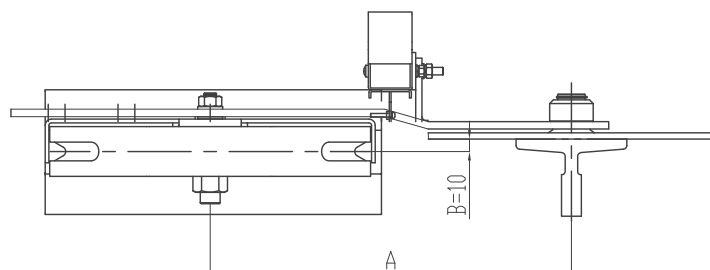

1. 图中参数A可根据**摇杆**孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮**节圆**直径可根据**限速器**匹配确定, 有 $\Phi 200$ 及 $\Phi 240$;
3. 本图按18kg**重晶石**配重搭配240**单轴**形式绘制, 当配重**质量**≥30kg时, 其绳轮需采用**双轴**形式;
4. 需用其它需注明, 具体参数见**表**。

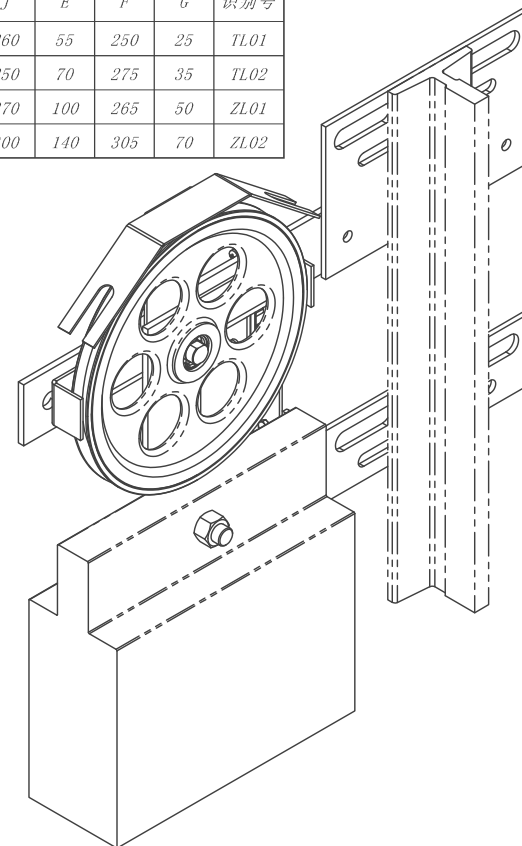

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
							涨紧装置(重锤式)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日			□X300
设 计			标准化					
校 对								
审 核								
工 艺			批 准					
						</		

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置(重锤式)

□X300

