



线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

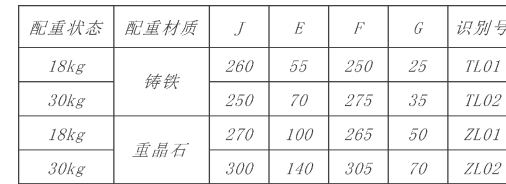


- 1.图中参数A可根据**摇杆**孔位需要选择290,350,365,405,420;
- 2.绳轮**节圆**直径可根据**限速器**匹配确定,有Φ200及Φ240;
- 3.本图按18kg重晶石配重搭配240单轴承形式绘制,当配重质量≥30kg时,其绳轮需采用双轴承形式;
- 4.需用其它需注明,具体参数见表。

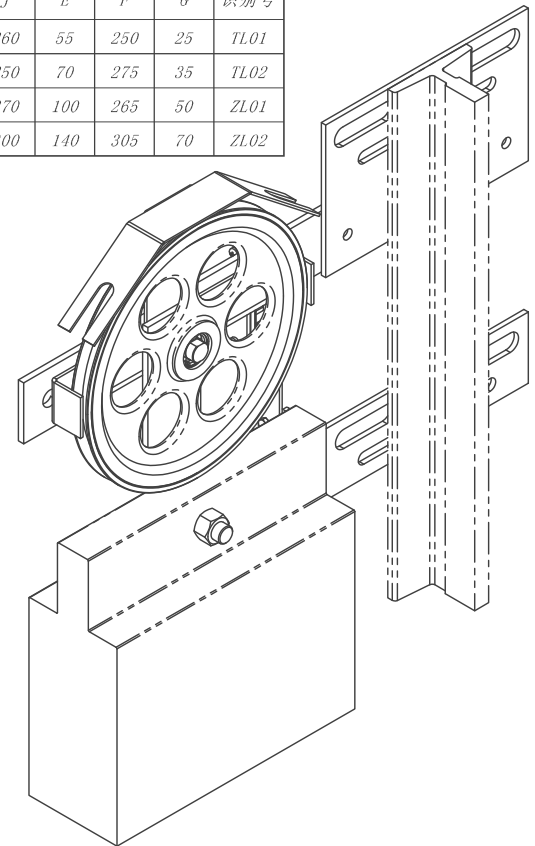


									宁波奥德普 电梯部件有限公司			
											涨紧装置(重锤式)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日							
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	□X300			
校 对												
审 核												
工 艺			批 准			物料编号：						

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

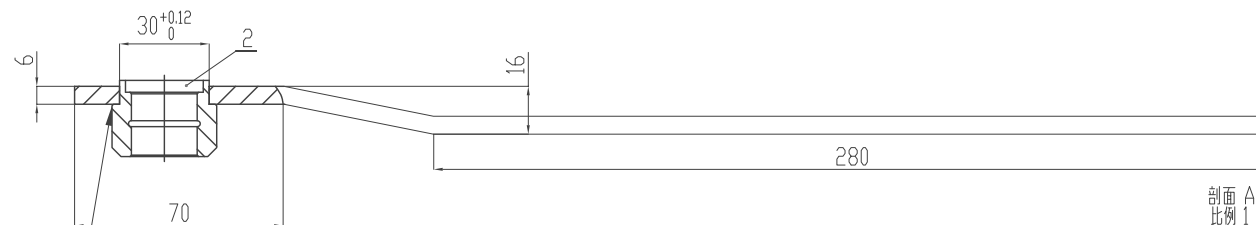

物料编码	颜色	识别号
40000145	RAL5015蓝色	L01
40000146	RAL6005本色	L02
40000147	RAL7037灰色	L03

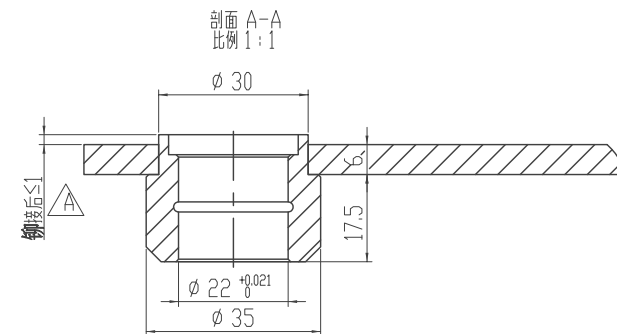

1. 本件采用**铆连接**，要求**铆接牢固可靠**，无偏斜或毛边等缺陷；

2. **摇杆**主体表面**喷涂**色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；

3. **喷涂**后，在装配前需对**中22摇杆轴套**孔作**铰孔**处理，确保尺寸要求。

2	□X300.2-2	摇杆轴套				1	20#/#35			0.09	0.09				
1	□X300.2-1	摇杆板件				1	Q235A/6.0×6.0			1.27	1.27				
序号	代 号		名 称			数量	材料说明			重量	总重	备注			
											宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						摇杆组件				
设 计			标准化												
校 对						阶段标记		重量	比例	□X300.2					
审 核								1.36	3:5						
工 艺			批 准			物料编号：见表									

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

□X300.2