



基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

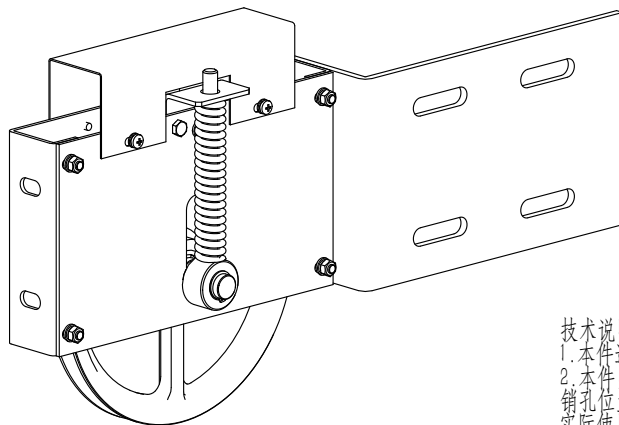

技术说明
1. 本件适用于别墅梯中;
2. 本件出厂时需用弹簧压缩至10的
销孔位置, 3. 2×18开口销定位,
实际使用时, 将销抽掉。

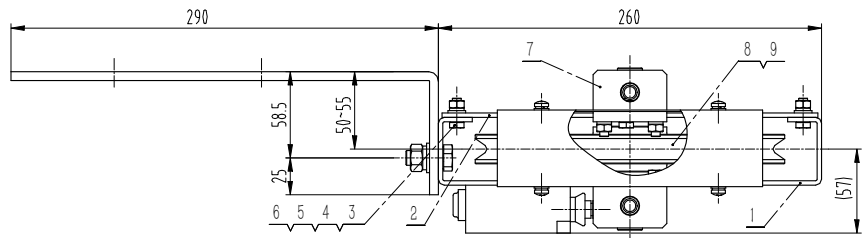

10	GB/T 97.3	平垫6	9		1.01	9.09	
9	GB/T 93	弹性垫圈6	9		0.50	4.5	
8	GB/T 6170	螺母M6	9		2.66	23.94	
7	GB/T 5783	螺栓M6×16	9		6.15	55.35	
6		弹簧	2		0.05	0.1	
5	OX100H-4	弹簧导向杆	2	焊接件	0.19	0.38	
4	OX100H-3	弹簧底座	2	Q235A/3.0	0.08	0.16	
3	OX100H-5	护罩	1	Q235A/1.0	0.20	0.2	
2	OX100H-2	支撑板	1	Q235A/3.0	0.87	0.87	
1	OX100H-1	主体弯板	1	Q235A/3.0	1.29	1.29	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注



19	OX100H-8	轴套	2	45	0.01	0.02	
18	OZ108-9	安装支架	2	Q235A/5.0	0.62	1.24	
17	GB/T 6170	螺母M10	4		10.66	42.64	
16	GB/T 93	弹性垫圈	4		2.16	8.64	
15	GB/T 97.1	平垫圈	4		3.55	14.2	
14	GB/T 5783	螺栓M10×20	4		26.11	104.44	
13	UKS	行程开关	1		0.09	0.09	外购件
12	OX100H.1	绳轮组件	1	组装件	2.00	2	
11		轴用弹性挡圈	2		0.91	1.82	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

							装配图			宁波奥德普电梯部件有					
标记	处数	分	区	文件更改号	签名	年、月、日				胀紧装置(弹簧式)					
设计				标准化			阶段标记		重量	比例	OX100H				
校对															
审核									7.81	1:3					
工艺				批准			共	张	第	张					

借(通)用件登记	16	GB/T 93	弹性垫圈	4		2.16	8.64	
旧底图总号	15	GB/T 97.1	平垫圈	4		3.55	14.2	
底图总号	14	GB/T 5783	螺栓M10×20	4		26.11	104.44	
	13	UKS	行程开关	1		0.09	0.09	外购件
	12	OX100H.1	绳轮组件	1	组装件	2.00	2	
签 字	11		轴用弹性挡圈	2		0.91	1.82	
日 期	序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

6-H001X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

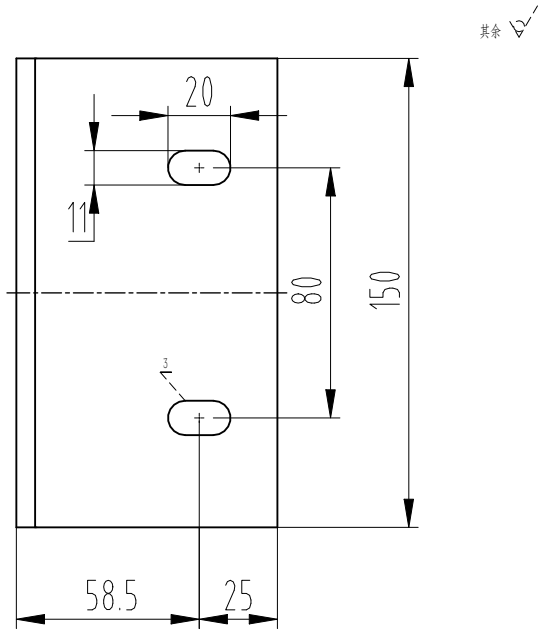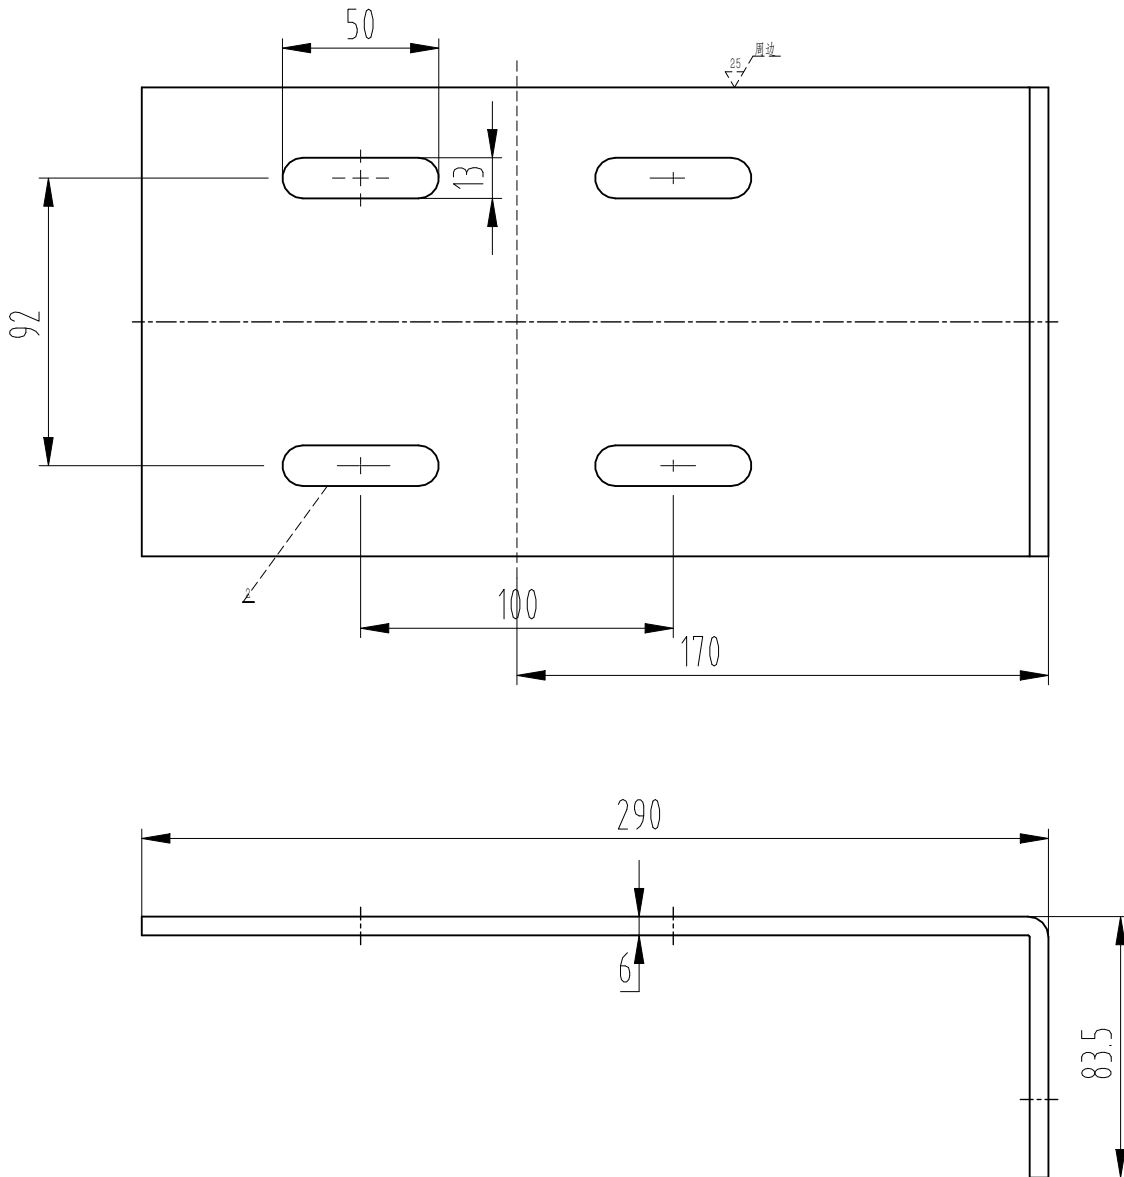
$$\underline{3-12 \times 35}$$

							Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分	区	材料代号	签名	年、月、日				安装弯板		
设计				标准化			阶段标记		重量			
校对									2.06	1:1	OX100H-9	
审核												
工艺				批准								

借(通)用件登記
旧底图总号

底图总号

簽 字

日 期