

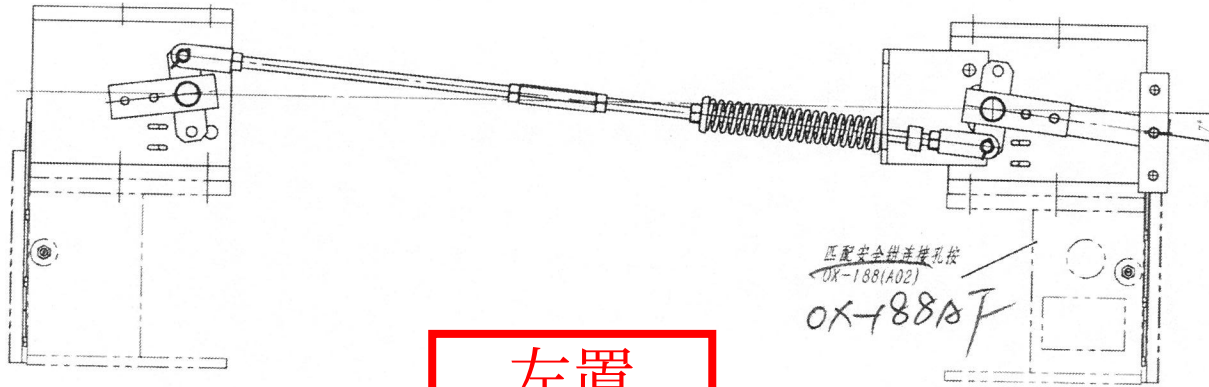


1088DT

绳径尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	绳径尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
绳径公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	绳径/高度公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

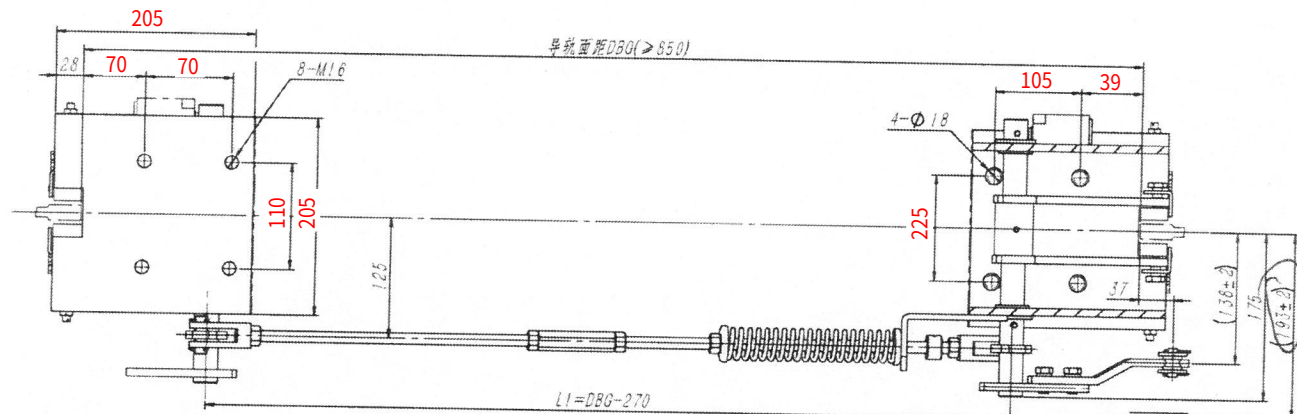

左置

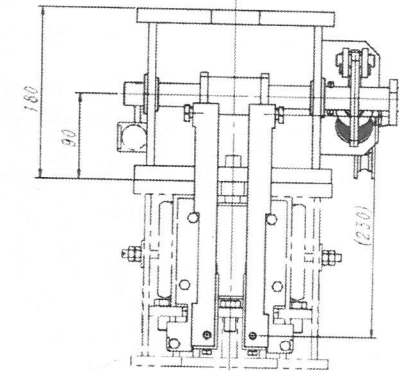

2022-06403

L3=195 E=70 D=70



1. 本装置安装前应仔细阅读说明书要求确定，正确安装。
2. 本装置配安全开关为T1R236-1.1Z(自动复位)，如需配发手动复位开关时请注明。
3. 本装置需将标准提拉杆更换为OX188T下提拉杆中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供。
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可作选配，整体安装前需注意布置要求。

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
							安全制动装置	
								OX188DT
标记	数量	分 区	文件更改号	签 名	年月日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对								
审 核							00.00	1:5
工 艺			批准			物料编号		


请(通)用件登记
出图及编号
依据总图

签字

日期

主题: 螺栓增加开口销联系单

安全钳提拉机构的拉杆工地反馈螺母有松动脱落现象, 现螺栓增加开口销 (如图)。请采购尽快通知供应商, 原库存供应商自行处理。

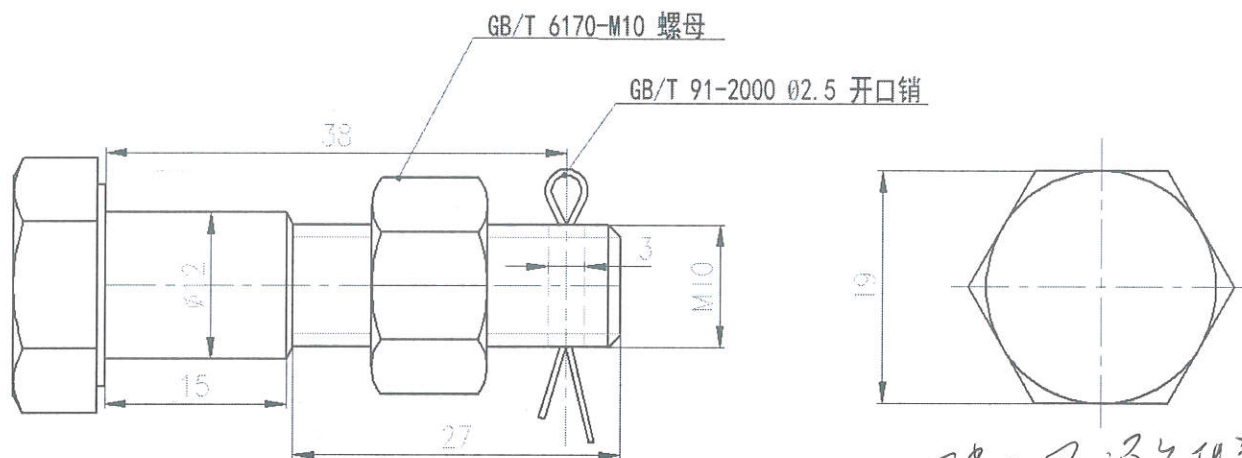

请立即通知供应商处理

经办人/日期	陈忠基 2023.3.29	审核/日期	李成 2023.3.29	批准/日期	王成 2023.3.29
联系部门		联系部门		联系部门	
☐ 生产部		☐ 资金管理部		☐ 售后服务部	
☐ 品管部		☐ 财务部		☐	
☐ 采购部	张成 2023.3.29	☐ 人事行政部		☐ 工程部	
☐ 销售部		☐ 设备科			

注:

- 1 本联系单经办人只填一份, 并按分送份数复印。
- 2 有关部门的收件人需在本联系单原件上签字。



受控