

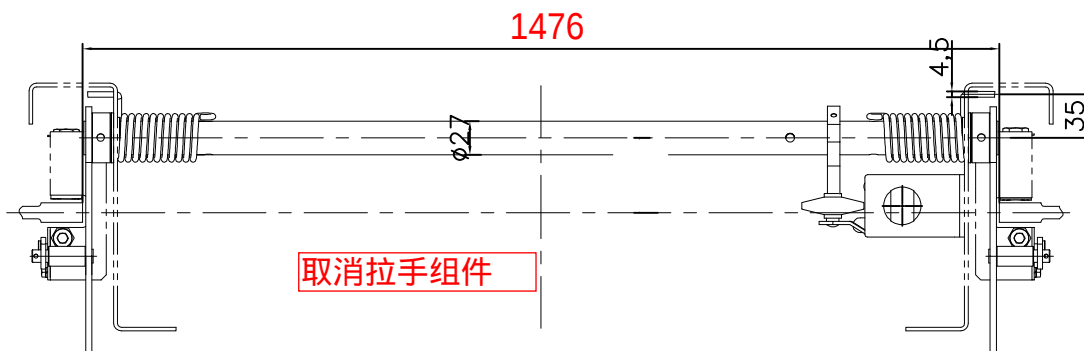
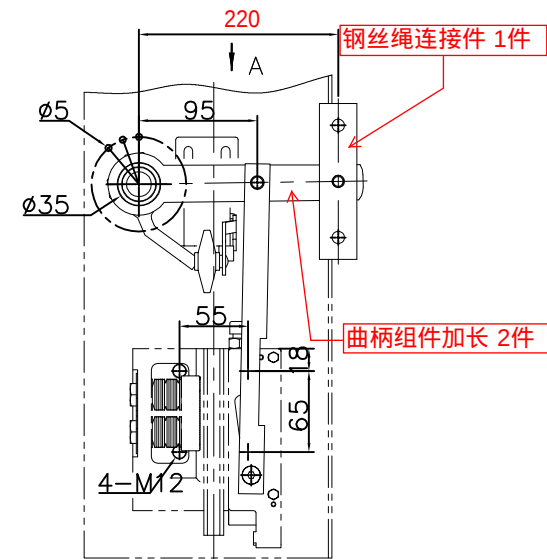


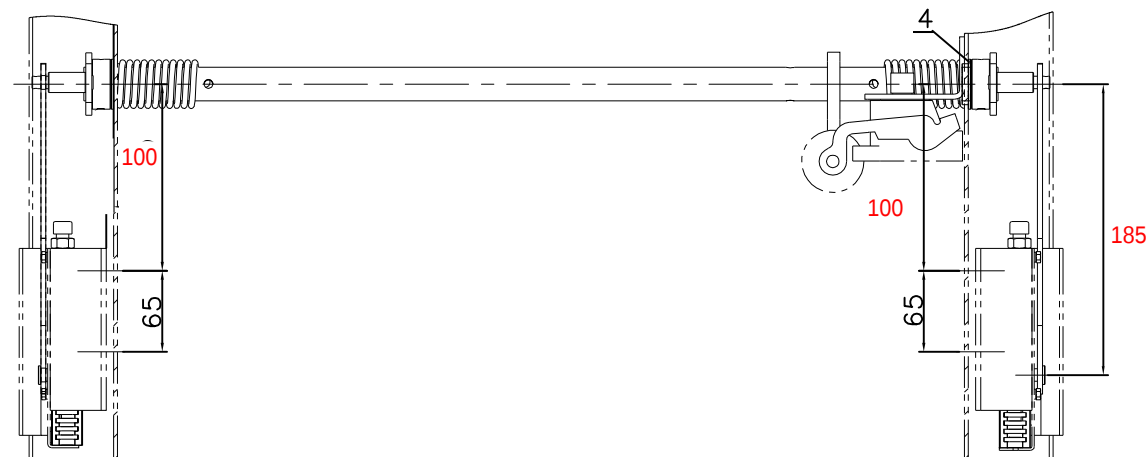

技术说明:  
1. 本件适用于背包架形式, 使用时注意匹配相关参数;  
2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理;  
3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理), 如采用其他形式的开关需注明, 开关支架及其开关用户自理;  
4. 本机构安全提拉力可满足150~220N, 具体根据实际调整使用;  
5. 本装置各连接紧固件不配, 用户自理。


|    |    |    |       |    |     |               |       |     |
|----|----|----|-------|----|-----|---------------|-------|-----|
|    |    |    |       |    |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |       |     |
|    |    |    |       |    |     | 安全联动机构        |       |     |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记          | 重量    | 比例  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     |               | 13.07 | 1:4 |
| 校对 |    |    |       |    |     |               |       |     |
| 审核 |    |    |       |    |     |               |       |     |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 物料编号:         |       |     |
|    |    |    |       |    |     | OX210BT(SR)   |       |     |

|      |       |       |         |          |           |            |            |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2.0       | 侧面/侧面公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |



|    |  |
|----|--|
| 日期 |  |
|----|--|

|     |    |     |       |     |     |  |  |  |                                                               |  |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|--|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|
|     |    |     |       |     |     |  |  |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司                                                 |  |  |
|     |    |     |       |     |     |  |  |  |                                                               |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |  |  |  | <div>阶段标记</div> <div>重量</div> <div>比例</div> <div>共 张第 张</div> |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     |  |  |  |                                                               |  |  |
| 校 对 |    |     |       |     |     |  |  |  |                                                               |  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |     |  |  |  |                                                               |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批准    |     |     |  |  |  |                                                               |  |  |

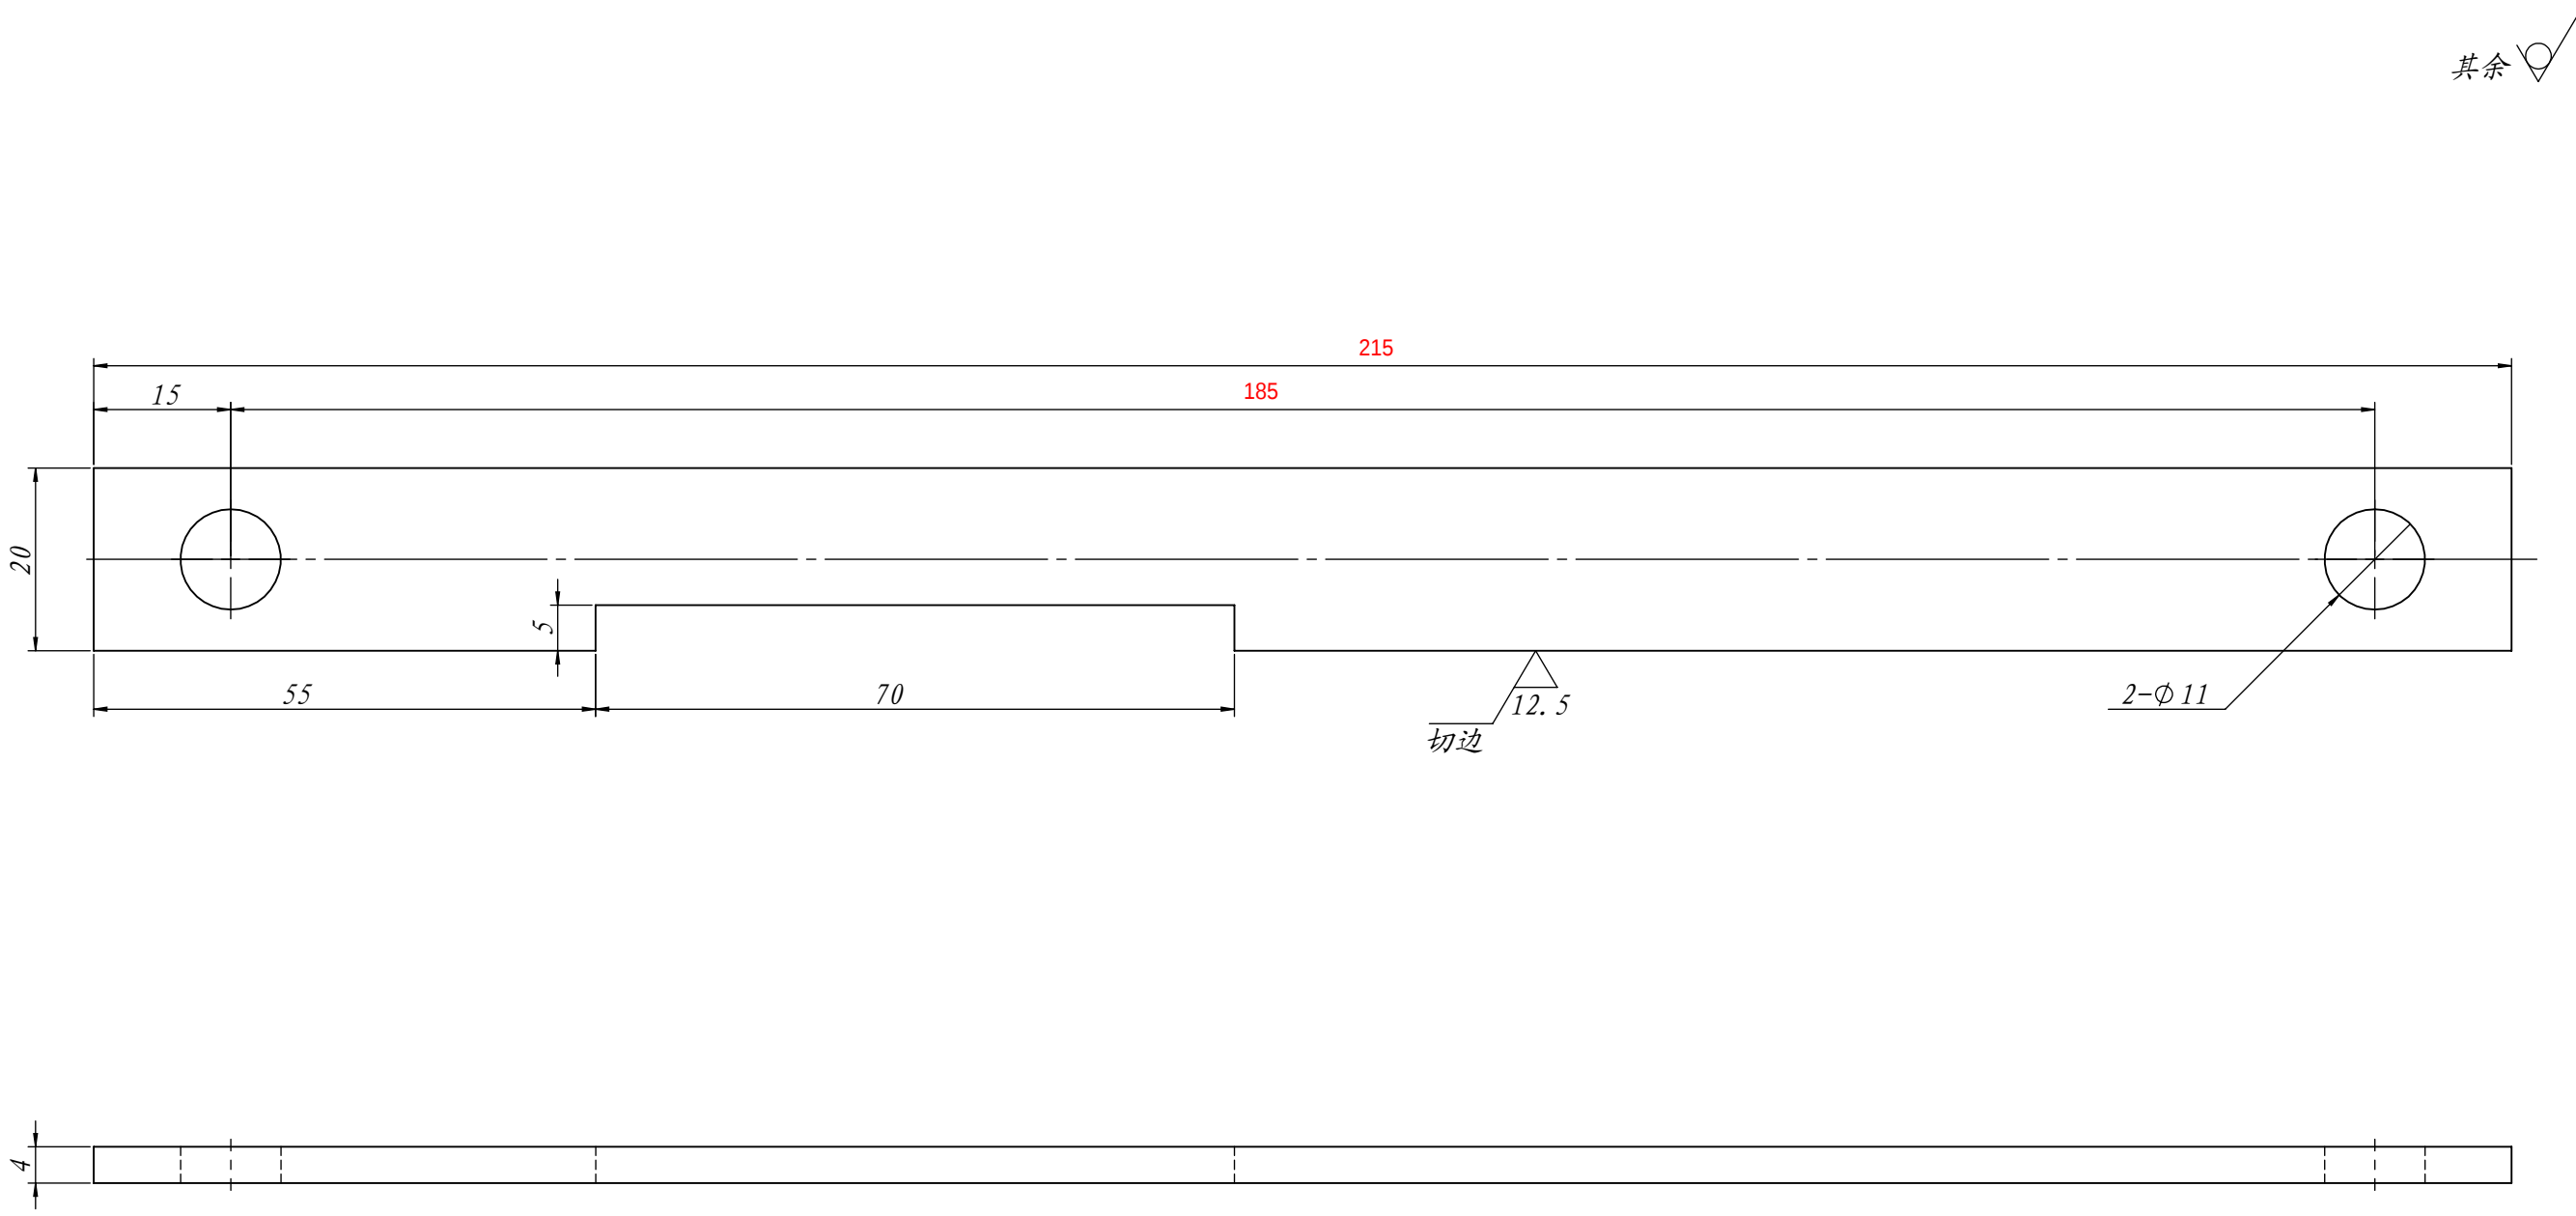

技术说明:  
1. 边角去毛刺;  
2. 本件一套2件, 对称各一, 表面镀锌处理。

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
|          |
| 底图总号     |
|          |
| 签 字      |
|          |
| 日 期      |
|          |

|     |    |     |  |       |     |            |                |  |                |               |  |           |  |     |  |
|-----|----|-----|--|-------|-----|------------|----------------|--|----------------|---------------|--|-----------|--|-----|--|
|     |    |     |  |       |     | Q235A/4. 0 |                |  |                | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |           |  |     |  |
|     |    |     |  |       |     |            |                |  |                |               |  |           |  | 提拉板 |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 |  | 文件更改号 | 签 名 |            |                |  |                | 年月日           |  |           |  |     |  |
| 设 计 |    |     |  | 标准化   |     |            | 阶段标记           |  | 重量             | 比例            |  | 0X210BT-3 |  |     |  |
| 校 对 |    |     |  |       |     |            |                |  |                |               |  |           |  |     |  |
| 审 核 |    |     |  |       |     |            |                |  | 0. 15          | 5: 4          |  |           |  |     |  |
| 工 艺 |    |     |  | 批 准   |     |            | 共            张 |  | 第            张 |               |  |           |  |     |  |

|           |             |      |        |        |         |          |           |            |             |         |        |        |        |        |      |      |        |         |          |      |
|-----------|-------------|------|--------|--------|---------|----------|-----------|------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|---------|----------|------|
| OX210BT-1 | GB/T 1804-m | 线性尺寸 | 0. 5-6 | >6-30  | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-40000 | 半径/高度尺寸 | 0. 5-3 | >3-6   | >6-30  | >30    | 短边尺寸 | ≤10  | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
|           |             | 线性公差 | ± 0. 1 | ± 0. 2 | ± 0. 3  | ± 0. 5   | ± 0. 8    | ± 1. 2     | ± 2. 0      | 倒圆/倒角公差 | ± 0. 2 | ± 0. 5 | ± 1. 0 | ± 2. 0 | 角度公差 | ± 1° | ± 30′  | ± 20′   | ± 10′    | ± 5′ |

Technical drawing of a connecting rod (连杆). The main view shows a long cylindrical part with a diameter of 27mm (Φ27) and a total length of 1476mm. The ends have a length of 105mm. A detail view shows a hole with a diameter of 7mm (Φ7) and a depth of 2mm (2-Φ7).

技术说明:  
1. 本件表面镀锌处理;  
2. 边角去毛刺, 锐角作倒角处理。

|     |    |     |       |     |     |      |               |  |     |    |           |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|------|---------------|--|-----|----|-----------|
|     |    |     |       |     |     | 镀锌管  | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |     |    |           |
|     |    |     |       |     |     |      | 连杆            |  |     |    |           |
|     |    |     |       |     |     |      |               |  |     |    |           |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 | 阶段标记 |               |  | 重量  | 比例 | OX210BT-1 |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     |      |               |  |     |    |           |
| 校 对 |    |     |       |     |     |      |               |  |     |    |           |
| 审 核 |    |     |       |     |     |      |               |  |     |    |           |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 共 张  |               |  | 第 张 |    |           |