
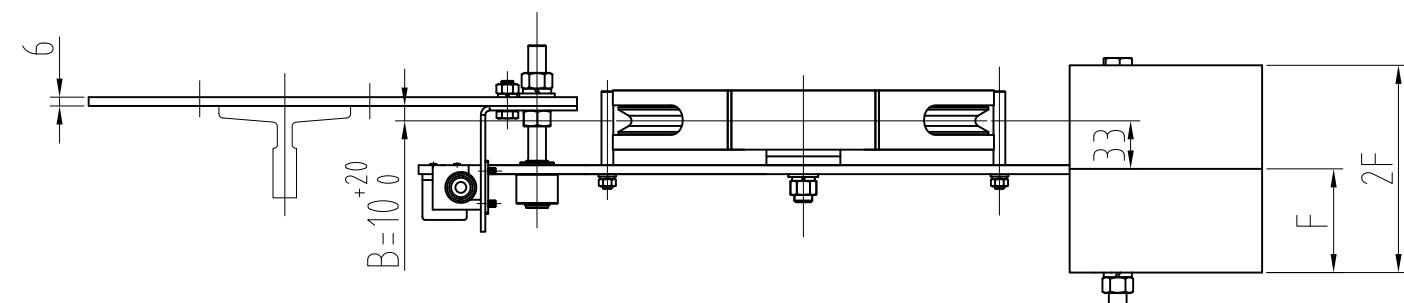
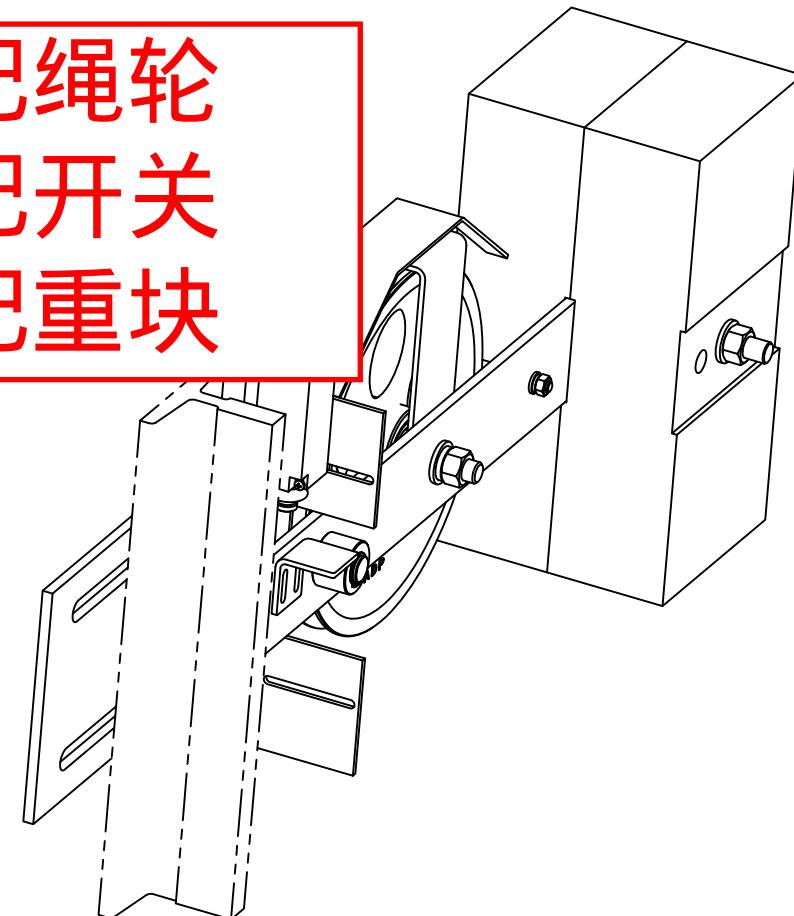


**不配绳轮
不配开关
不配重块**

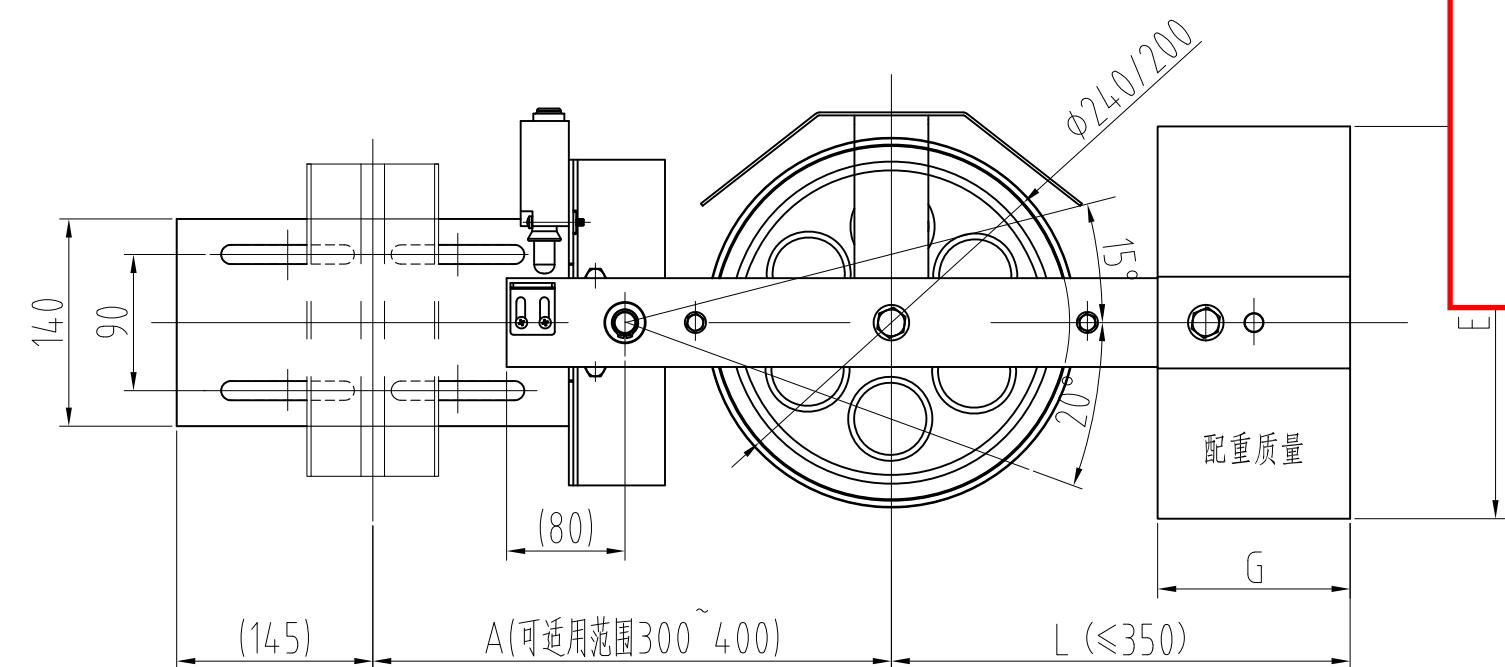

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮绘制，具体使用时根据指令装配（注意绳轮节径，绳槽规格等）；
 2. 配重的使用根据指令要求，我司标配16kg重晶石；
 3. 参数A, B值根据图纸表单参数使用，如需变化需注明对应参数说明；
 4. 参数A按 300 ± 20 形式实际匹配，如有变化需注明调整（注 ≥ 300 后使用时注意考虑摇杆组件与电梯导靴等配件的干涉情况）；
 5. 配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置。

杭州西奥件号对应说明										(b)	(b)	
杭州西奥件号	绳轮节圆TDDIM	钢丝绳公称直径	A	B	重块质量(kg)	重块材质	E	F	G	L	提升高度(m)	匹配导轨
XOA2619ABS002	240	6	280	10	16	重晶石	265	70	130	310	0~50	T75/T82/T8
XOA2619ABS003	240	6	300		16		265	70	130	310	0~50	
XOA2619ABS004	240	6	300		24		265	85	165	345	50~100	
XOA2619ABS006	240	6	280		16	铸铁	280	50	85	290	0~50	
XOA2619ABS007	240	6	300		16		280	50	85	290	0~50	
XOA2619ABS008	240	6	300		24		280	50	130	310	50~100	

⑥	F值及L值纠错								
⑦	配重块标识位置确认								
标记	处数	更改文件号(内容)	签名	年、月、日					
设计		标准化				阶段标记	重量	比例	
					A			1:5	
审核									
工艺		批准				共	张	第	页