

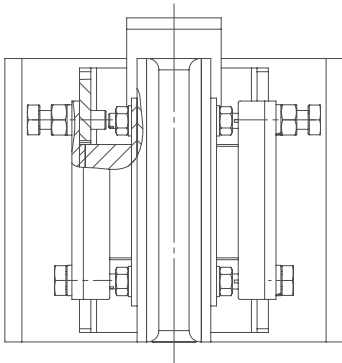


OX-129(JL02)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

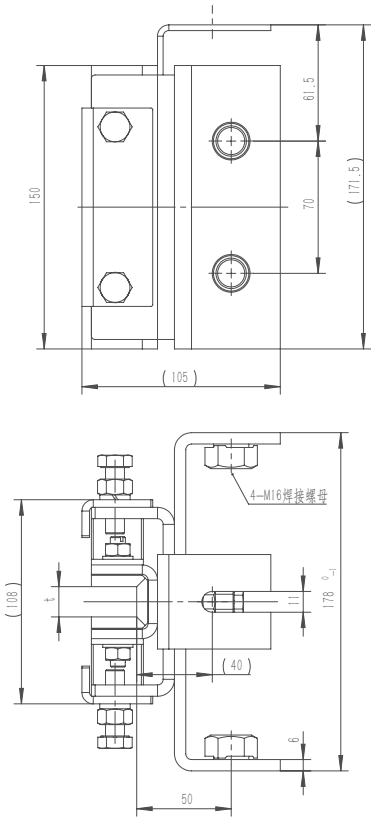

技术要求:
1.适用额定速度: $\leq 2.0\text{m/s}$;
2.图中导靴槽口宽度 t 根据导轨参数确定可配用16、10等规格形式,
下单时注明。

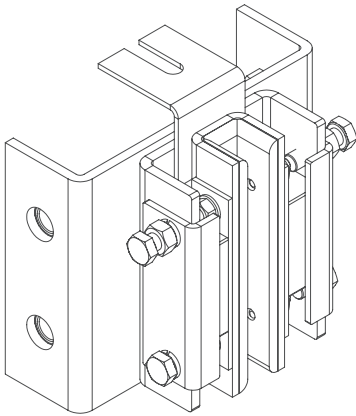

宁波奥德普电梯部件有限公司

滑动导靴

OX-129(JL02)


标记	页数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计	周正	2020.04.13	标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	6.83	1:5

共 张 第 张

OX-129.2(JL02)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

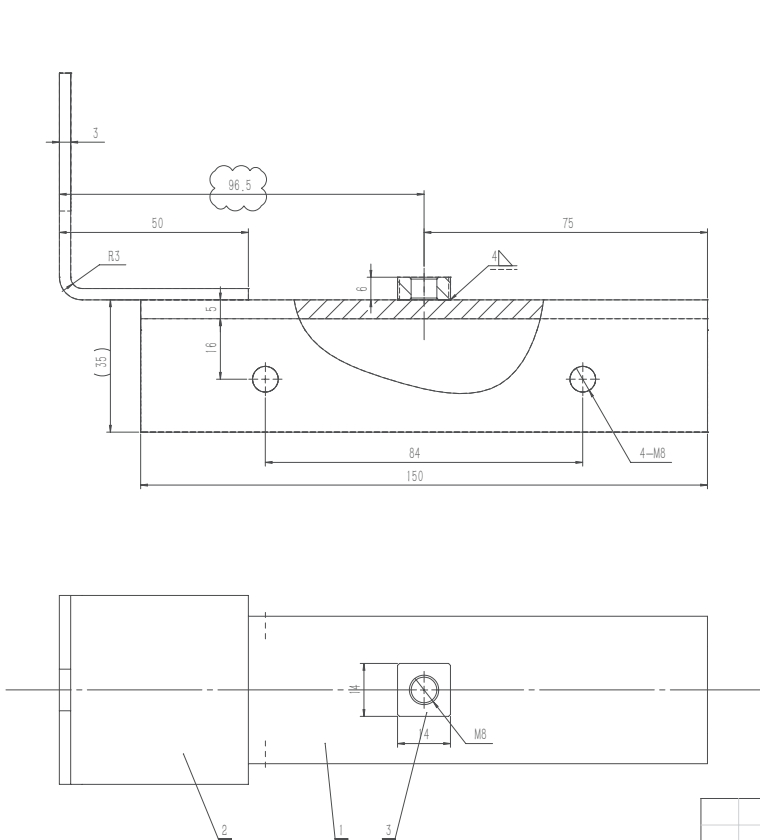

技术说明
1. 本件采用电焊连接, 焊接牢固可靠;
2. 焊接后清理焊渣, 表面喷涂色漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令要求。

焊接图

宁波奥德普电梯部件有限公司

靴衬支架

OX-129.2(JL02)

3	OX129.2-3	定位螺母	1				借用件
2	OX129.2-2(JL02)	油壶支架	1				
1	OX129.2-1	靴衬支架弯板	1				借用件
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注

标记	类数	分 区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	0.88	1:1
共 张	第 张	