

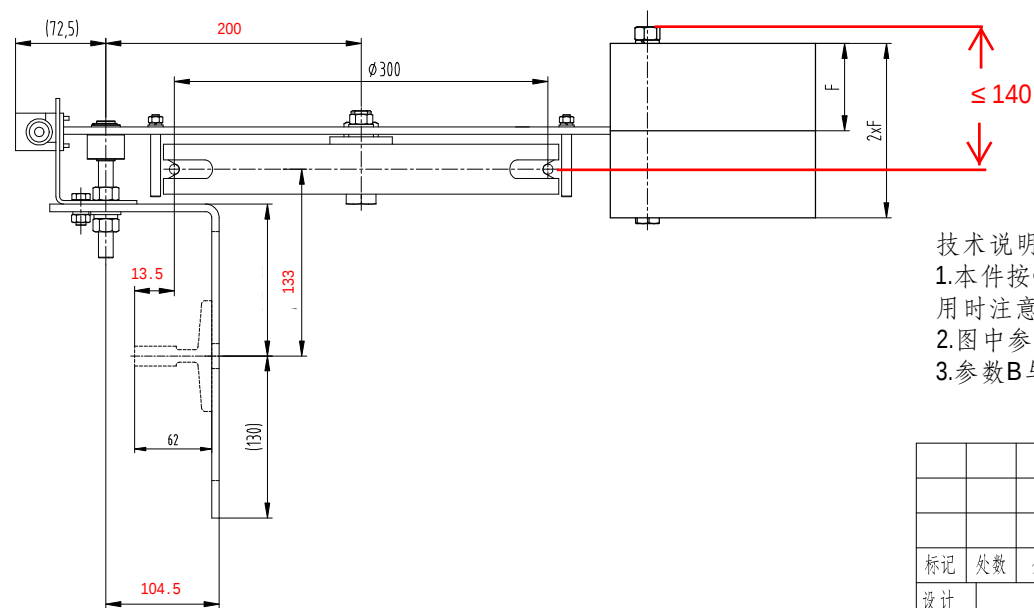
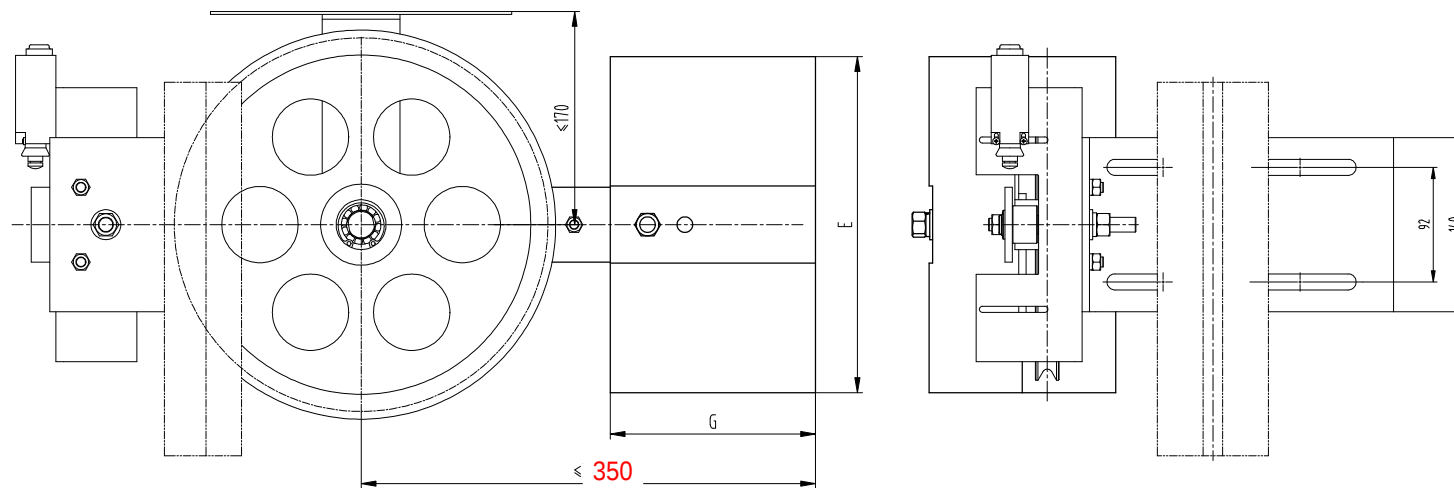


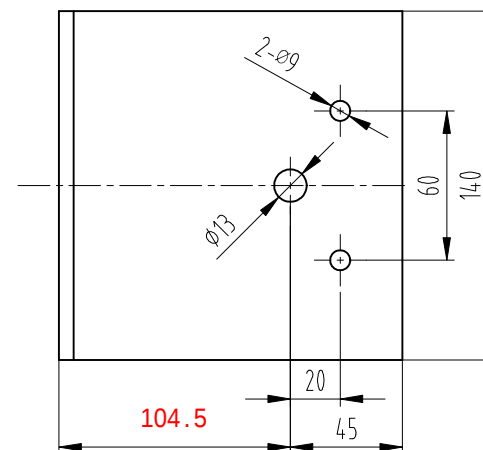

技术说明

- 1.本件按 $\Phi 200$ 绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2.图中参数A(± 15)可调整;
- 3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;

						总装图			张紧装置	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			OX-200(ZC)	
设计			标准化							
校对									共 1 张 第 1 张	
审核										
工艺			批准							

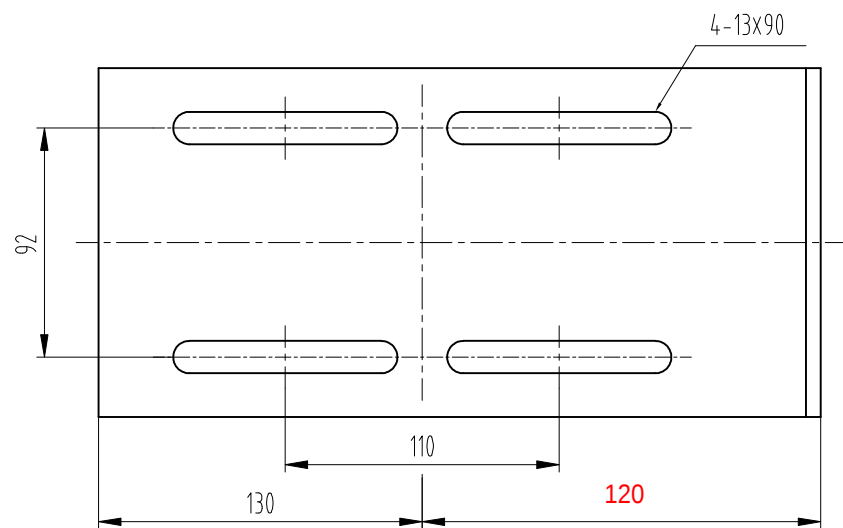


技术要求

1 去锐边毛刺；


2 表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	OX200.1-1
设计			标准化						1:2	
校对										
审核										
工艺			批准			共 2 页		第 1 页		

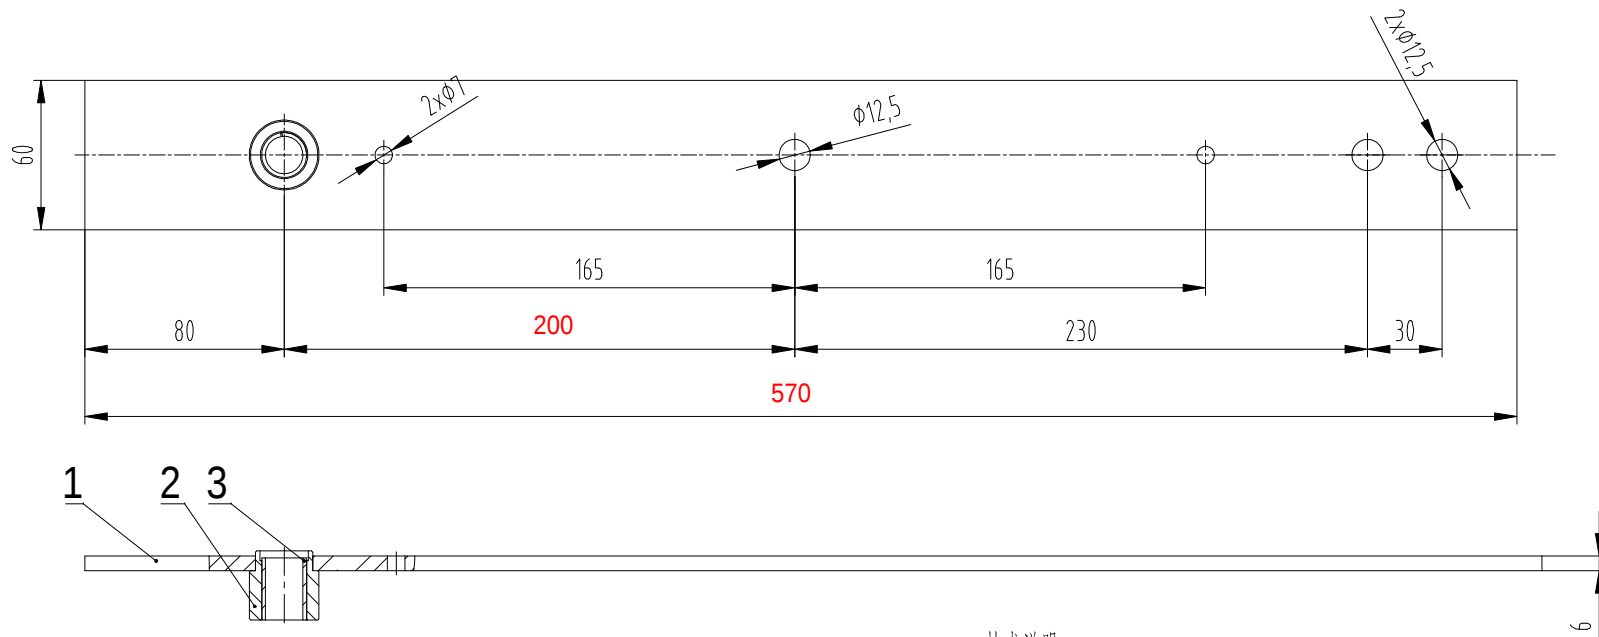

技术说明

- 1.件1与件2采用铆接，铆接时避免偏斜，松动等缺陷；
- 2.铆接后注意轴套内孔，避免影响后续轴承装配，装配后整体无窜动及转动等缺陷。

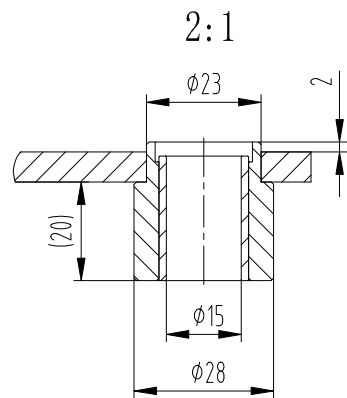


3	RU1/1517	直套轴承1517	1		0.01	0.01	
2	OX200.2.1-2	轴套	1	45#钢	0.08	0.08	
1	OX200.2.1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.35	1.35	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日	Q235A/6.0	
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核							1:2
工艺			批准			共 2 页	第 1 页

宁波奥德普电梯部件有限公司

安装底板

OX200.1-1

>400

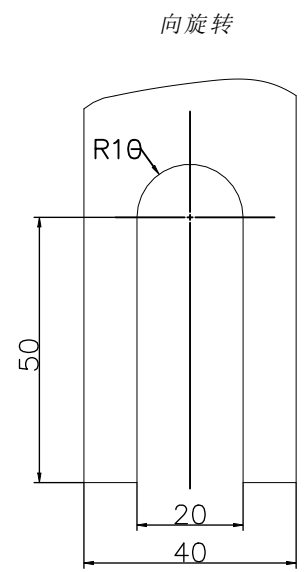

零件物料	零件物料	四通球阀中心圆直径	参数1	参数2	颜色	识别号
20500106	30500108	240	170	100	RAL5015蓝色	DI01
	30500110	240			RAL6005本色	DI02
	30500112	240			RAL7037灰色	DI03
20500105	30500107	200	150	90	RAL5015蓝色	XI01
	30500109	200			RAL6005本色	XI02
	30500111	200			RAL7037灰色	XI03

OX200.2.3