
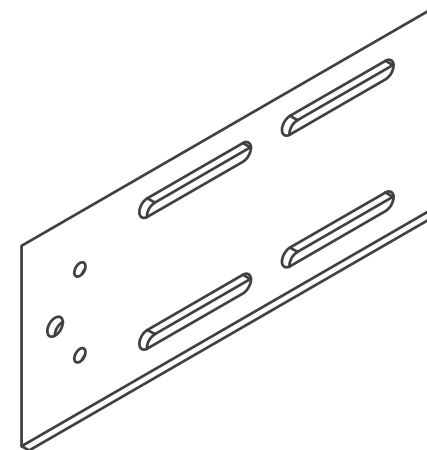


1、件1和件2装配后转动灵活无卡阻，件2和件3装后牢固无松动；
2、参数A常规允许调整范围为343.5~407.5（该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围会略有变小，该参数A≥315mm），参数B常规允许调整范围为71~91（绳轮正侧安装），5~25（绳轮反侧安装）；
2、配重的使用根据指令要求，标配为24KG重晶石；匹配钢丝绳公称直径为 $\phi 8$ 。

											常用					宁波奥德普电梯部件有限公司			
											核准 APPROVED 日期 DATE 2017.12.14 制图 DRAWN 周正 12.14 设计 DESIGNED 周正 12.14 审核 CHECKED	保留	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	涨紧装置			
													1:5						
标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE			更改内容 CHANGE	一次		共 2 张 第 1 张	图号 DWGNO	OX-200(300)	版




- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂色漆,颜色按烤漆颜色明细表执行;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

5、不注明公差按GB/T1184和GB/T11864执行。											常用		 				宁波奥德普电梯部件有限公司				
											保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.04.01	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE				
												制图 DRAWN	周正04.01		1.94	1:2.5	安装底板				
												设计 DESIGNED	于洪旭04.01					图号 DWGNO			
标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	一次	审核 CHECKED	共 1 张 第 1 张		OX-200.1-1		版			

借通用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期



OX200.2.3

线性尺寸	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	±0.2	±0.5	±1.0

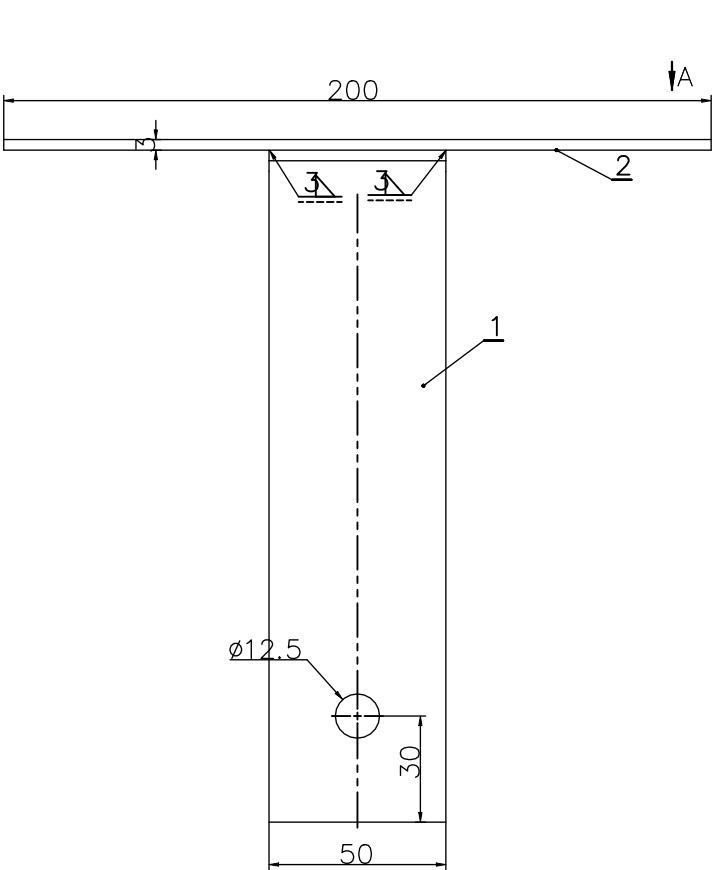

技术说明
本件采用电焊连接，焊接后确保平整无扭曲；
表面喷涂色漆颜色按公司标准要求，特殊按指令；
本件可匹配 及 绳轮，具体根据表单确定。

零件物料	零件物料	绳轮绳轮 直径	参数1	参数2	颜色	识别号
20500106	30500108	240	170	100	RAL5015蓝色	DL01
	30500110	240			RAL6005本色	DL02
	30500112	240			RAL7037灰色	DL03
20500105	30500107	200	150	90	RAL5015蓝色	XL01
	30500109	200			RAL6005本色	XL02
	30500111	200			RAL7037灰色	XL03

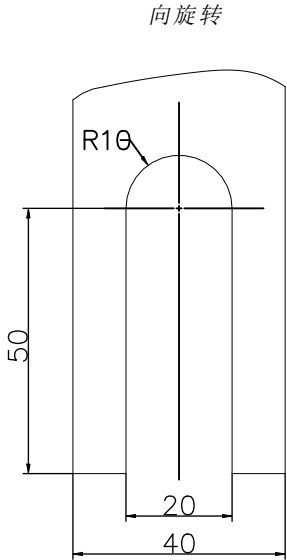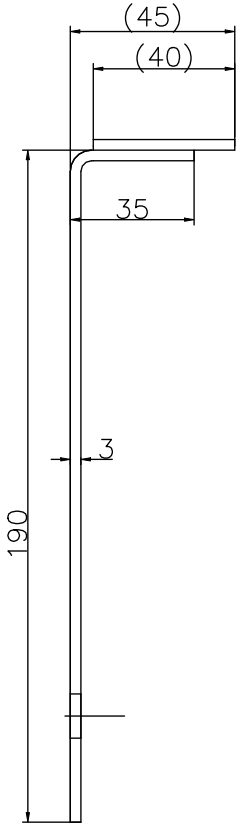

2	OX200.2.3-2	护罩弯板	1	Q235B/3.0	0.15	0.15	
1	OX200.2.3-1	护板支架	1	Q235B/3.0	0.23	0.23	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改	签名	年月日		
设 计			标准化			阶段标记	重量 比例
校 对							
审 核							
工 艺			批 准				

宁波奥德普电梯部件有限

护罩组件

OX200.2.3