


只要轮子+轴承

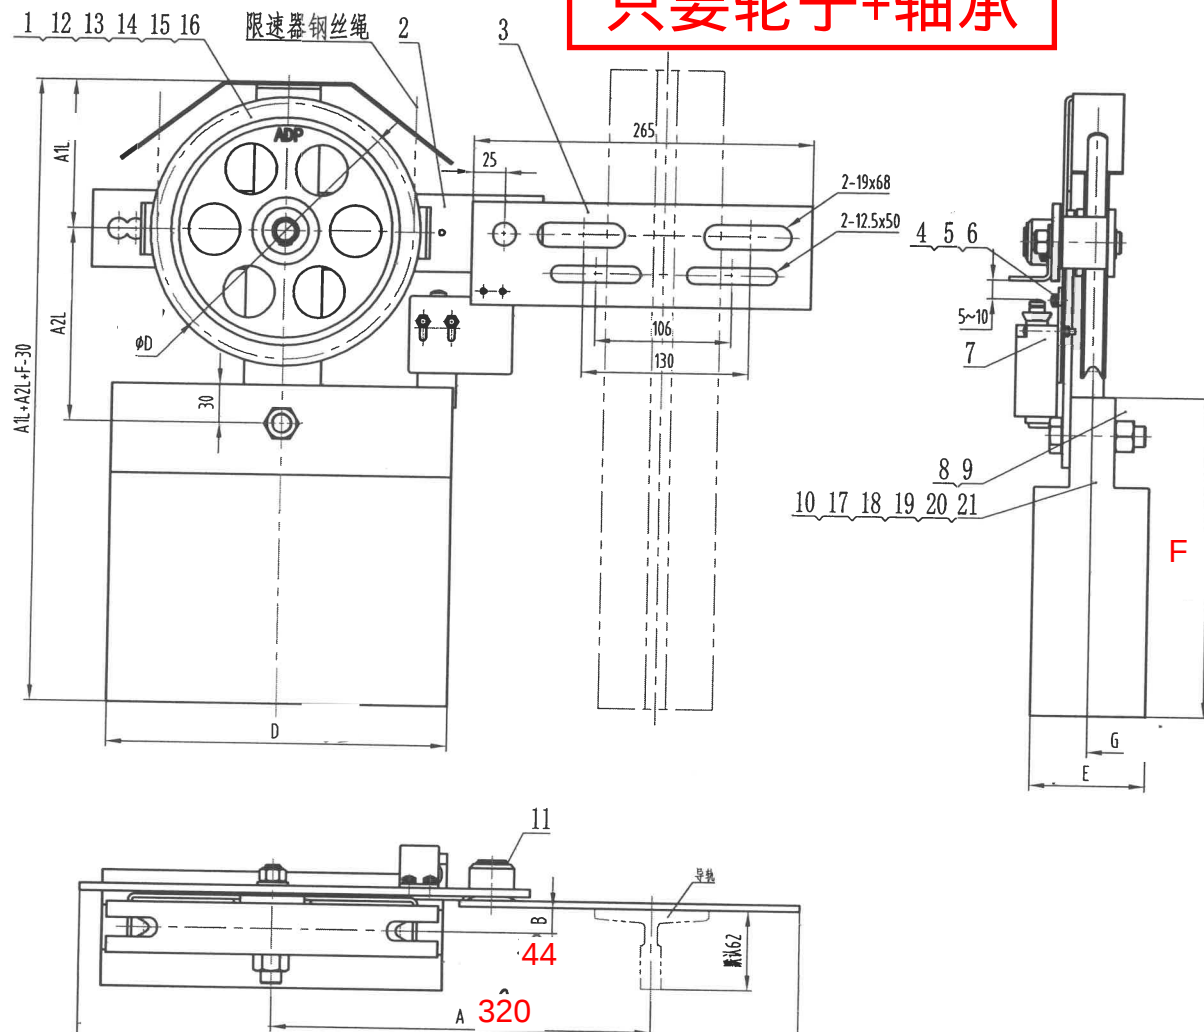

技术要求

- 1 本图为OX-300A涨紧装置安装示意图;
- 2 A值为范围值, B值尺寸为固定值, 参见尺寸表数值;
- 3 确认匹配导轨为T70至T114, T82及以下压板安装适用12.5x50安装孔, T89及以上压板安装适用19x68安装孔; 其它导轨型号需提供规格;
- 4 现场安装需将位置需根据限速器钢丝绳位置定位, 安装时需保持钢丝绳水平, 现场安装牢固可靠, 摆臂旋转灵活, 无卡滞异响, 摆臂向下旋转角度 $\leq 15^\circ$;
- 5 绳轮组件需根据限速器参数选择;
- 6 开关可在现场调节尺寸, 调节后需拧紧。

AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		批准		

阶段	标记	重量	比例
			1:4
共 2 张	第 2 页		

涨紧装置

\$OX300A001