



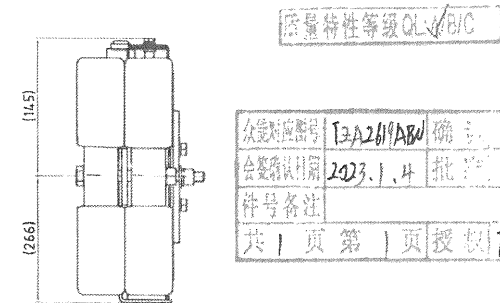

涨紧轮护罩材质为1.2mm厚钢板折弯。

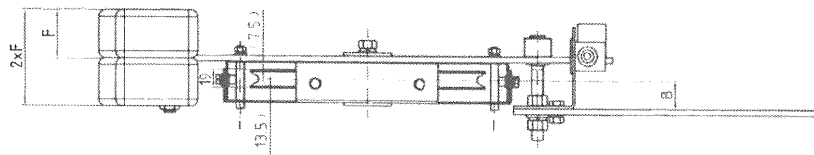

重裝尺寸

重块材质	重块总质量	使用数量 n	E	F	G
重晶石	16KG	2	265	70	130
	24KG	2	265	85	165
铸钢	16KG	2	250	50	105
	24KG	2	255	65	125

雅

浙江水能序号	双向真管	现浇节理直径 D	钢丝直径	导丝型号	A	B	垫块材质	垫块尺寸(mm)	距离高度R(mm)	压导板规格	其他
TZA2619ABN001	AX200V034G31	240	8	T75 / T89	315~385	30~80	重晶石	16kg	R≤50	1个垫块	
TZA2619ABN002	AX200V034G32			T114 / T127	325~375					10个垫块	
TZA2619ABN003	AX200V034G33			T75 / T89	315~385			24kg	50<R≤100	1个垫块	
TZA2619ABN004	AX200V034G34			T114 / T127	325~375					10个垫块	
TZA2619ABN005	AX200V034G35		6.3	T75 / T89	315~385			16kg	R≤50	1个垫块	
TZA2619ABN006	AX200V034G36			T114 / T127	325~375					10个垫块	
TZA2619ABN007	AX200V034G37			T75 / T89	315~385			24kg	50<R≤100	1个垫块	
TZA2619ABN008	AX200V034G38			T114 / T127	325~375					10个垫块	
TZA2619ABN009	AX200V034G39		8	T75 / T89	315~385		铸铁	16kg	R≤50	1个垫块	
TZA2619ABN010	AX200V034G40			T114 / T127	325~375					10个垫块	
TZA2619ABN011	AX200V034G41			T75 / T89	315~385			24kg	50<R≤100	1个垫块	
TZA2619ABN012	AX200V034G42			T114 / T127	325~375					10个垫块	
TZA2619ABN013	AX200V034G43		6.3	T75 / T89	315~385			16kg	R≤50	1个垫块	
TZA2619ABN014	AX200V034G44			T114 / T127	325~375					10个垫块	
TZA2619ABN015	AX200V034G45			T75 / T89	315~385			24kg	50<R≤100	1个垫块	
TZA2619ABN016	AX200V034G46			T114 / T127	325~375					10个垫块	

技术要求

- 1 本图为OX-200涨紧装置安装示意图;
- 2 本图为浙江众能定制图, 相关参数更改需双方确认;
- 3 本涨紧装置可以对称安装, 安装后重块水平状态时, 重块底部离地面 ≥ 150 ;
- 4 开关IP等级至少为IP65;
- 5 绳轮表面喷涂颜色为安全黄, 其余钢板喷涂部件颜色为灰色, 其它颜色需订单确认;
- 6 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位, 安装时需保持摇臂组件水平, 现场安装牢固可靠, 摆臂旋转灵活, 无卡滞异响;
- 7 开关可在现场调节尺寸, 开关触头离触发支架尺寸建议 $6\sim 10\text{mm}$, 调节后螺钉需拧紧。

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
标记 处数		更改内容		签名		日期		张紧装置	
设计 宋利		22.12.7		标准化					
审核 宋利		22.12.7						1:4	
工艺				批准 宋利		2022.12.7		共 1 张 第 1 页	

\$/TZA269ABN-F8N1ACR9, ACS0-9, ACT0