




技术说明:

- 1、本件为下提拉式形式布置结构；
- 2、本图设计时安装板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参数确定；
- 3、本件中安全开关为自动复位开关。
- 4、本图中各件位置可根据客户要求状态设定，具体制作时需注意相关参数的确定。
- 5、本图所有未注公差按GB/T1184-K, GB/T1804-m执行。



						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				安全联动机构
设计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例	
审 核							14.7	1:5	
工 艺			批 准			共 张 第 页			0X188T

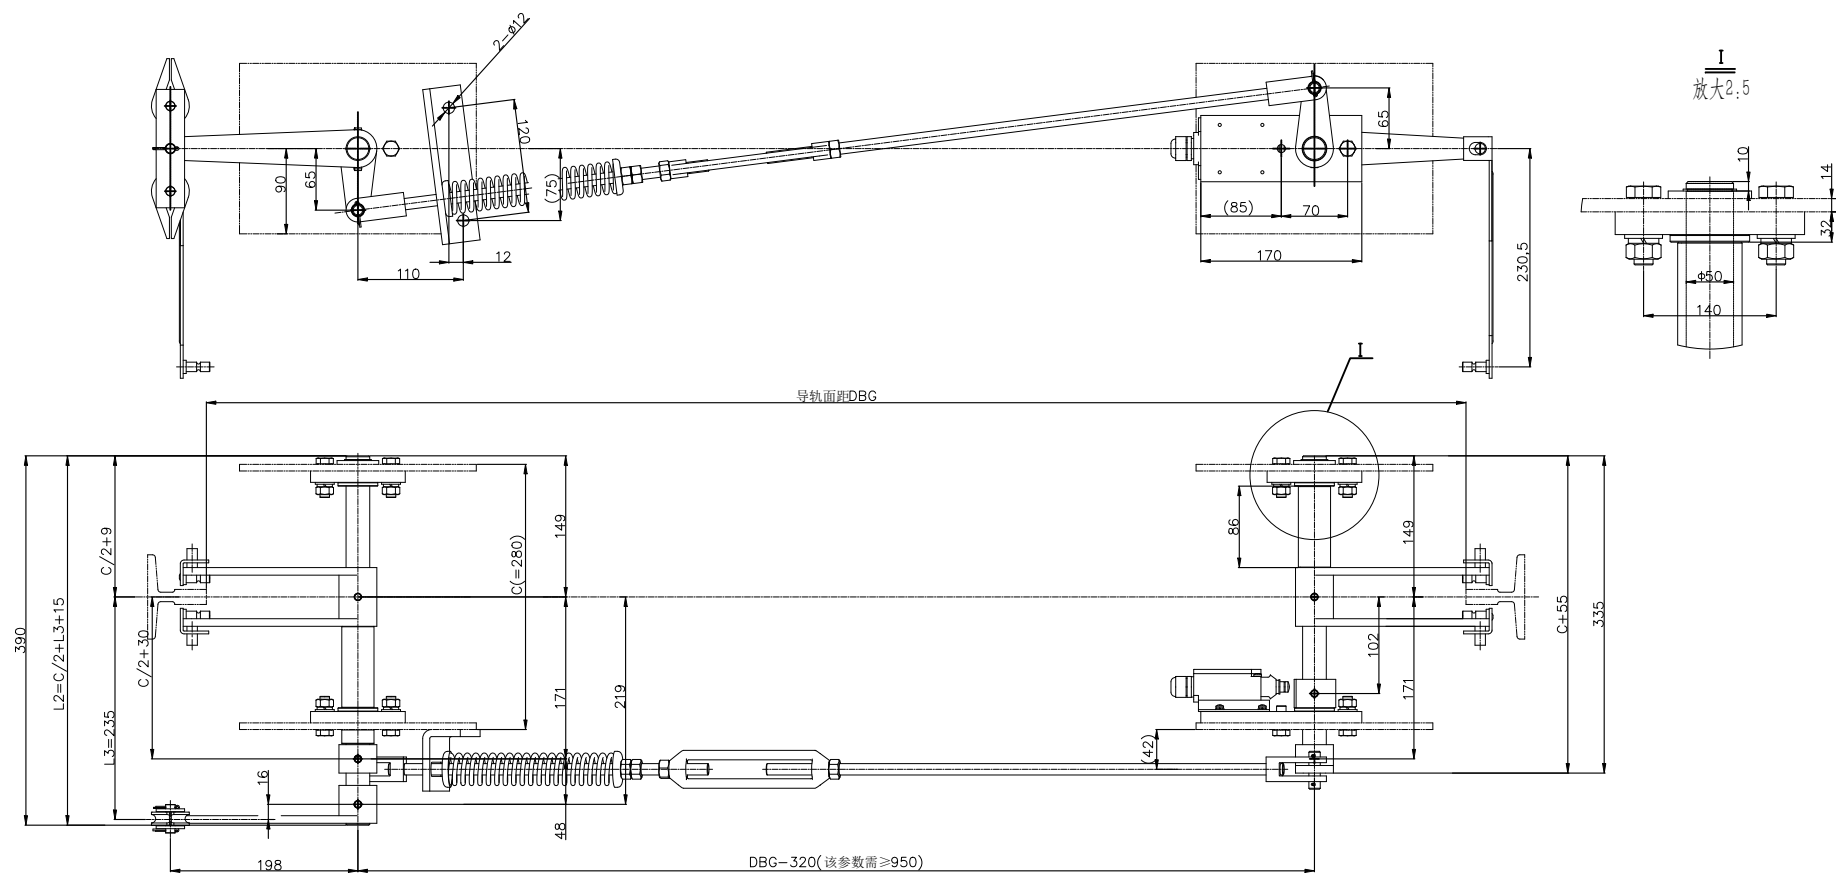

日期

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记处数	分	区	文件更改	签名	年月日			
设计			标准化				短轴杆	
校对								
审核							0X188T.2-1	
工艺			批准			版本:		

6.3/

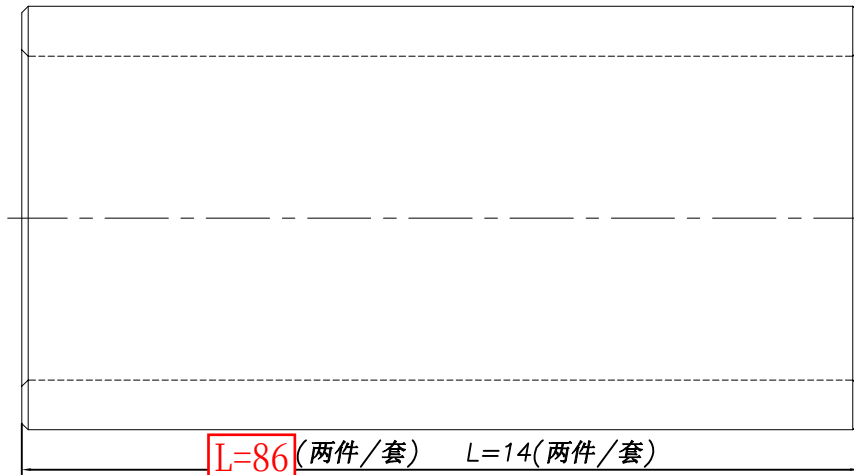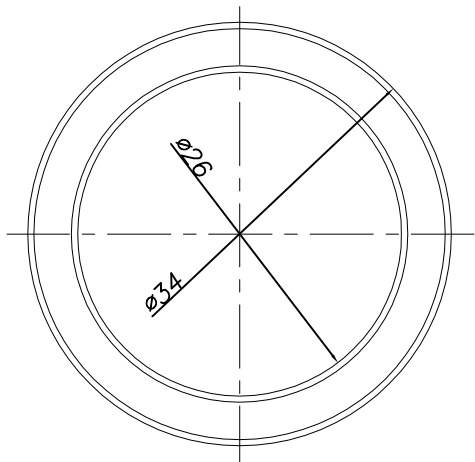

L=86(两件/套) L=14(两件/套)

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日		阶段标记 重量 比例			衬套	
设 计			标准化								
校 对							0.03 5:2			0X-188T.1-5	
审 核											
工 艺			批 准				版本:				