


Technical drawing of a spring mechanism. The drawing shows a central spring with a length of 1060 mm, labeled as $A1 = DBG-160 = 1060$. The spring is connected to two arms, each with a length of 100 mm. The total length of the assembly is 1060 mm. The drawing includes dimensions for the spring's diameter (2- $\phi 11$), the arm's diameter (35), and the arm's length (100). The spring's length is also indicated as (870) in the drawing.




剖面 B-B
比例 1:2




技术说明

- 1、本图按上提拉结构设计, 本件适用于客梯、货梯的安全钳的提拉;
- 2、本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连接件;
- 3、本图中C值为上梁的间距板间距尺寸(如图);
- 4、其余尺寸根据轿厢宽度来定;
- 5、表中参数L1为短轴长度, L2为长轴长度。

受控部件控制

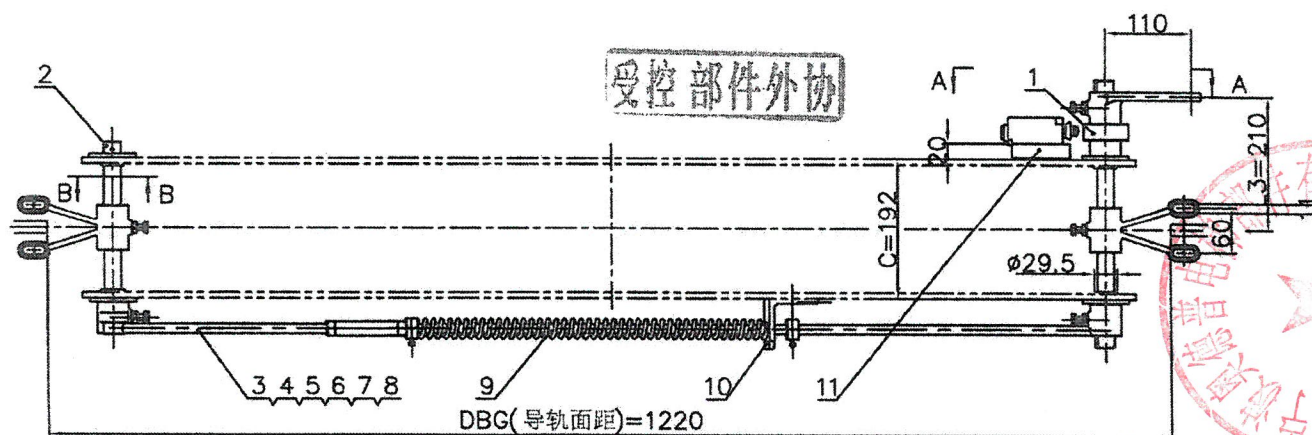

剖面 A-A
比例 1:4

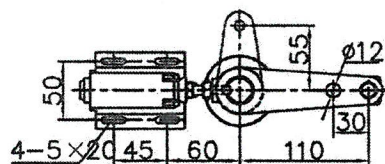

序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	2套(长短各一)	带螺母及弹簧

GE2300969K

4		彈簧	1	72B	0.35	0.35	
3	OX288T.4	右旋拉杆	1	焊接件	0.04	0.04	
9	OX288T.3	右旋长拉杆	1	焊接件	0.11	0.11	
2	OX288T.2	短轴总成	1	组装件	1.86	1.86	
1	OX288T.1	长轴总成	1	组装件	3.14	3.14	

序号	代	号	名	称	数量	材料说明	重量	总重	备注
						装配件	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							上提拉联动机构		
标记	处数	分	区	文件更改	签名、月、日				
设计	1652			标准化		阶段标记	重量	比例	
校对	1652						9.76	1:6	OX288T
审核	1652								
工艺				批准	1652	共 1 张	第 1 张		

11		开关组件	1	装配件	0.20	0.2	开关用户自理
10		弹簧支架	1	角钢63×63	0.43	0.43	
8	GB/T 5783	螺栓M4×16	2		0.00	0	
7		定位轴套	2	Q235A	0.04	0.08	
5	GB/T 6170	螺母M12	2		0.02	0.04	
6		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

借(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

字 號

日期