
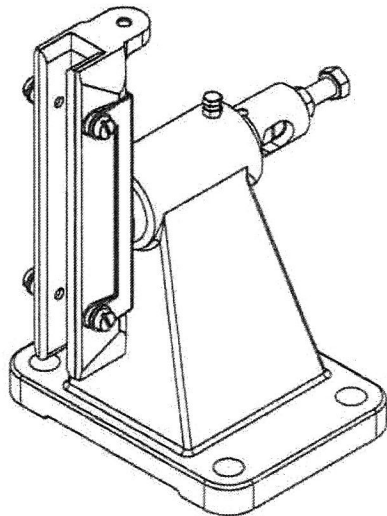
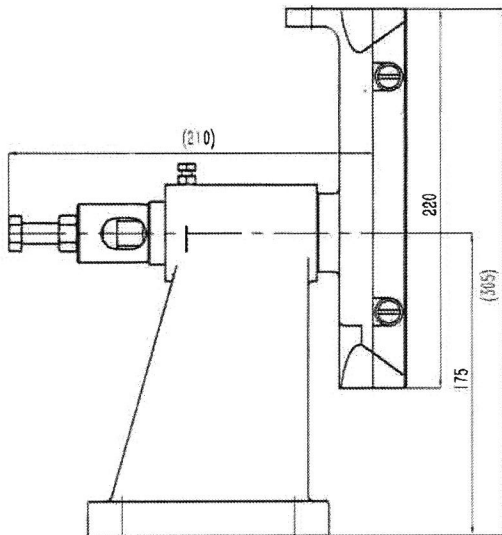


OX-T22

有问题联系董国伟  
18815286309

颜色以供应商样本为准

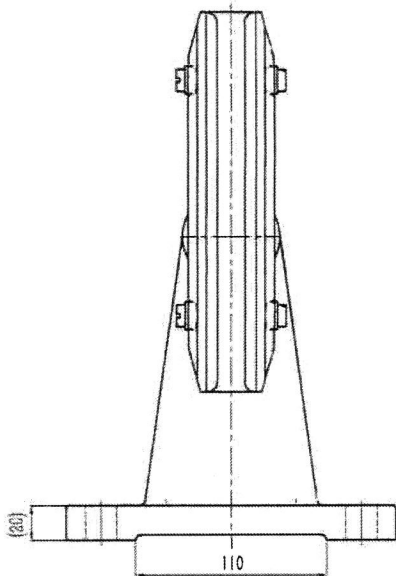


标准实物外形应  
该就是170\*130

FB-A01-DY99263

规格型号	A	B	C	D	导轨规格 (mm)
A01	65	70	110	170	16
A02	65	70	110	190	10
A03	45	100	150	190	16
A04	45	100	150	190	10

技术说明:

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$ ;
- 2、图中t值根据导轨规格确定可满足10、16mm等导轨面宽尺寸;
- 3、图中各固定螺栓在导轨调整符合适用要求后需将其拧紧固定。

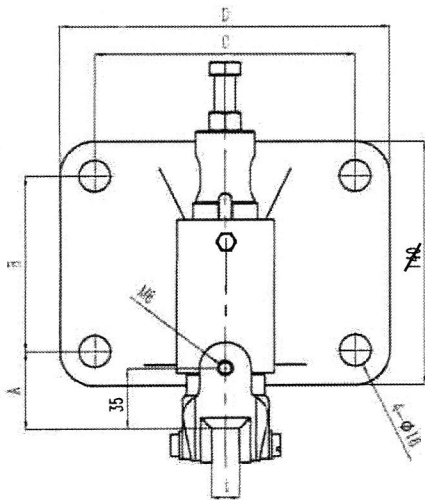

130

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						导轨		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				1.57	1:2.5
校对								
审核								
工艺			批准					
						OX-T22		

5.10

4只