

1. 主安全钳侧与轨道配合间隙参照
2. 同侧安全钳侧与轨道配合间隙参照

序 号				零 件 代 号				零 件 名 称				材 料				数 量		单重Kg	总重Kg	备 注	
																				天奥电梯（中国）有限公司	
标 记		处 数	分 区	更 改 文 件 号		签 字		年 月 日		第一象限视图		重 量		比 例		安全提拉组件					
设 计				标 准 化								5.73		1:10		A1S0040A					
校 对				审 定																	
工 艺				批 准						共 1 页		第 1 页									

天奥电梯(中国)有限公司


安全提拉组件

A1S0040A

[illegible]

1S0038P


线性尺寸分段	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒圆R/倒角C	0.5~3	>3~6	>6	短边尺寸分段	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
未注中等级公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	未注中等级公差	±0.2	±0.5	±1	未注中等级公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

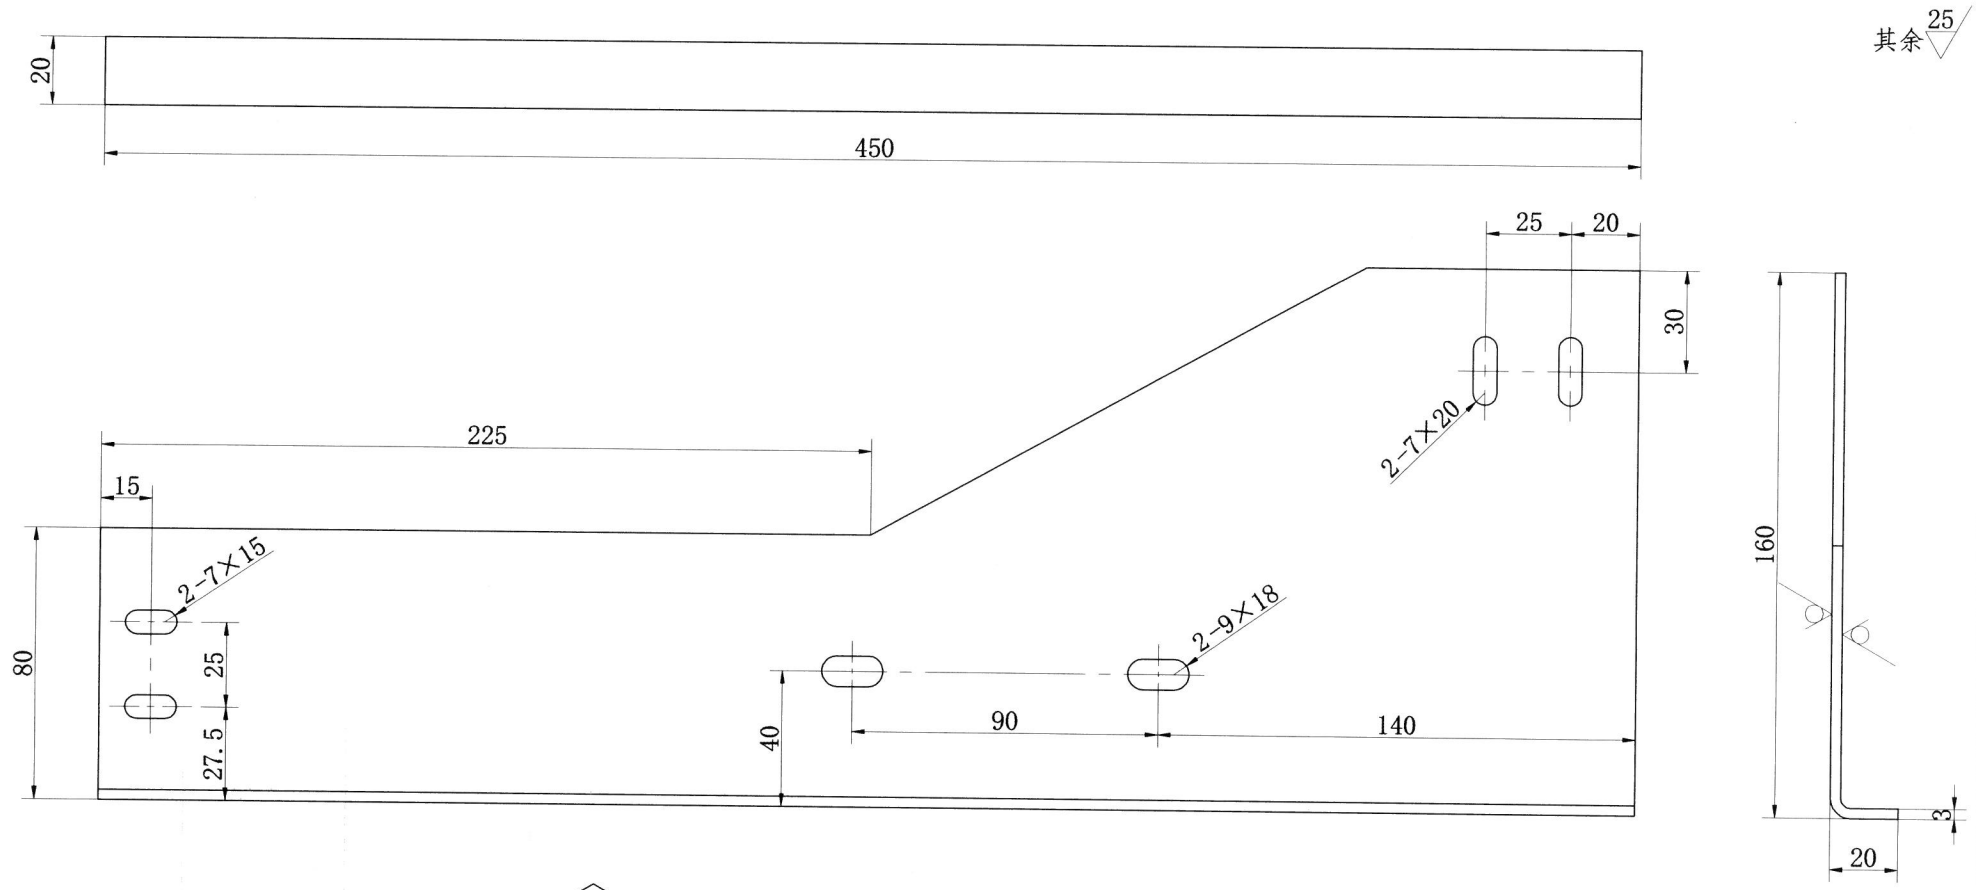

其余 25

技术要求




1. 去毛刺;
2. 表面喷漆RAL7001。

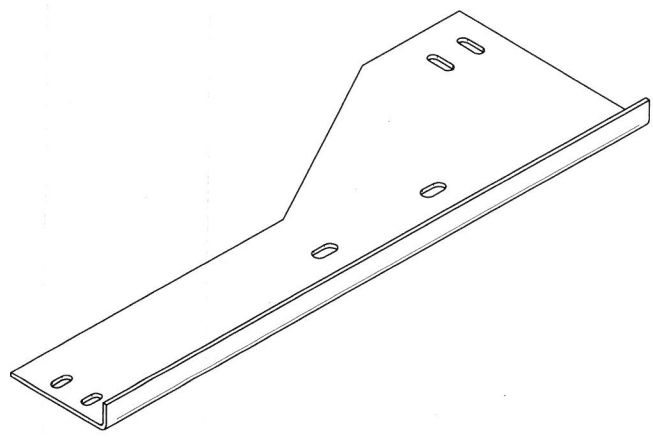

								t=3/Q235B	天奥电梯(中国)有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签字	年月日	第一象限视图	重量	比例	开关固定板
设计			标准化				1.28	1:1.5	
校对			审定						
工艺			批准			共 1 页	第 1 页		A1S0038P

铜法兰垫



线性尺寸分段	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒圆R/倒角C	0.5~3	>3~6	>6	短边尺寸分段	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
未注中等级公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	未注中等级公差	±0.2	±0.5	±1	未注中等级公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

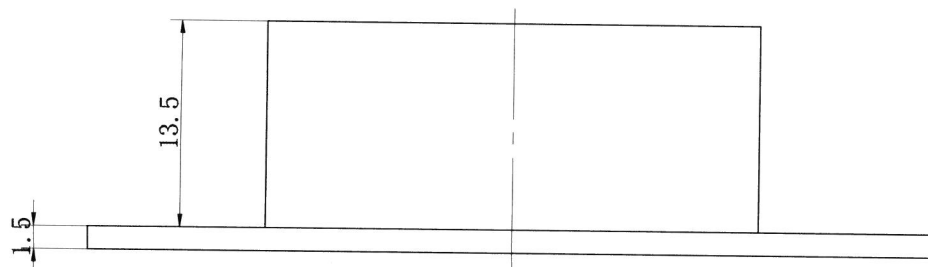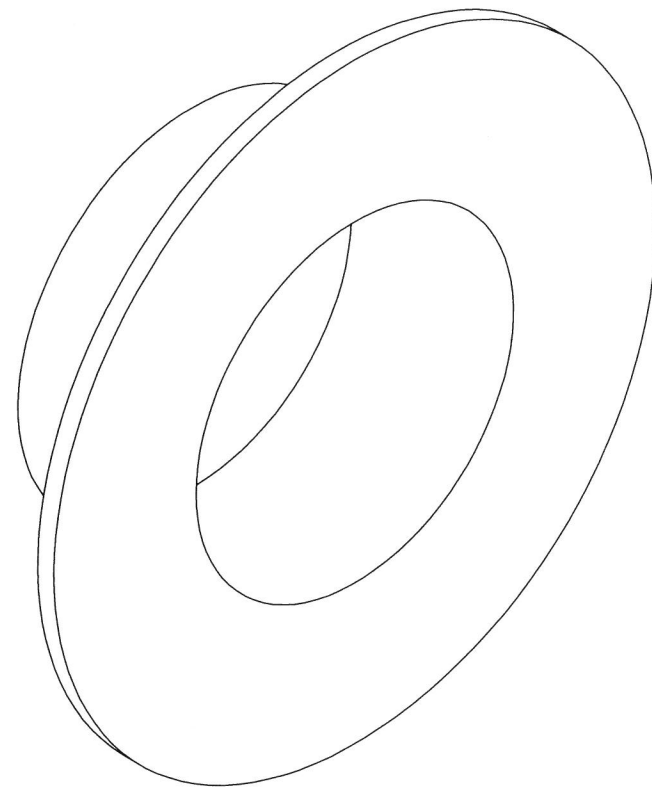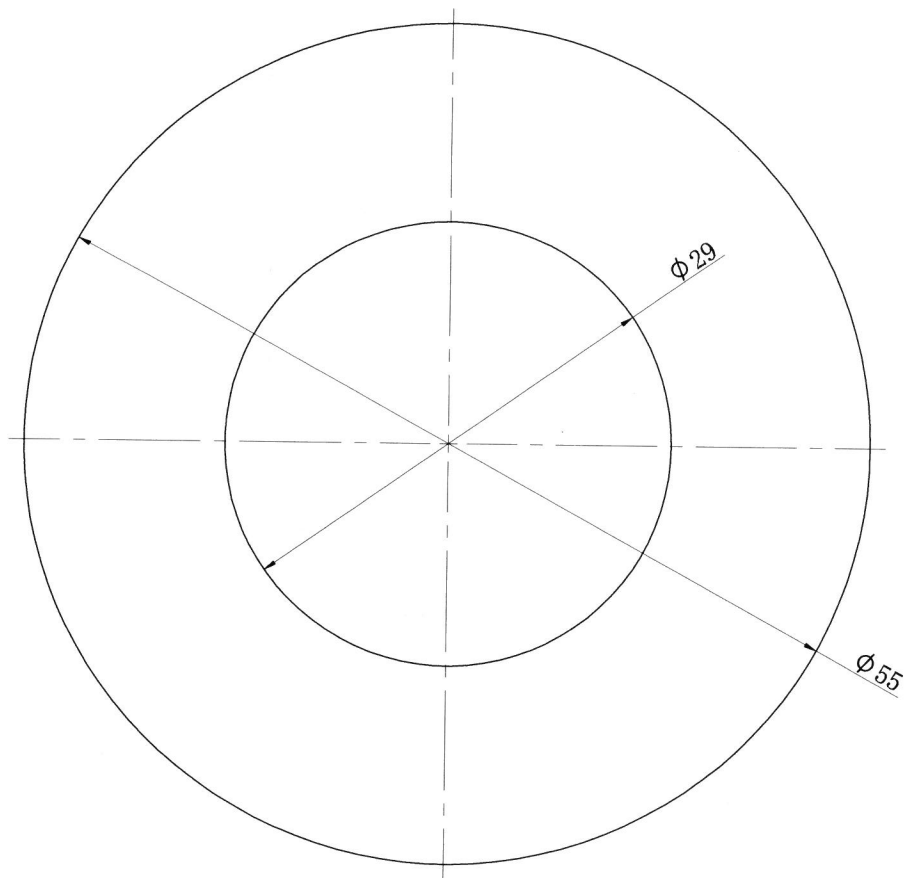



								铜	天奥电梯（中国）有限公司	
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 字	年 月 日	第一象限视图	重 量	比 例	铜法兰垫	
设 计			标准化				0.04	3:1	A1S0208P	
校 对			审 定							
工 艺			批 准			共 1 页	第 1 页			

V10Z0S1V
A1S0207A


线性尺寸分段	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒圆R/倒角C	0.5~3	>3~6	>6	短边尺寸分段	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
未注中等级公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	未注中等级公差	±0.2	±0.5	±1	未注中等级公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

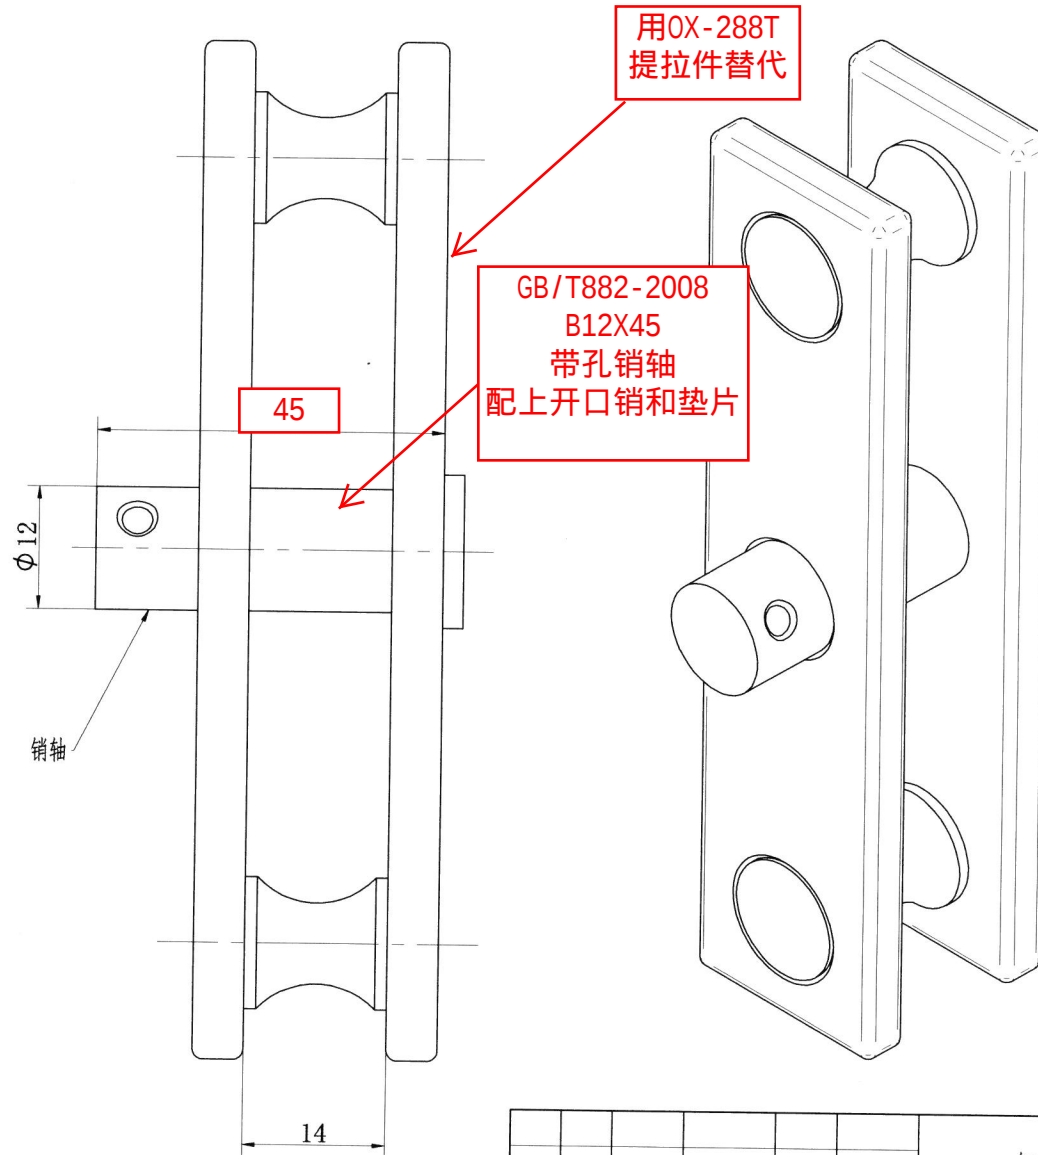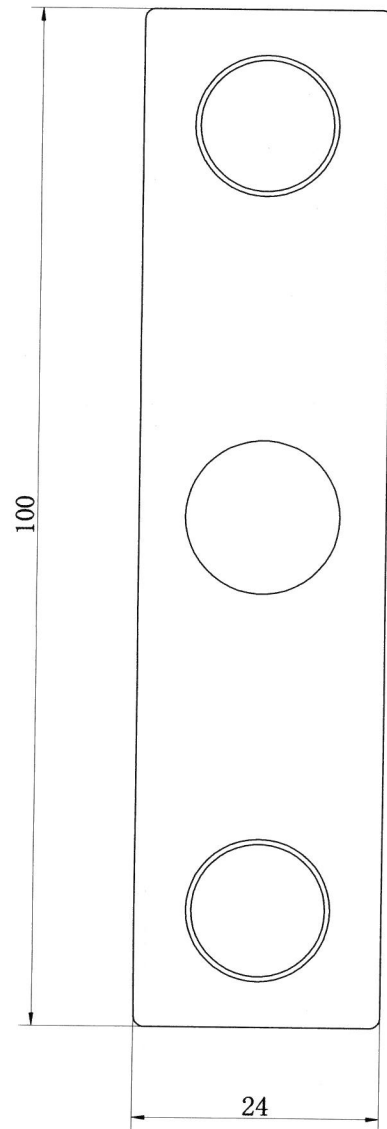

						钢		天奥电梯(中国)有限公司	
标记处数	分区	更改文件号	签字	年月日	第一象限视图	重量	比例	绳提拉固定板	
设计		标准化				0.23	2:1	A1S0207A	
校对		审定							
工艺		批准			共 1 页	第 1 页			

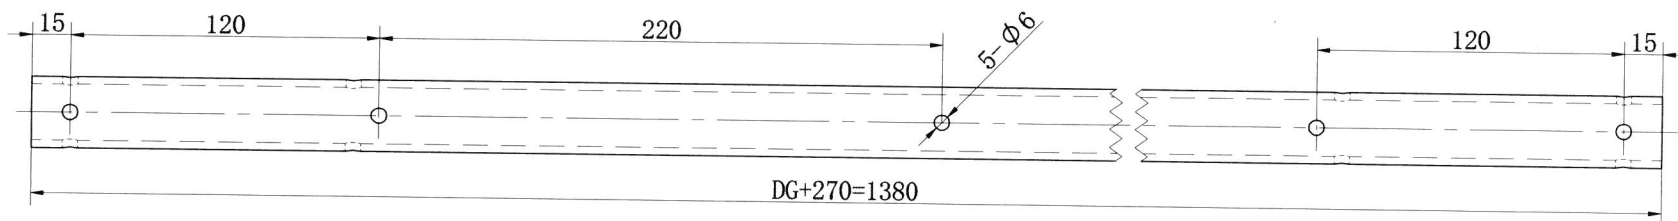

I
(1:1)



技术要求

1. 去毛刺。

										Φ28*3/镀锌钢管	天奥电梯（中国）有限公司	
标 记 处 数 分 区			更 改 文 件 号			签 字 年 月 日			第一象限视图	重 量	比 例	提拉连杆
设 计			标 准 化									
校 对			审 定						2.53	1:2		
工 艺			批 准						共 1 页	第 1 页	A1S0036P	

