
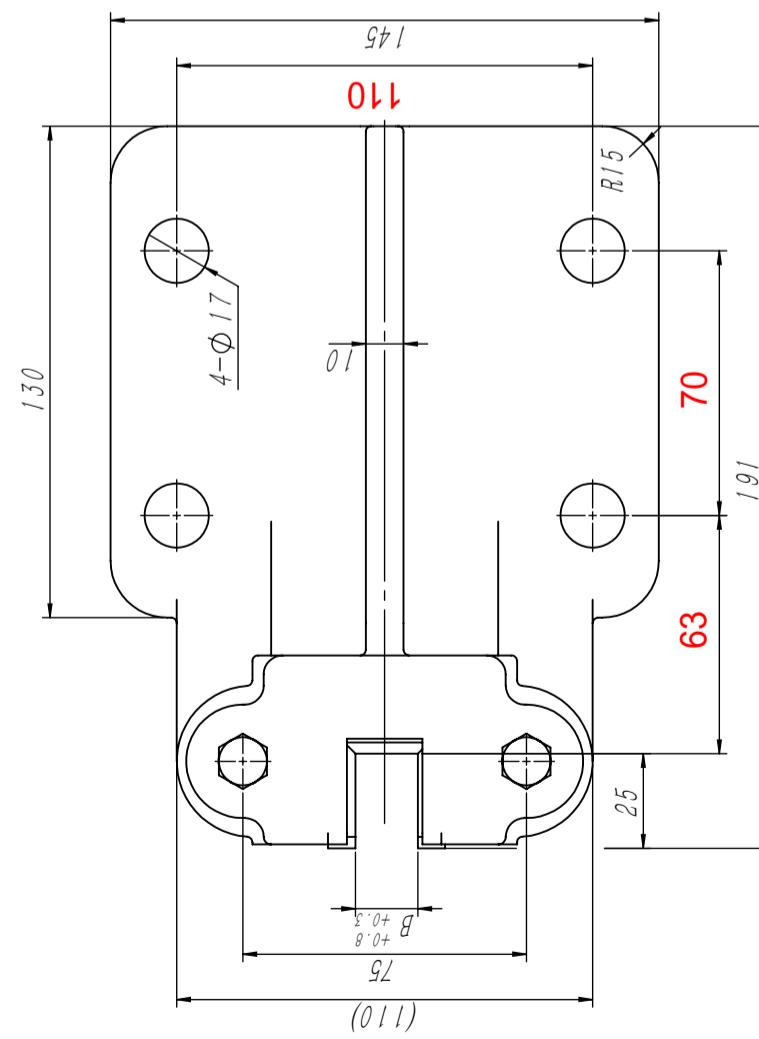
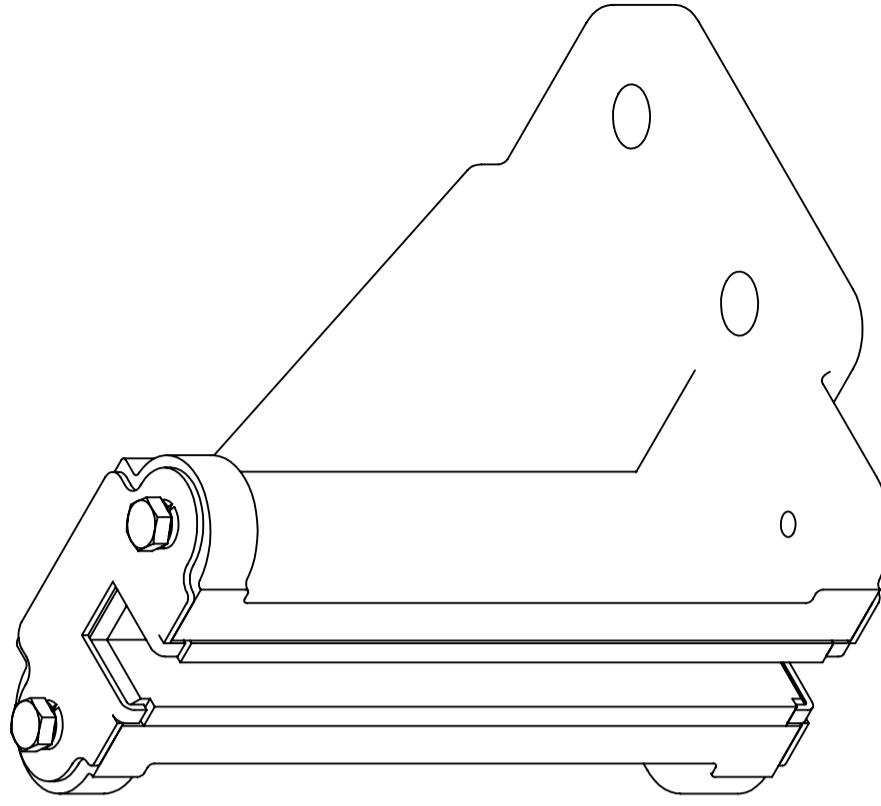
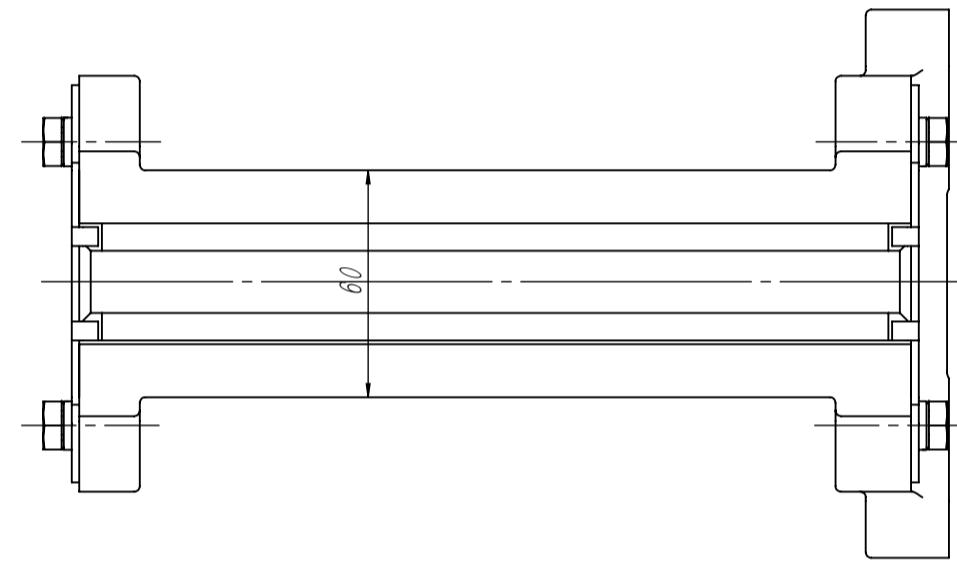


Z0X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	角圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

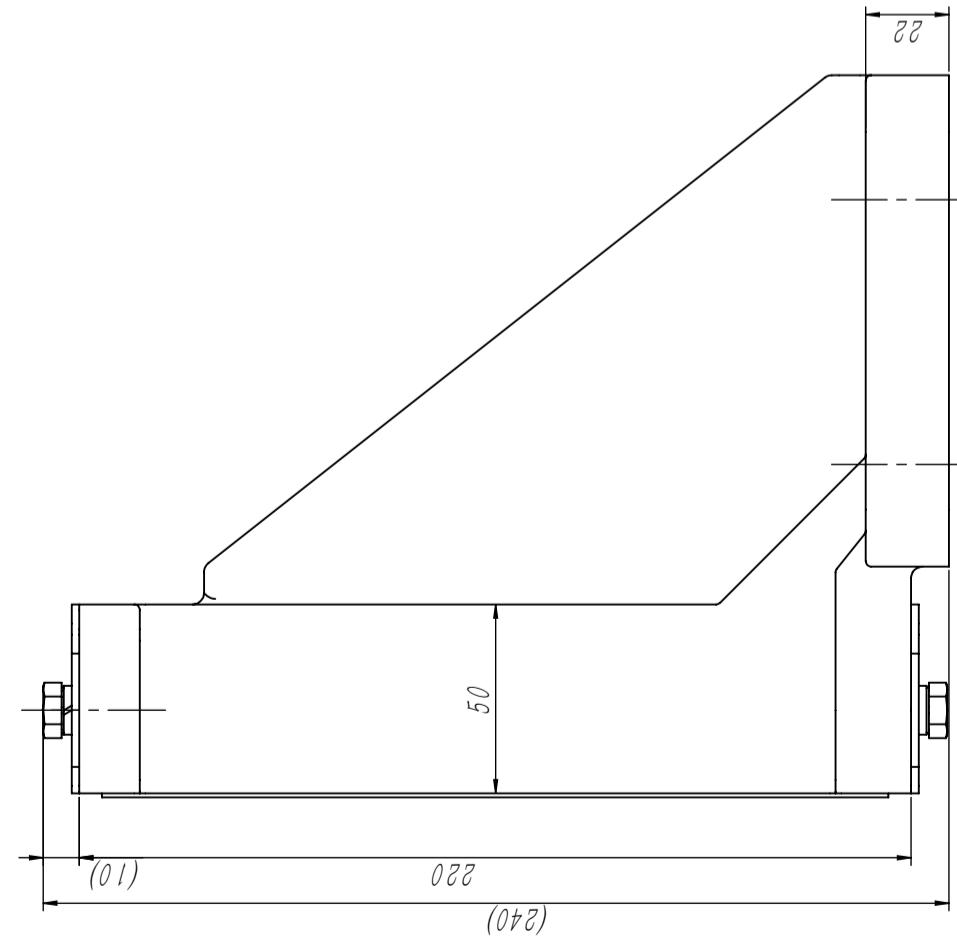

型号	A	B	C	D	安装孔
A01	63	10	110	70	Φ17
A02	65	10	110	70	Φ17

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计					
校对					
审核					
工艺					

技术说明  
1. 本件装配后要求靴衬无窜动或是动现象；  
2. 靴衬槽口B根据导轨规格确定，生产时注意确定该参数要求，我司  
提供匹配导轨规格有10、16等；  
3. 本件适用于额定载重≤3T，额定速度≤1.0m/s

总装图				导靴			
宁波奥德普电梯部件有限公司							
0X02							
物料编号:				设计标记	重量	比例	

借(遇)用件登记			
归底图总号			
底图总号			
签字			
日期			