
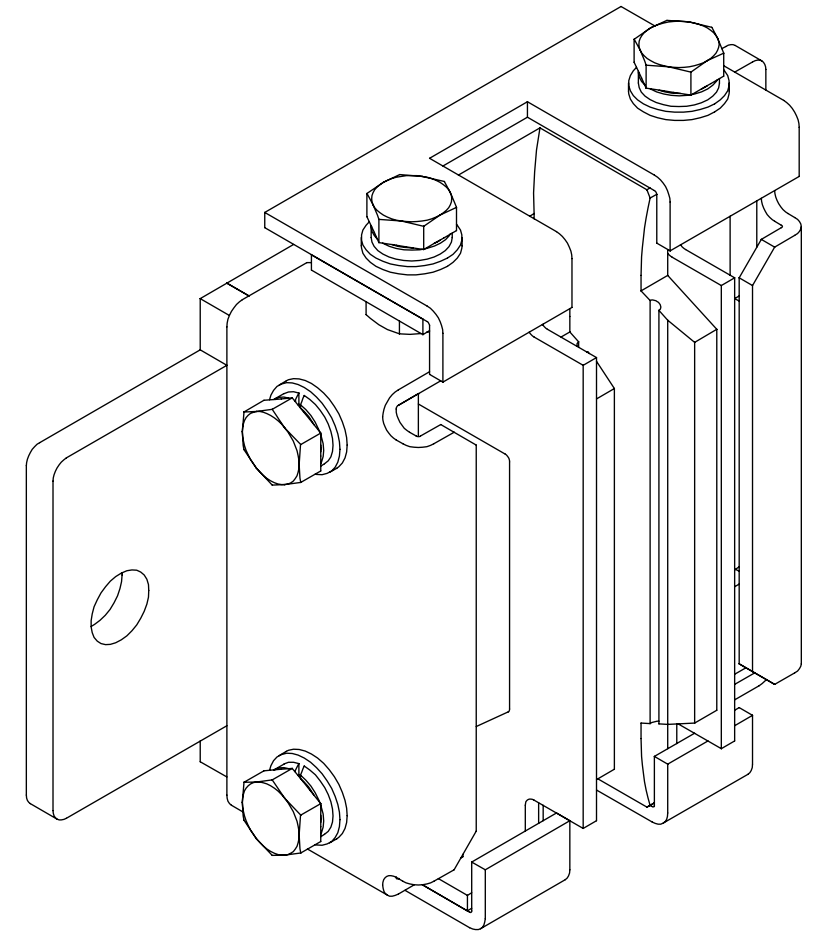


0X029 (XA00)

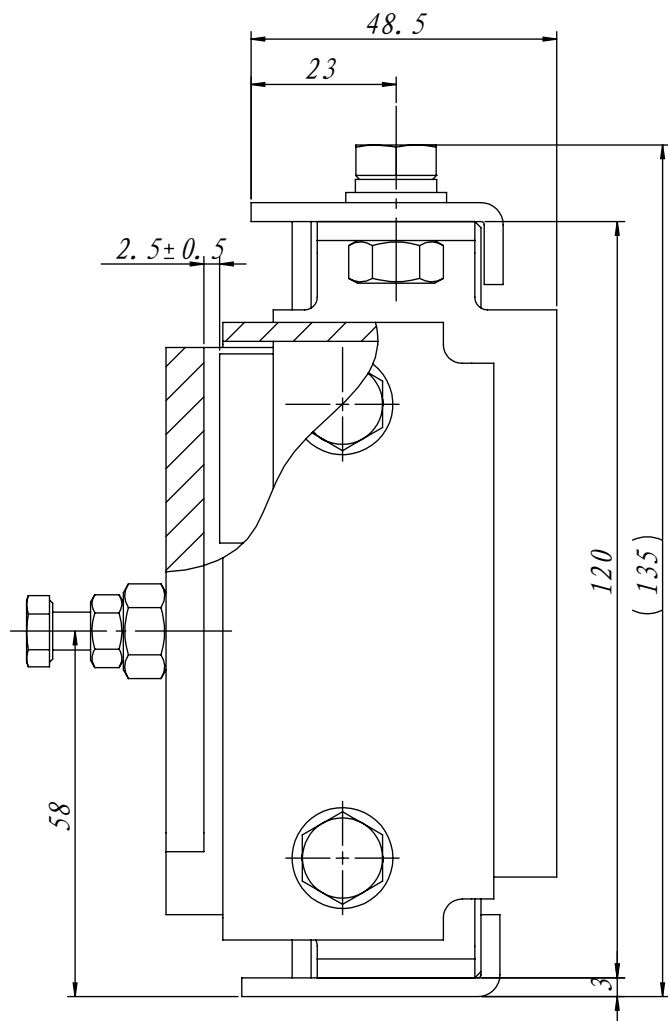

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;
2. 本件在装配时需注意件 3 装配后稳定牢固;
3. 图中导靴槽口宽度 B 根据导轨参数确定可配用 16 或 10 两种规格形式, 生产时要求注明。

						装配件					宁波奥德普电梯部件有限公司					
											导靴					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日											
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例		OX029 (XA00)					
校 对									1. 81	1: 1. 2						
审 核																
工 艺			批 准			共 张 第 张										

12	0X029. 2. 1-3	调节螺母	1	Q235A	0. 01	0. 01	
11	GB/T 6170	螺母M6	1		2. 66	2. 66	标准件
10	GB/T 5783	螺栓M6×35	1		10. 34	10. 34	标准件
9	GB/T 6170	螺母M8	2		5. 77	11. 54	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

借(通)用件登記
旧底图总号
底图总号
簽 字
日 期