

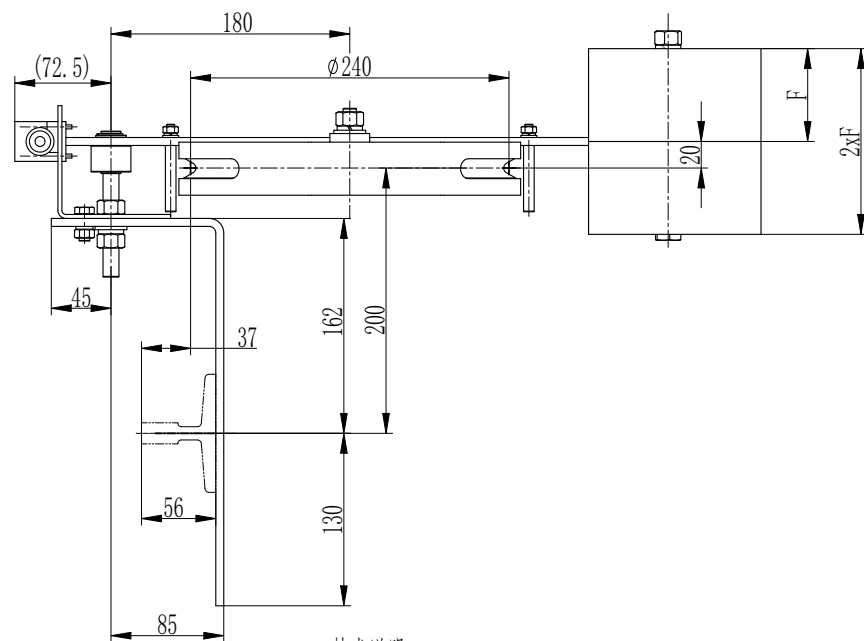
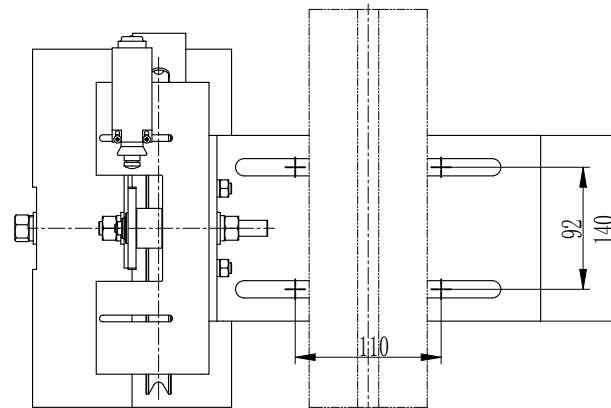
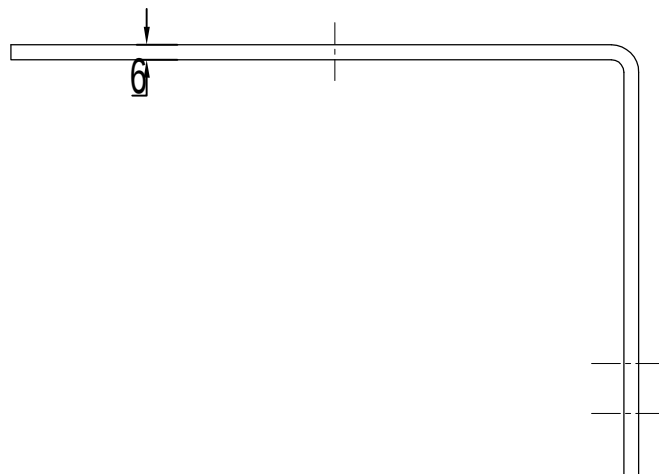


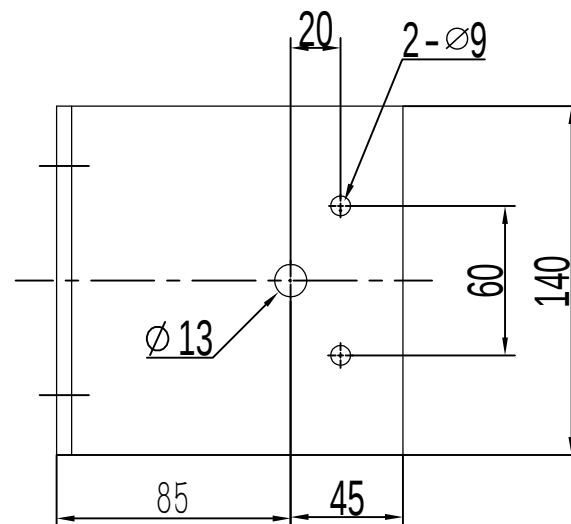

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G	适应状态
12KG	铸铁	2	285	45	85	≤50m
16KG		2	250	50	105	50~100m
24KG		2	255	65	125	50~100m
12KG	重晶石	1	265	85	165	≤50m
16KG		2	265	70	130	50~100m
24KG		2	265	85	165	50~100m

						总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司							
														涨紧装置			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日												
设 计				标准化						阶段标记		重量	比例	OX200			
校 对								27.46	1:4								
审 核																	
工 艺				批 准		共 2 页		第 1 页									

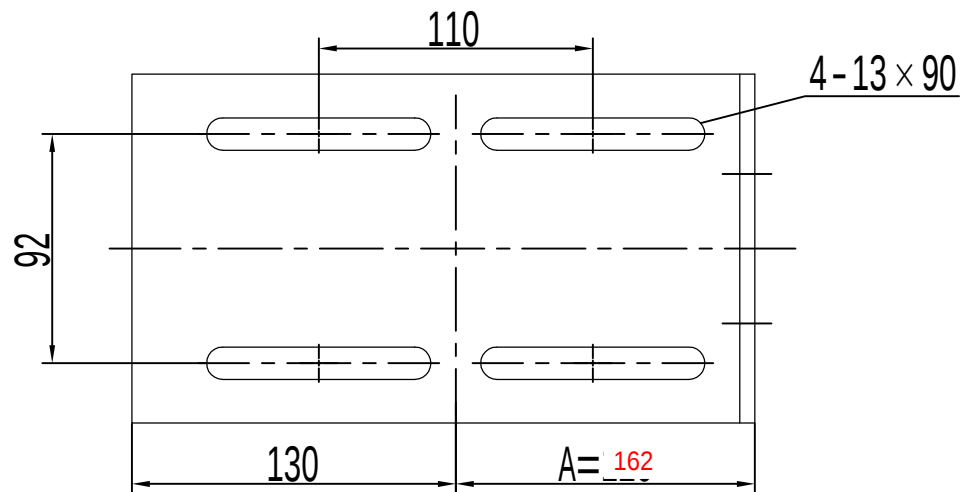

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	安装底板		
校 对								1:2			
审 核									0X200.1-1		
工 艺			批 准			共 2 页 第 1 页					