
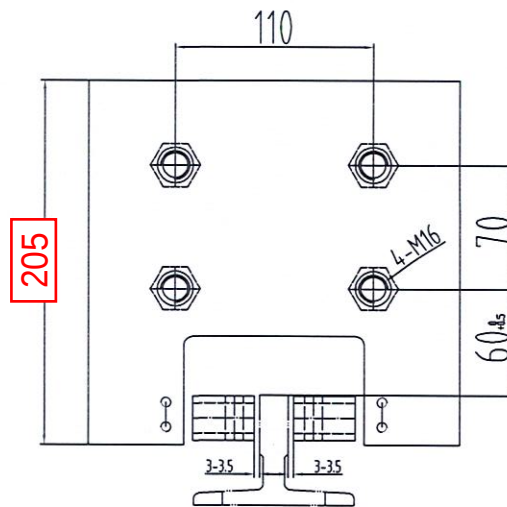
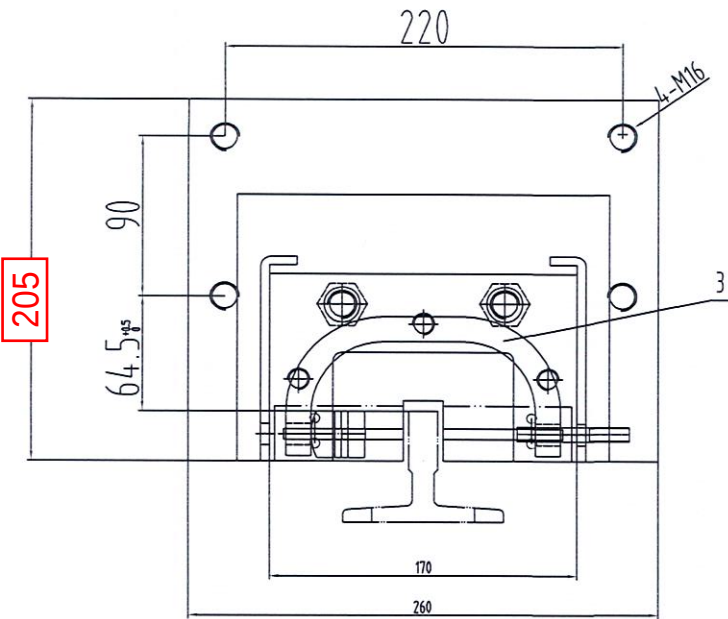
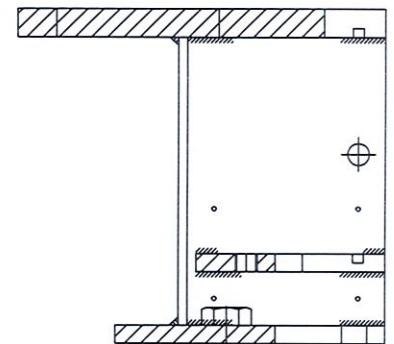
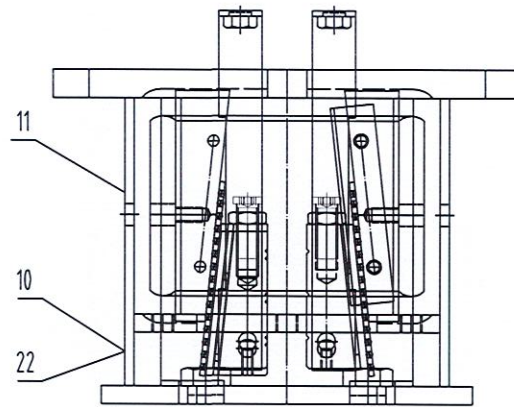


M10双提拉

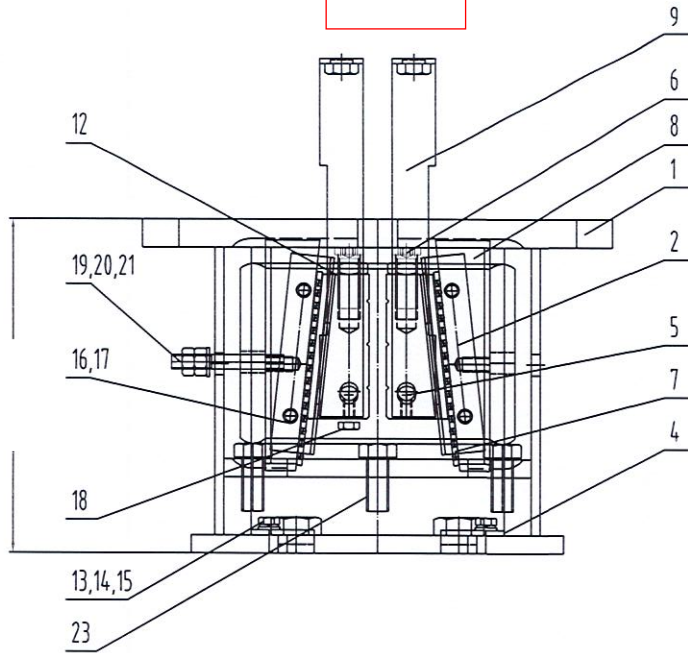

技术要求:

1. 装配时运动块与导轨运动块处上润滑油;
2. 装配后运动块与导轨运动块处加;
3. 装配时运动块与导轨运动块处上红漆。

主要技术参数

1. 电梯额定速度: 1.0~2.5 m/s
2. 毛重导轨宽度: 10, 16 mm
3. 允许重量 (P+Q): 1200~4000 kg

15236781, 15236782

									宁波奥德普电梯有限公司				
标记	数量	更改文件号	签名	日期	净重量	g			渐近式安全钳				
设计			标准化		毛重重量	g							
校对					图幅	A2	比例	1:2	OX188-2T				
审核					关	安	第	量					
工艺			批准										

文件号

图号

签字

日期