
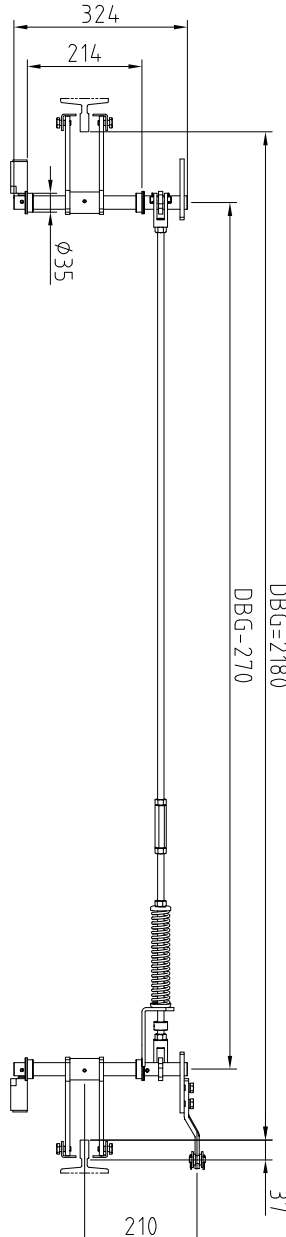


制造尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	矩地尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
制造公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	侧面/侧角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'



技术要求:

1. 本图适用于下置联动机构, 可用于OX-188及OX-188A安全钳, 下梁安装宽度A按订单。
2. 钢隔轨距按订单, 对应奥德普型号OX-188DT, 本机构不含安装座。
3. 本机构需配OX-188T专用安全钳提拉板。
4. 配丁1R236-11Z自复位开关。

1	DF131569A01	材料	规格/特征	表面处理	重量	说明
序号	代号	材料	规格/特征	表面处理	重量	说明
D						
C						
B						
A						
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因	
设计	刘开双	20211027	比例 1:10	图幅 A3	APPR 苏州德奥电梯有限公司	
校对	金华	20211027	共 1 页	第 1 页		
标准化	陈佳	20211027				
审批	葛晓东	20211027	安全钳联动机构		DF131569A	