
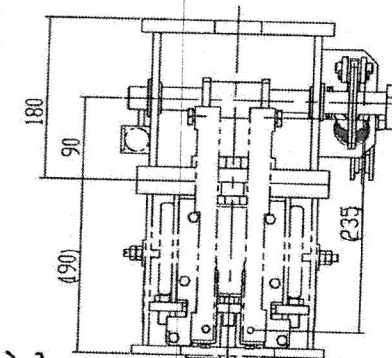


DX188DT

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

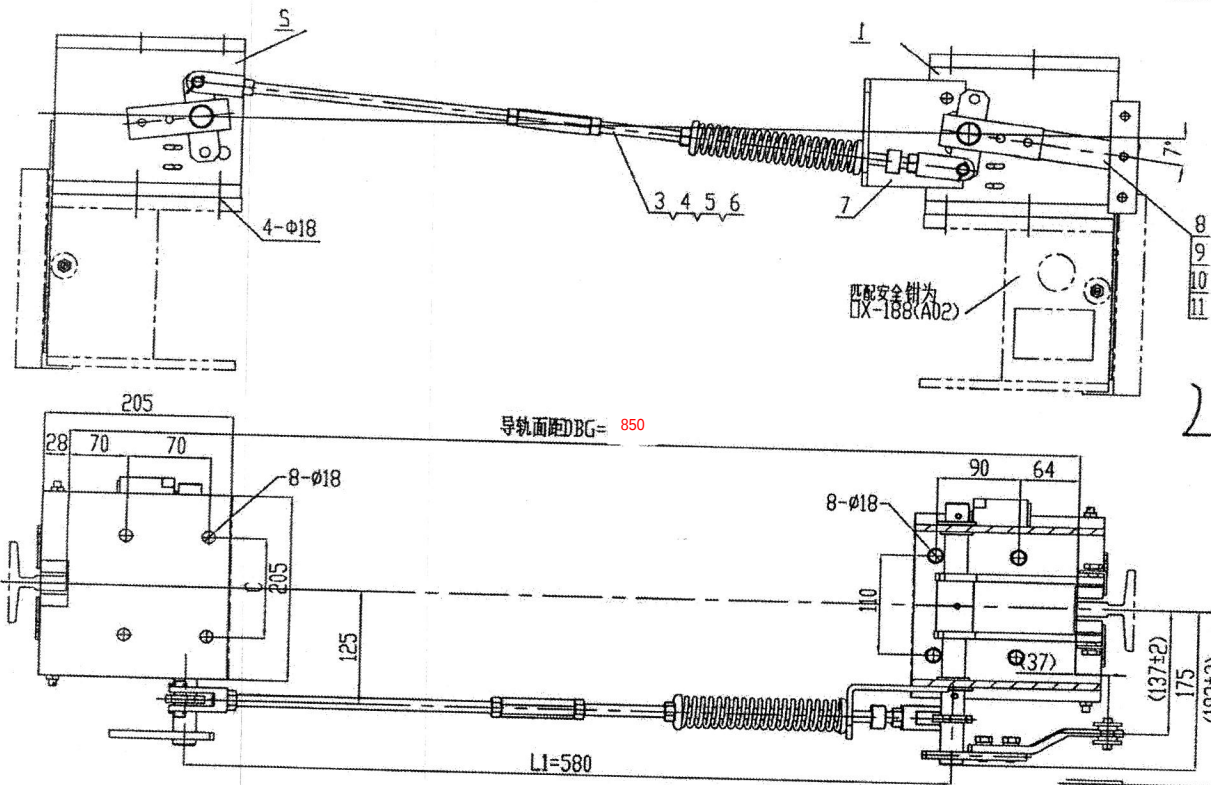

202300743

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

1、轿厢载重800kg P+Q=2500, 轿厢速度: 1.0m/s,
2、对重导轨: T75, 导轨面宽: 10mm, 导轨面距为800mm
注意连接孔与安全钳匹配

技术说明

- 1.本装置按匹配DX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
- 2.本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 加需要配发手动复位开关时需注明;
- 3.本装置需有标准提拉杆需更换为DX188DT下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

提拉手位置

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04	
10	GB/T 93	弹性垫圈0	2		2.16	4.32	
9	DX210BT.4	绳头连接器	1		0.31	0.31	
8	DX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.32	0.32	
7	DX188DT-1	支架底板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8	
6	GB/T 6170	螺母M12	2		0.02	0.04	
5		左右螺母	1		0.12	0.12	
4	DX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51	
3	DX188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9	
2	DX188DT.2	安全联动底座	1		31.96	31.96	

1	DX188DT.1	安全联动底座	1		31.96	31.96	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
设计	处	文件更改号	年月日				
审核	处	文件更改号	年月日				
工艺	处	文件更改号	年月日				
阶段标记	重量	比例					
	66.96	1:5					
共张	第张						

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全制动装置

DX188DT

低(漏)用件登记

规格图号

规格图号

签字

日期