
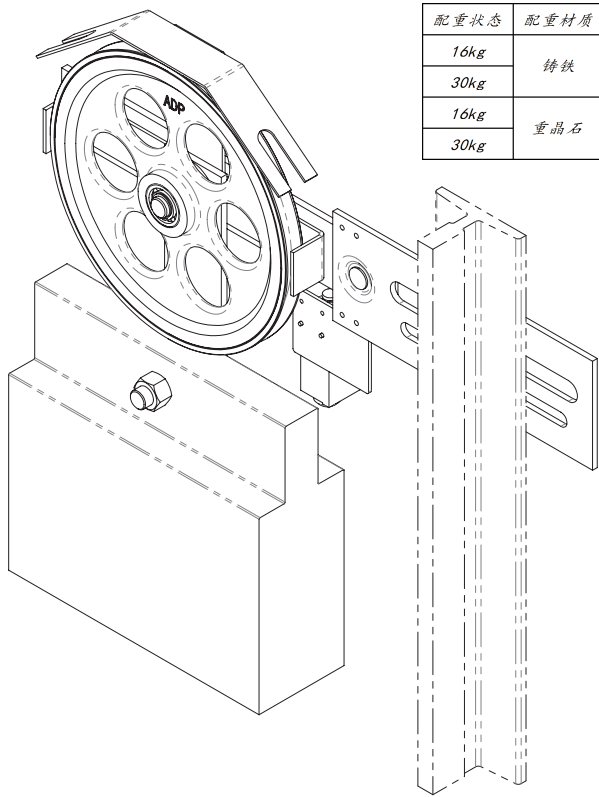


OX300A

OX300A	钢板轮	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
		公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

配重状态	配重材质	D	E	F	G
16kg	铸铁	260	55	250	25
30kg		250	70	275	35
16kg	重晶石	270	100	265	50
30kg		300	140	305	70

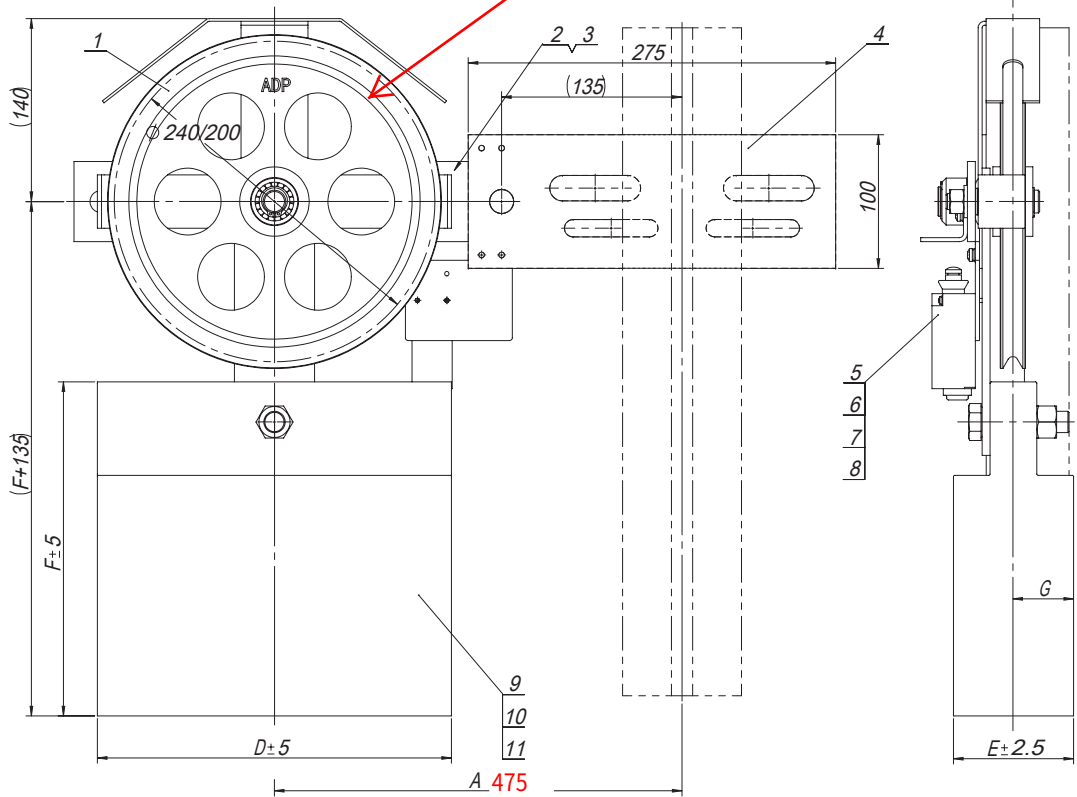

技术说明

1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
2. 图中A尺寸可以适当进行调整, 常规可配尺寸有: 305、365、380、420、435;
3. 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆的正反侧使用;
4. 开关组件可按实际需要现场调整安装;
5. 本图配重按18kg重晶石形式绘制, 可根据实际使用状态按表单选用等。

6	GB/T 97.1-1985	平垫圈5	2		0.00	0	
5	OX300A.4	开关组件	1		0.19	0.19	
4	OX300A.2	安装底板组件	1		0.75	0.75	
3	GB/T 894.2-1986	轴用挡圈22	1		1.34	1.34	
2	OX300A.3	摇杆组件	1		1.05	1.05	
1	OX300.3(S)	绳轮组件	1		4.29	4.29	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						总装图					宁波奥德普电梯部件有限公司						
																涨紧装置	
标记		处数		分 区		文件更改号		签 名		年、月、日		OX300A					
设 计						标准化											
校 对										阶段标记				重量	比例		
审 核														26.13	1:4		
工 艺						批 准				共 张				第 张			

11	GB/T 6170-2000	六角螺母M16	1		0.04	0.04	
10	GB/T 5783-2000	螺栓M16×65	1		0.14	0.14	
9	OX300-2(18)	配重块(18kg)	1	重晶石	18.65	18.65	可选用匹配
8	GB/T 818-2000	十字盘头螺钉M5×15	2		0.00	0	
7	GB/T 93-1987	弹性垫圈5	2		0.00	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注



借(通)用件登记

底图总号

簽 字


日期

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2,0

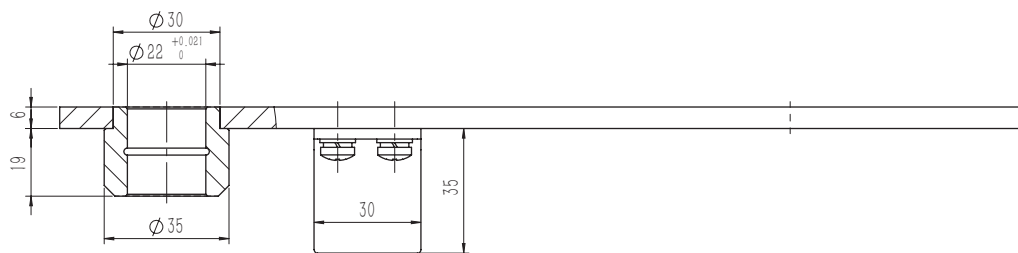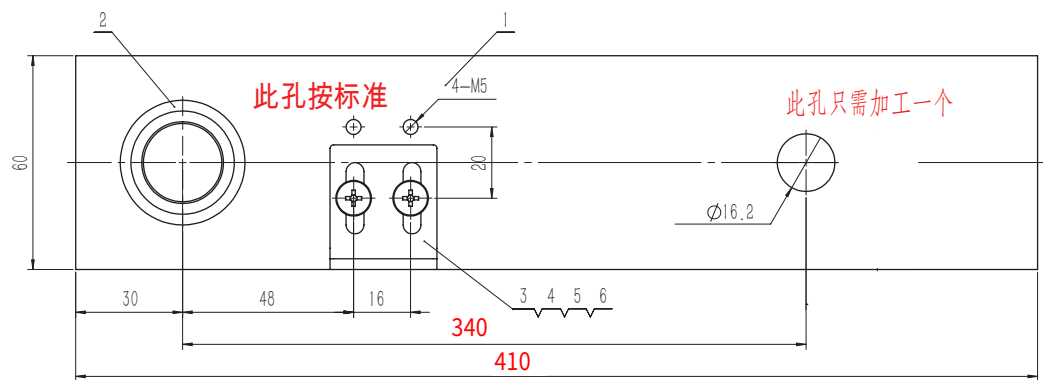

技术说明

1. 件1与件2采用电焊连接, 焊接高度为3mm, 要求焊接表面平整无漏焊及虚焊现象;
2. 焊接后清理焊渣, 表面喷涂色漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令;
3. 喷涂后, 在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理, 确保尺寸要求。

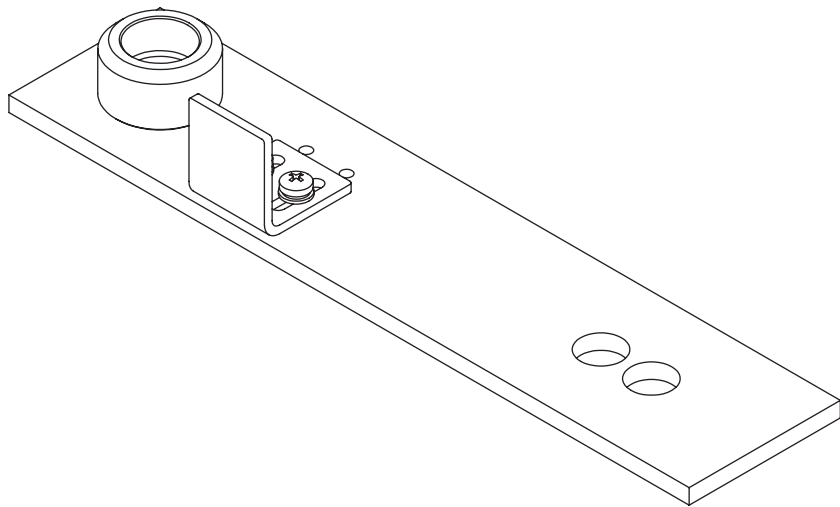

6	GB/T 818-2000	6十字盘头螺钉M5×15	2		0.00	0				
5	GB/T 93-1987	弹性垫圈5	2		0.00	0				
4	GB/T 97.1-1985	平垫圈5	2		0.00	0				
3	OX300A.3-2	开关打板	1	Q235A/3.0	0.04	0.04				
2	OX300.2-2	轴套	1	20# /35	0.10	0.1				
1	OX300A.3-1(西奥)	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	0.70	0.7				
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注			
					宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	摇杆组件				
设 计			标准化					阶段标记	重量	比例
校 对										
审 核										
工 艺			批准					共 张	第 张	
					OX300A.3					

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期