



长斜拉杆长度 1630

顺达专用开关触发件




										装配件	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							上提拉联动机构	
设 计			标准化						阶段标记		重量	比例	0X288T
校 对											10.84	1:6	
审 核													
工 艺			批 准						共 1 张	第 1 张			

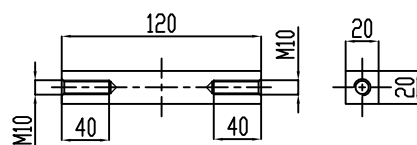

3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um

1.本件一套4件,标配采用M10,可选配M8;
2.生产下单时需注明HL参数要求,该HL参数与轿厢架的立梁高度需对应。

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日						
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例			
校 对											
审 核							2.04	1:3			
工 艺			批准			共 张 第 张					
						直拉条组件					
						OX-288T.6					

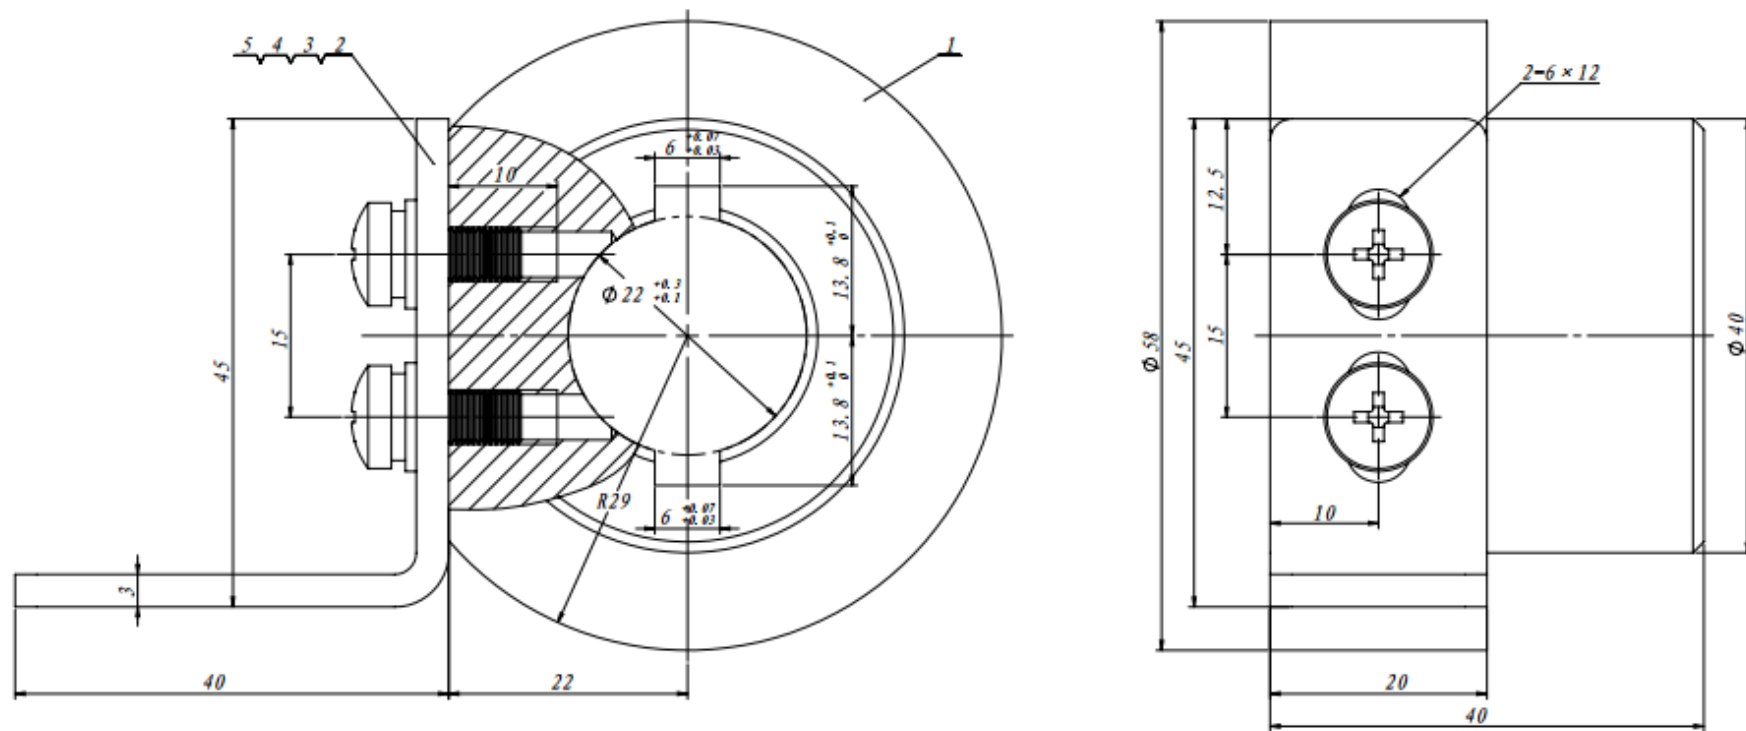

2018年 6月 4日
理輝

二次修改

前(通)用件登记																宁波奥德普电梯部件有限公司		
旧底图总号																		
底图总号								标记 处数 分 区 文件更改号 签 名 年月日								阶段标记 重量 比例		
签 字								设 计 校 对 审 核 工 艺								OX288T.1-5(XD02)		
日 期								标准 化 准										