

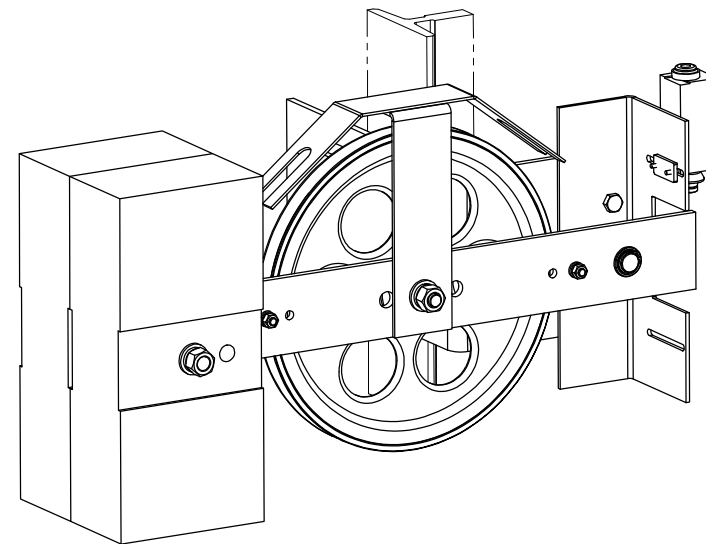
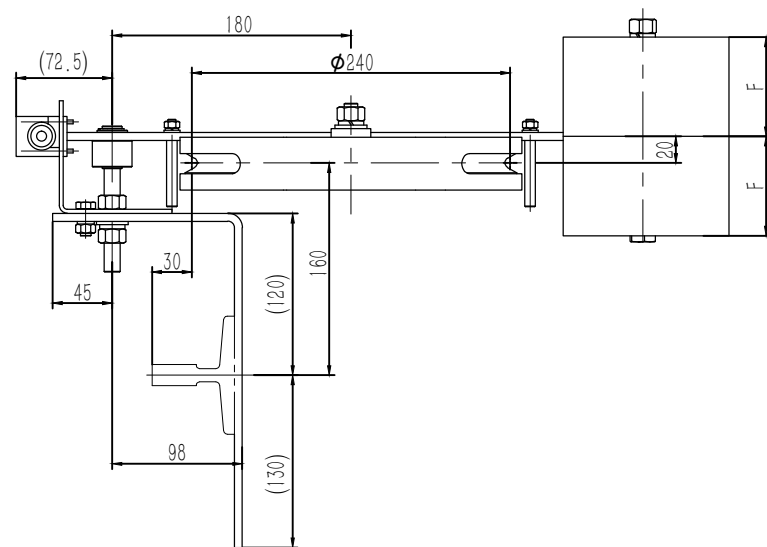
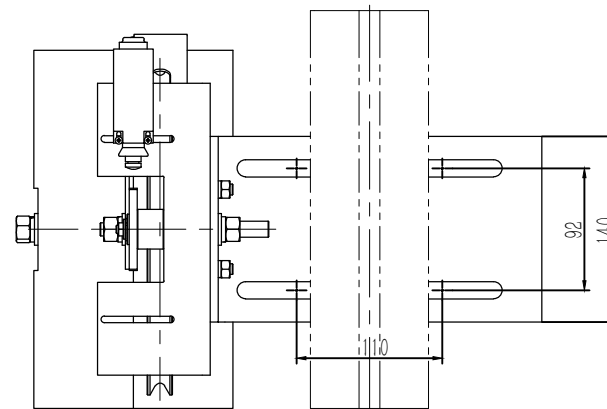
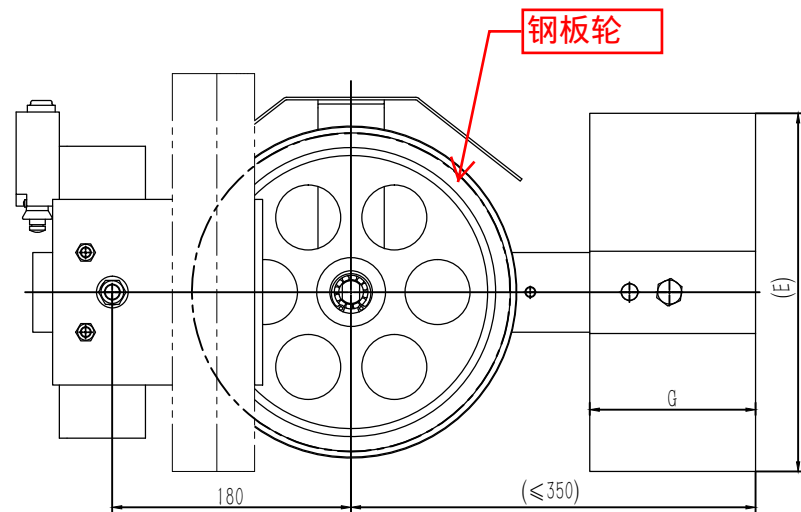


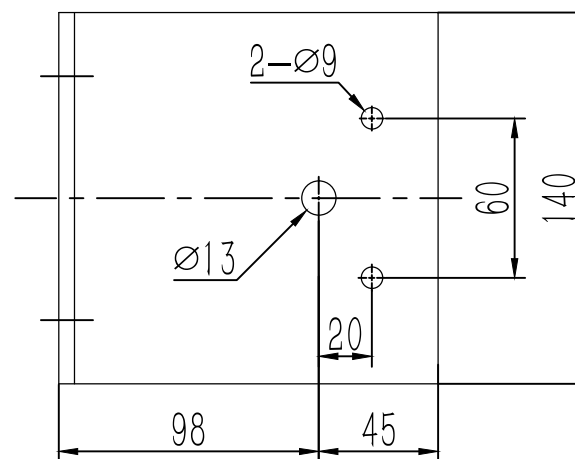

- 技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令装配(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
 2. 配重的使用根据指令要求，本图按 24kg 铸铁配重绘制；
 3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
 4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司			
											涨紧装置	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日			阶段标记	重量	比例	OX200(160-30/240-90)	
设 计			标准化									
校 对												
审 核									27.46	1:4		
工 艺			批准			共 2 页		第 1 页				

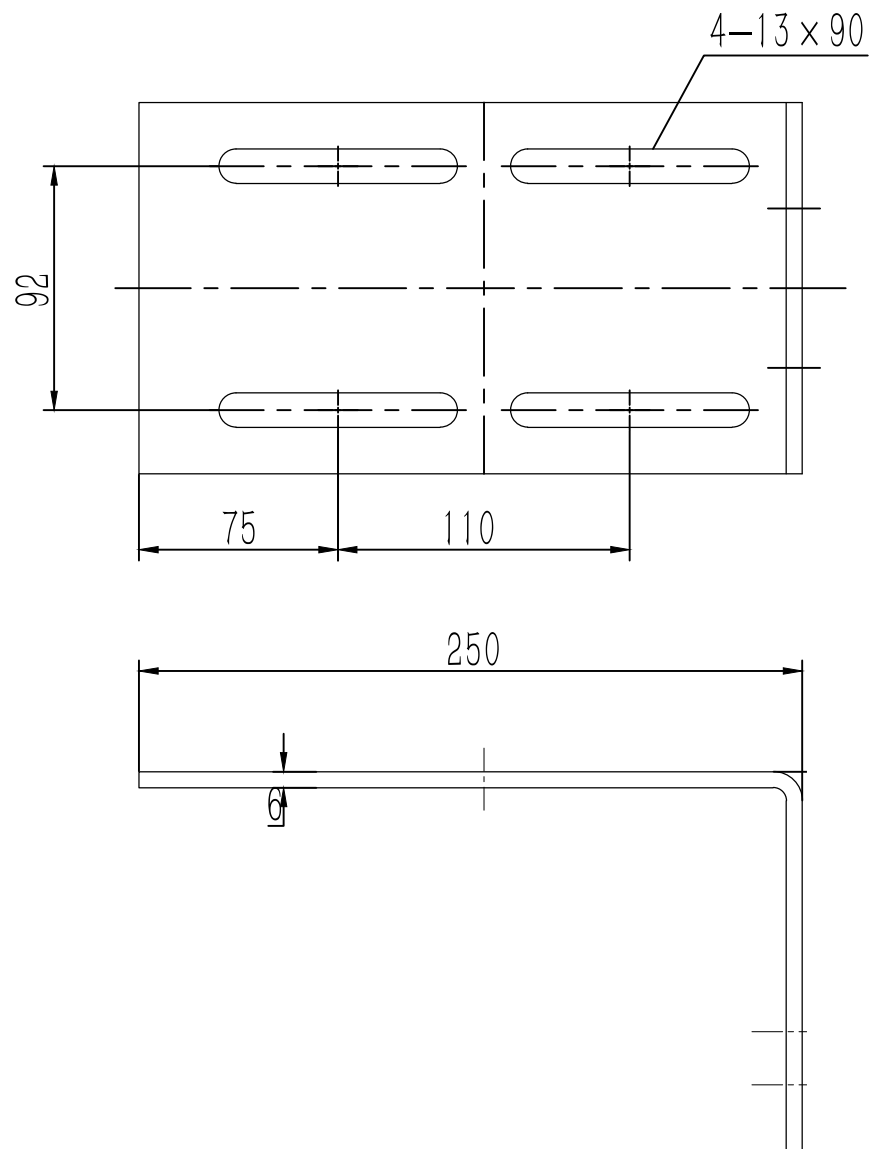

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记			重量	
设 计			标准化							
校 对						共 2 页			第 1 页	
审 核										
工 艺			批 准						OX200.1-1(160-30/240-90)	