


钢板轮

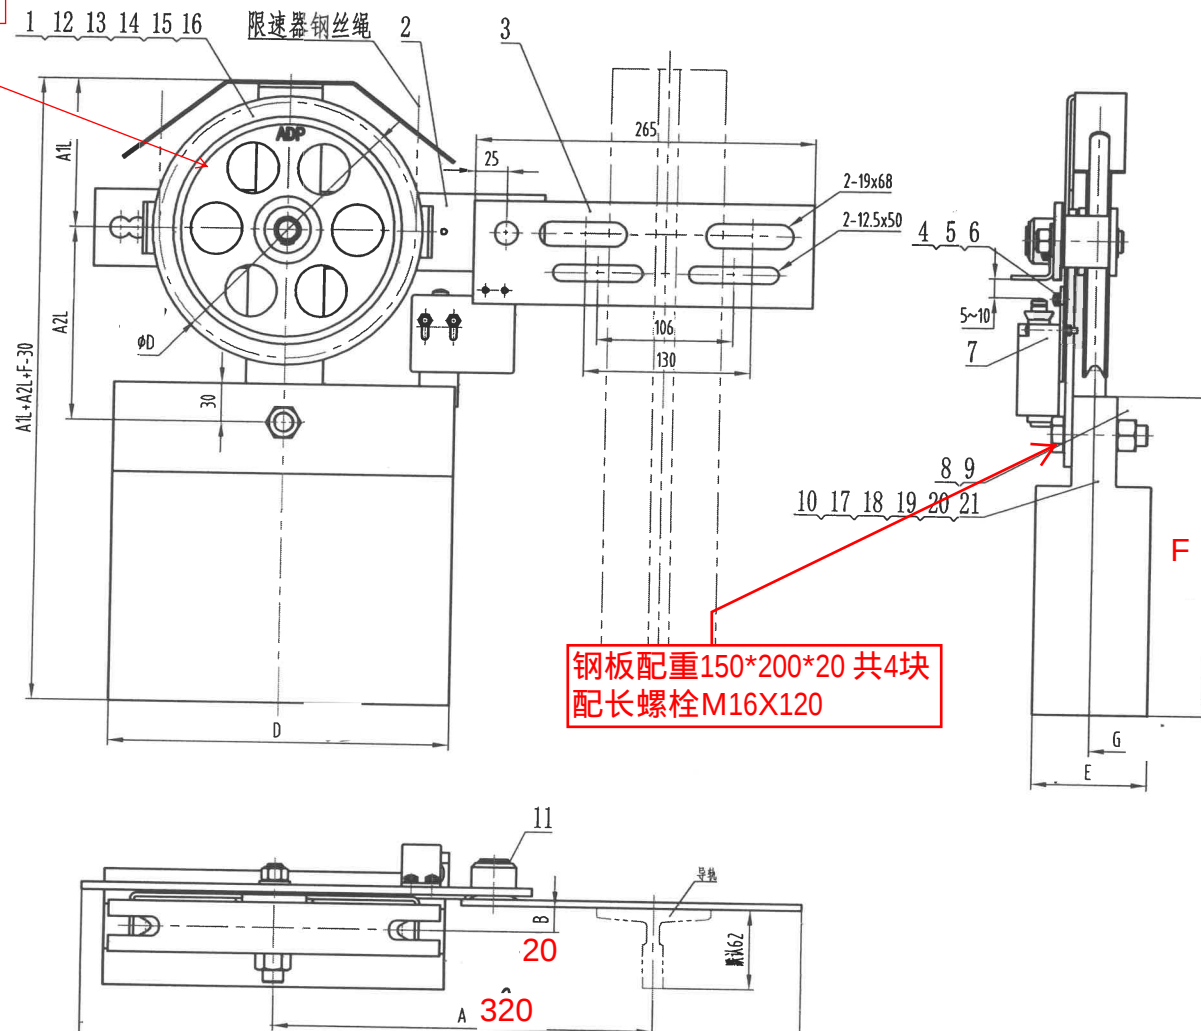

技术要求

- 1 本图为OX-300A涨紧装置安装示意图;
- 2 A值为范围值, B值尺寸为固定值, 参见尺寸表数值;
- 3 确认匹配导轨为T70至T114, T82及以下压板安装适用12.5x50安装孔, T89及以上压板安装适用19x68安装孔; 其它导轨型号需提供规格;
- 4 现场安装时请参照限位器钢丝绳位置定位, 安装时需保持钢丝绳水平, 现场安装牢固可靠, 摆臂旋转灵活, 无卡滞异响, 摆臂向下旋转角度 $\leq 15^\circ$;
- 5 绳轮组件需根据限位器参数选择;
- 6 开关可在现场调节尺寸, 调节后需拧紧。

AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		批准		


阶段	标记	重量	比例
			1:4
共 2 张 第 2 页			

涨紧装置

\$ OX300A001

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

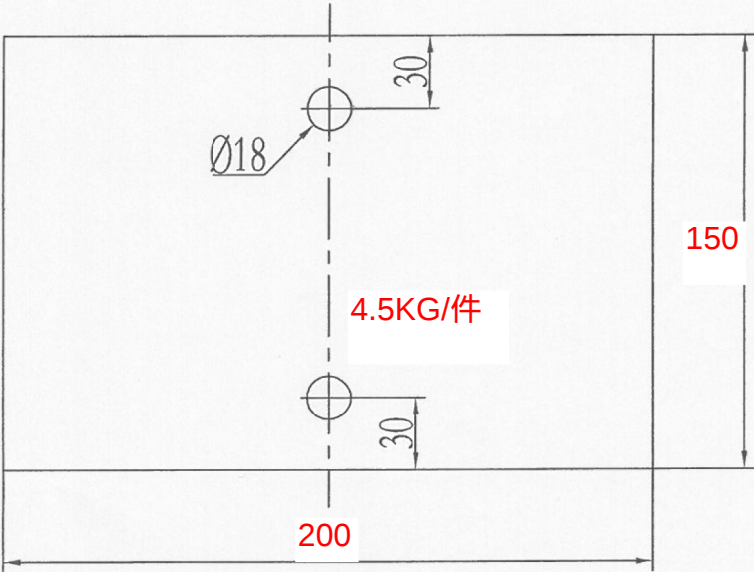

4件/套

借(通)用件登记
IE底图总号

底图总号

签字

日期

						钢板 Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				配重铁	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对								1:2		
审核									OX200-3(240-90/210-40)	
工艺			批准			共 2 页 第 1 页				