
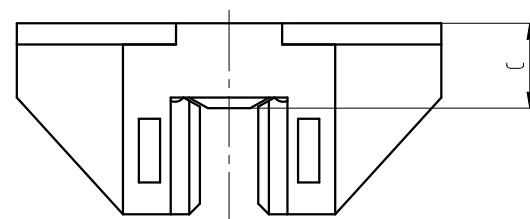
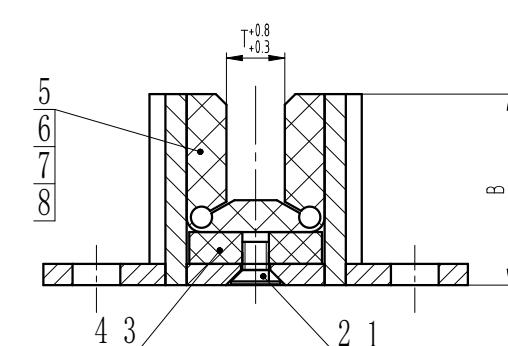





-POS	名 称	DEF	图 号	G番	材 料	涂 装	备 注	-POS	G01	G02	G03	G04
-01	十字槽沉头螺钉		GB/T 819.2/M5×8					-01	1		1	
-02	十字槽沉头螺钉		GB/T 819.2/M5×12					-02		1		1
-03	垫 板	DWG	X310TC002	G01				-03	1		1	
-04	垫 板	DWG	X310TC002	G02				-04		1		1
-05	靴 村	DWG	X310TC001	G01				-05	1			
-06	靴 村	DWG	X310TC001	G02				-06		1		
-07	靴 村	DWG	X310TC001	G03				-07			1	
-08	靴 村	DWG	X310TC001	G04				-08				1
-09	底板组件	DWG	X310TCA00	G01				-09	1			
-10	底板组件	DWG	X310TCA00	G02				-10		1		
-11	底板组件	DWG	X310TCA00	G03				-11			1	
-12	底板组件	DWG	X310TCA00	G04				-12				1
-13	六角薄螺母		GB/T 6172.1/M8					-13	2	2	2	2
-14	内六角圆柱端紧定螺钉		GB/T 79/M8×14					-14	2	2	2	2

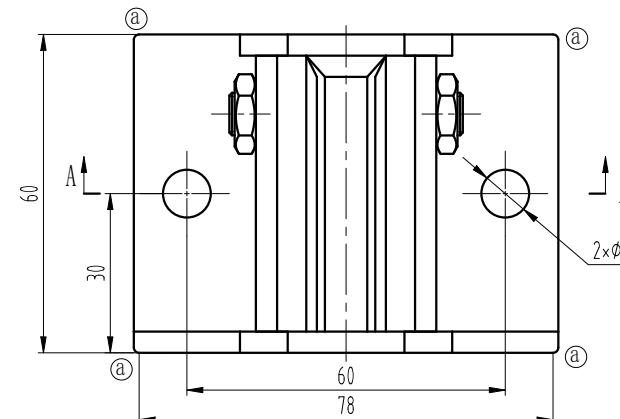

技术要求



- 1 本导靴型号为OX-310TC;
- 2 装配牢固可靠，无松动。

第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 AOEPU NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC		关键特性							
设计	宋 剑	20230403	标准化			阶段标记		重量	比例
									1:1
X310TC000									

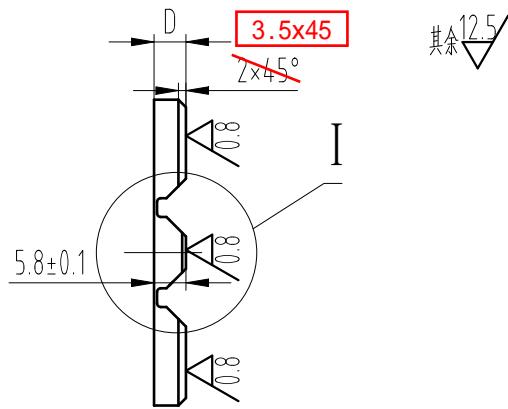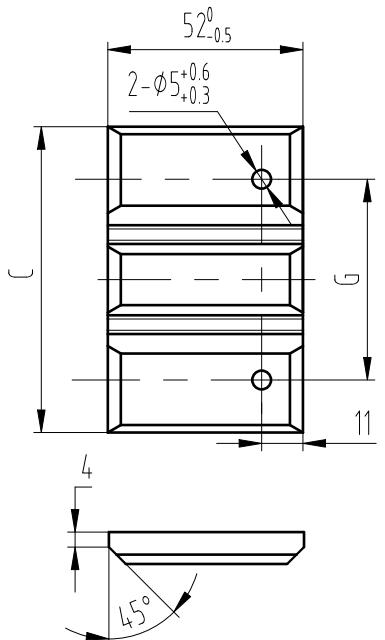

靴衬非标，
用于T=10

成型后尺寸

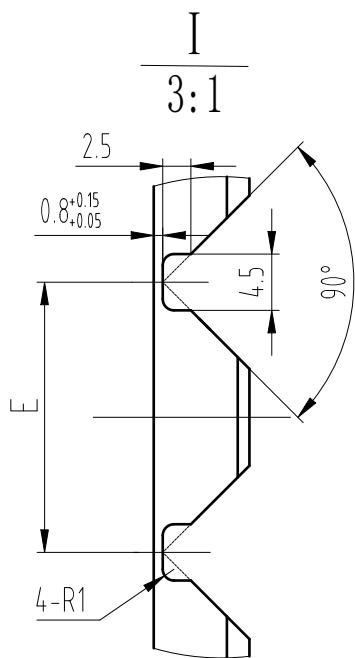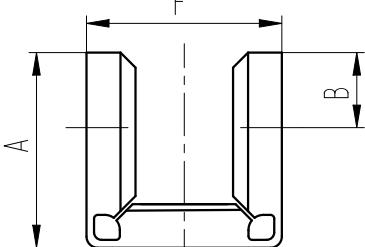

尺表

X310TC001	G01	G02	G03	G04
A	26	30	26	30
B	10	20	10	20
C	74.5 ^{+0.5} ₀	82.5 ^{+0.5} ₀	70.5 ^{+0.5} ₀	86.5 ^{+0.5} ₀
D	6.25 ^{-0.1}	6.25 ^{+0.1}	5.5 ^{-0.1}	5.5 ^{+0.1}
E	25 ^{±0.1}	25 ^{±0.1}	29 ^{±0.1}	29 ^{±0.1}
F	26	28	30	30
G	54.5 ^{+0.2} ₀	52.5 ^{+0.2} ₀	58.5 ^{+0.2} ₀	46.5 ^{+0.2} ₀

(a) 54.5^{+0.2}₀

(a)

(a)

技术要求

- 表面无毛刺；
- 成型后无飞边，毛刺，气泡，裂纹，缺口等缺陷；
- 颜色为黑色。

(a)	3	14改为20, 58.5改为46.5, 54.5改为42.5		
标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

CC 关键特性

高分子复合材料

靴衬

设计	宋剑	20230403	标准化			阶段标记	重量	比例	
审核	刘晶	20230419						1:1	
工艺	竺钊辉	20230403	批准	俞礼园	20230403	第 1 张	共 1 张		X310TC001