

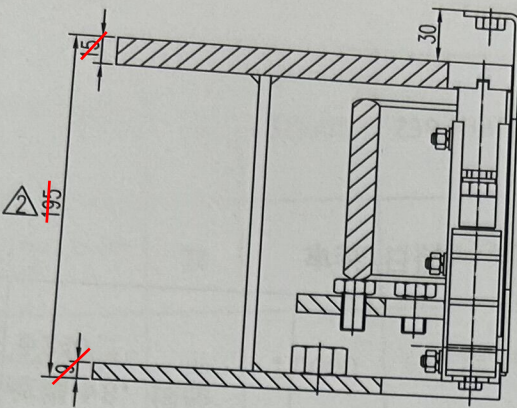
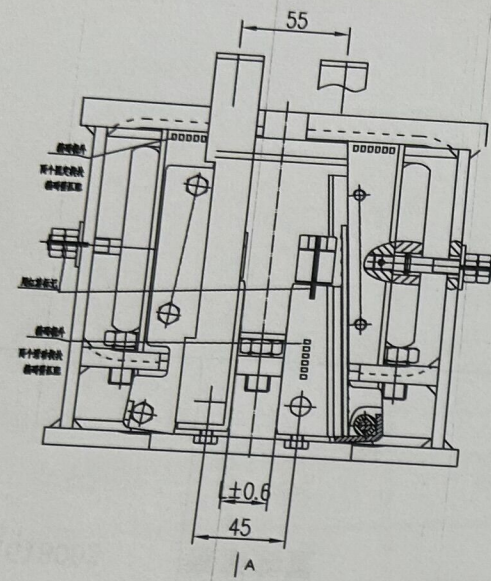



尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倾斜切制	0.5-3	>3-6	>6	角度 (mm)	公差	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

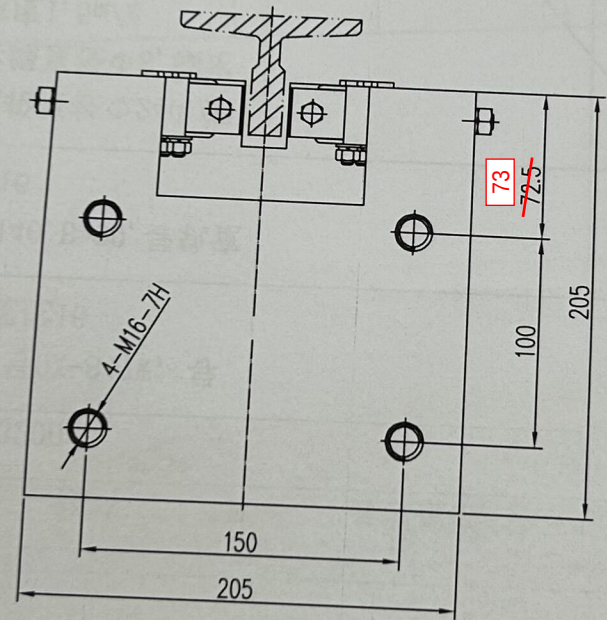

件号 P/N	额定速度 m/s	总容许质量(P+Q) Kg	导轨状况	导轨面工作宽度 B(mm)	型号
MSA3H506-001	0.25<V≤2.5	1200<P+Q≤3000	润滑	15.88	OX-188
MSA3H506-002	0.25<V≤2.5	3000<P+Q≤3600	润滑	15.88	OX-188
MSA3H506-003	0.25<V≤2.5	3600<P+Q≤4200	润滑	15.88	OX-188
99.PMSA3H506004/23MLSD52966	0.5	3600<P+Q≤4200	润滑	15.88	OX-188
MSA3H506-005	0.25<V≤2.5	1200<P+Q≤3000	润滑	16	OX-188
MSA3H506-006	0.25<V≤2.5	3000<P+Q≤3600	润滑	16	OX-188
MSA3H506-007	0.25<V≤2.5	3600<P+Q≤4200	润滑	16	OX-188
MSA3H506-008	0.25<V≤2.5	4200<P+Q≤4400	润滑	16	OX-188

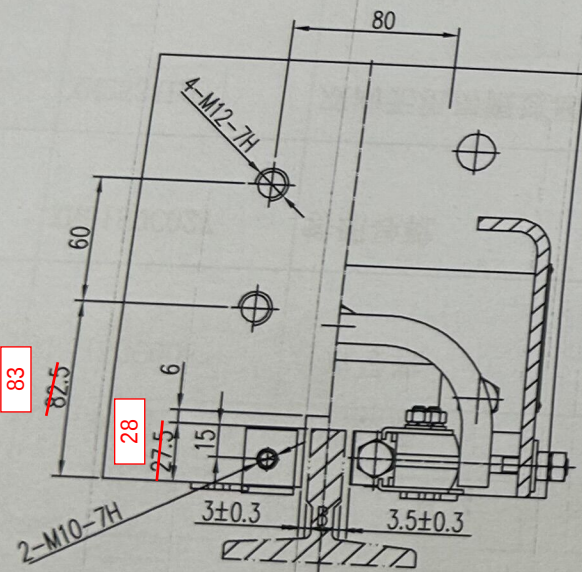

件号: 99.PMSA3H506004/23MLSD52966
注: 用于设备号23MLSD52966

- 技术要求
1. 本安全钳适用电梯额定速度 $V=0.25-2.5\text{m/s}$, 轿箱自重与额定总载荷(P+Q)为1200-5500kg;
 2. 本安全钳适用导轨硬度<HB143, 导轨工作面宽度 $B=10, 15.88, 16\text{mm}$, 且导轨表面的防锈油务必用合适的清洁剂加以清除干净;
 3. 固定模块与钳体之间的运动面涂HM46 抗磨液压油;
 4. 装配时两滑动模块摩擦面间距的中心面与钳体凹槽的中心面偏差<0.2;
 5. 两滑动模块最大行程69mm.

3	安全钳高度185或195	PC160027	标准	20161015	宁波奥德普			梅  STADE FUSHILI		
2	下连接孔或螺孔	标准	20150429							
1	更改文件号	标准	201403010							
标记	数量	分区	签名	年月日						
设计			标准化		阶段标记		重量	比例	安全钳	
校对					-	-	-	@kg		1:4
审核										
工艺			批准		共 1 页 第 1 页					
									MSA3H506	

MSA3H506